



目录

国标防火门锁系列	01
欧标防火门锁系列	08
美标插芯门锁系列	40
紧急逃生推杠锁系列	48
闭门器系列	62
功能五金系列	70



UNIROCK®
安恒通·凯阔®


国标防火锁系列

GB Standard Fire Proof Locks Series

防火门锁 KS80003-30




门边距：53mm
 中心距：101.5mm
 拨轮方孔：8mm
 面板规格：200x25x3mm
 适应门厚：45-70mm
 套装产品：把手、锁体、锁芯
 标准配件：挡片、护盒、固定螺丝
 通过甲级90分钟防火检测，通过消防产品认证
 适用于 防火门、防烟门

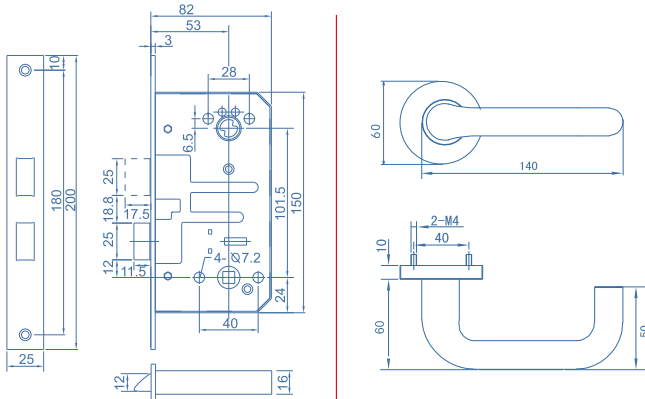

防火门锁 KS80003-16




门边距：53mm
 中心距：101.5mm
 拨轮方孔：8mm
 面板规格：200x25x3mm
 适应门厚：45-70mm
 套装产品：把手、锁体、锁芯
 标准配件：挡片、护盒、固定螺丝
 通过甲级90分钟防火检测，通过消防产品认证
 适用于 防火门、防烟门

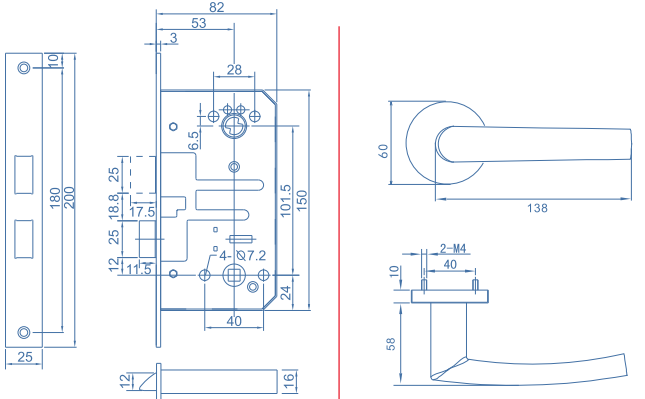


防火通道门锁 KS55L-30




门边距：53mm
 面板规格：145x25x3mm
 斜舌伸出长度：11.5mm
 斜舌厚度：12mm
 锁体厚度：max16mm
 适应门厚：40-70mm
 套装产品：把手、锁体
 标准配件：挡片、护盒、固定螺丝
 通过甲级90分钟防火检测，通过消防产品认证
 适用于防火通道门

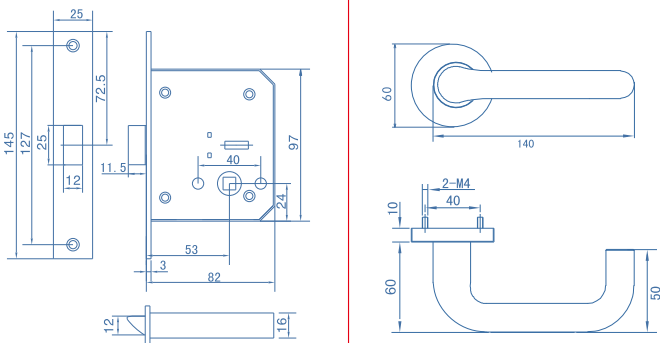

防火通道门锁 KS55L-16

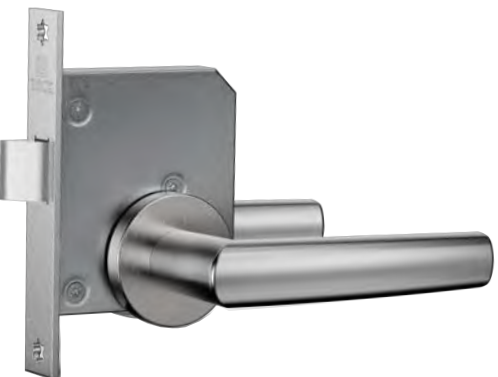


门边距：53mm
 面板规格：145x25x3mm
 斜舌伸出长度：11.5mm
 斜舌厚度：12mm
 锁体厚度：max16mm
 适应门厚：40-70mm
 套装产品：把手、锁体
 标准配件：挡片、护盒、固定螺丝
 通过甲级90分钟防火检测，通过消防产品认证
 适用于防火通道门

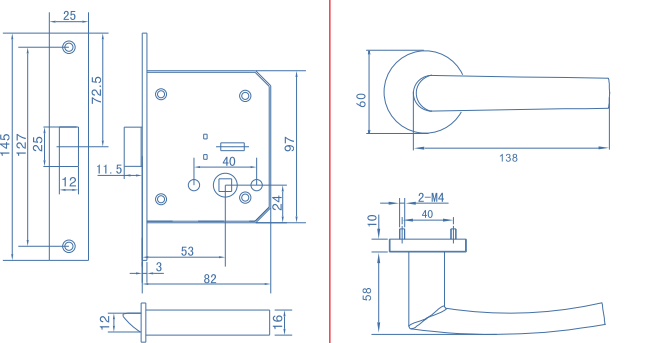

防火门锁 KS80003-54




门边距：53mm
 中心距：101.5mm
 拨轮方孔：8mm
 面板规格：200x25x3mm
 适应门厚：45-70mm
 套装产品：把手、锁体、锁芯
 标准配件：挡片、护盒、固定螺丝
 适用于钢质门，平口门、企口门、防火门、防烟门
 通过甲级90分钟防火检测，通过消防产品认证
 适用于防火门、防烟门

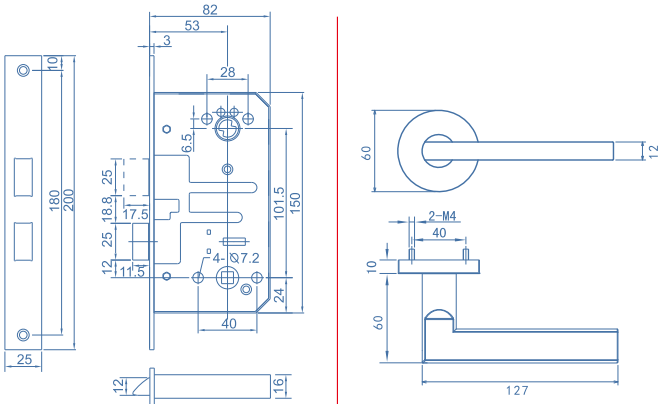


防火管井门锁 KS55D




门边距：53mm
 面板规格：145x25x3mm
 斜舌伸出长度：17.5mm
 斜舌厚度：12mm
 锁体厚度：max16mm
 适应门厚：40-55mm
 套装产品：锁体、锁芯
 标准配件：挡片、护盒、固定螺丝
 通过甲级90分钟防火检测，通过消防产品认证
 适用于防火管井门



防火通道门锁 KS55L-54

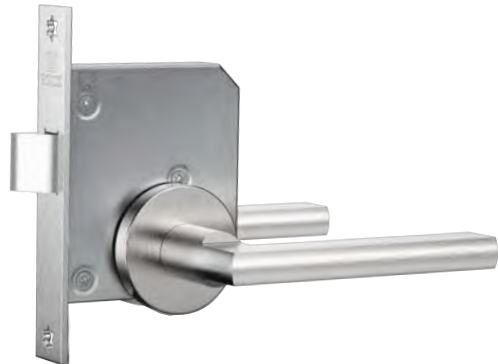


门边距：53mm
 面板规格：145x25x3mm
 斜舌伸出长度：11.5mm
 斜舌厚度：12mm
 锁体厚度：max16mm
 适应门厚：40-70mm
 套装产品：把手、锁体
 标准配件：挡片、护盒、固定螺丝
 通过甲级90分钟防火检测，通过消防产品认证
 适用于防火通道门

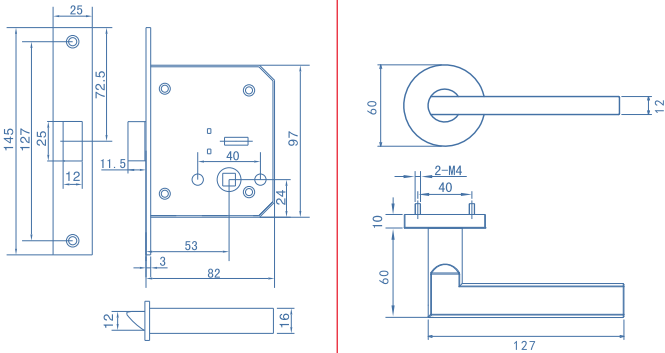

卫生间门锁 KS80003-30WC



门边距：53mm
 中心距：101.5mm
 拨轮方孔：8mm
 面板规格：200x25x3mm
 适应门厚：45-70mm
 套装产品：把手、锁体、卫生间指示器
 标准配件：挡片、护盒、固定螺丝，无钥匙，室外硬币槽，可紧急开启
 通过甲级90分钟防火检测，通过消防产品认证
 适用于卫生间门

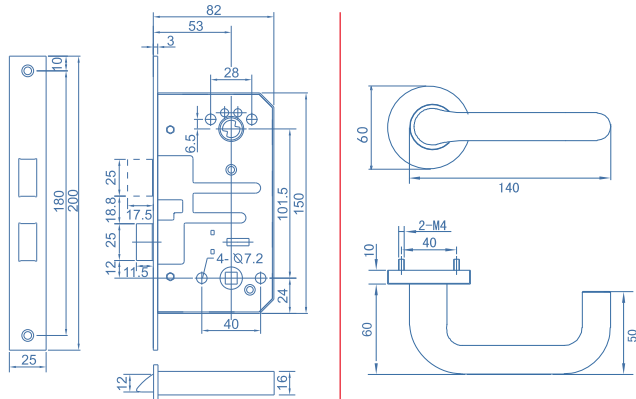




UNIROCK.
安恒通·凯阔。

欧标防火锁系列


EN Standard Fire Proof Locks Series




不锈钢基材六种基础表面处理

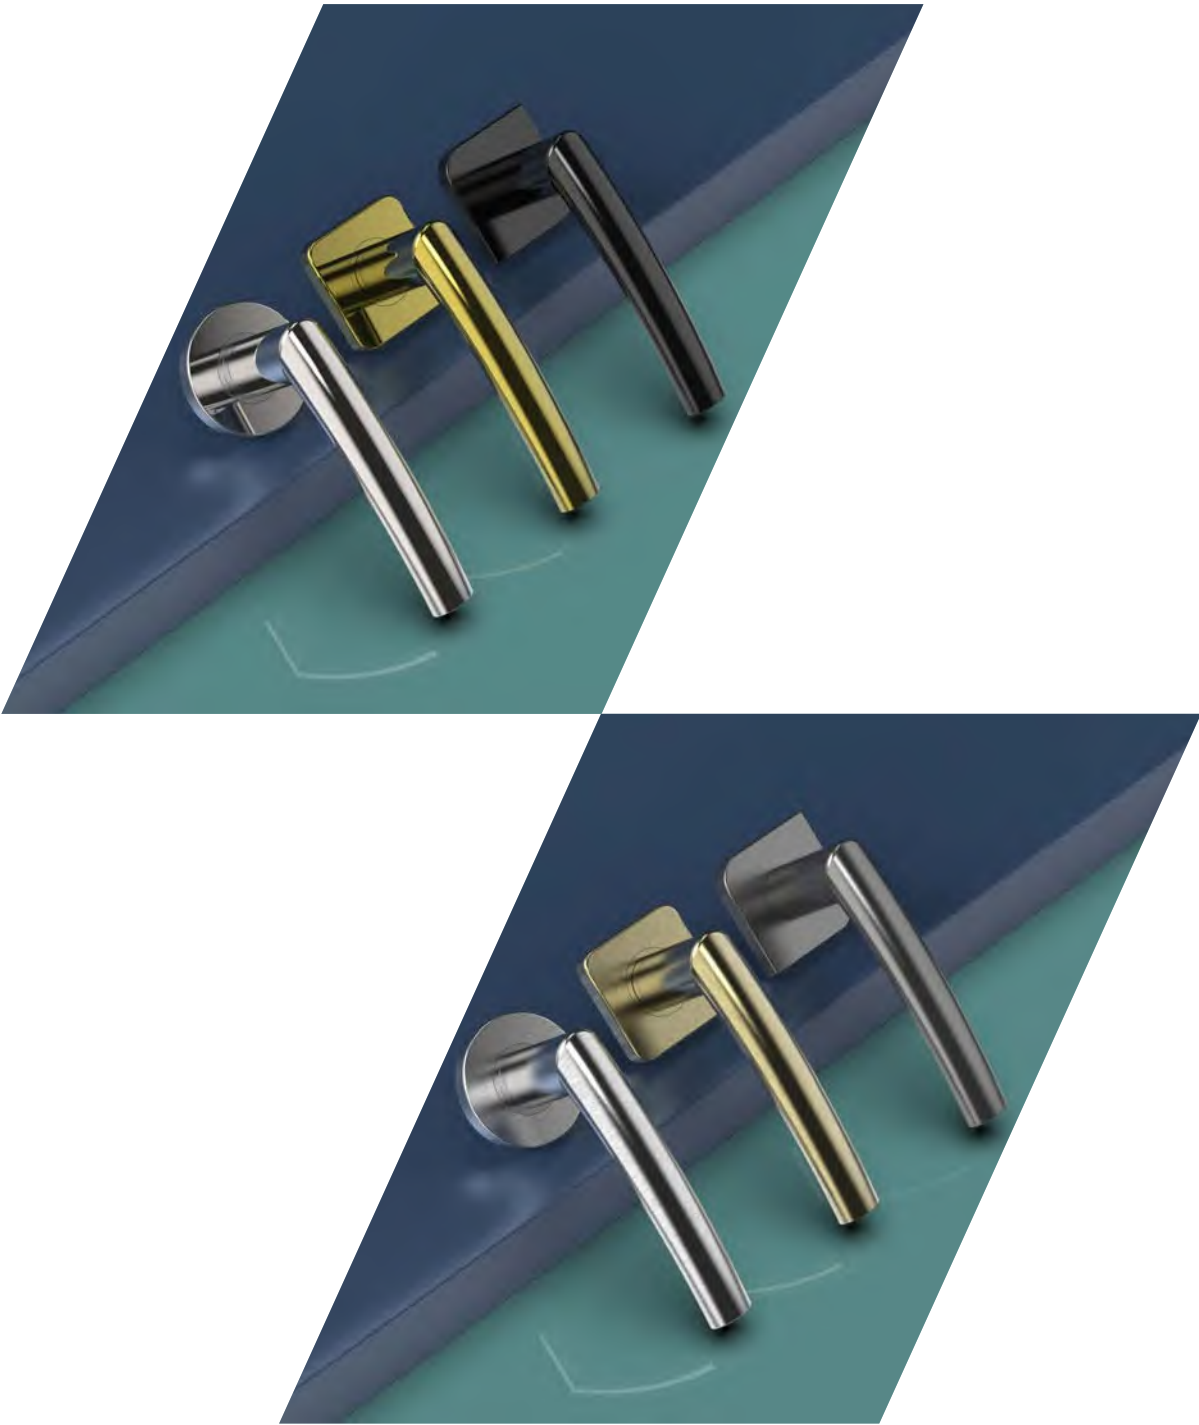


不锈钢把手/底环

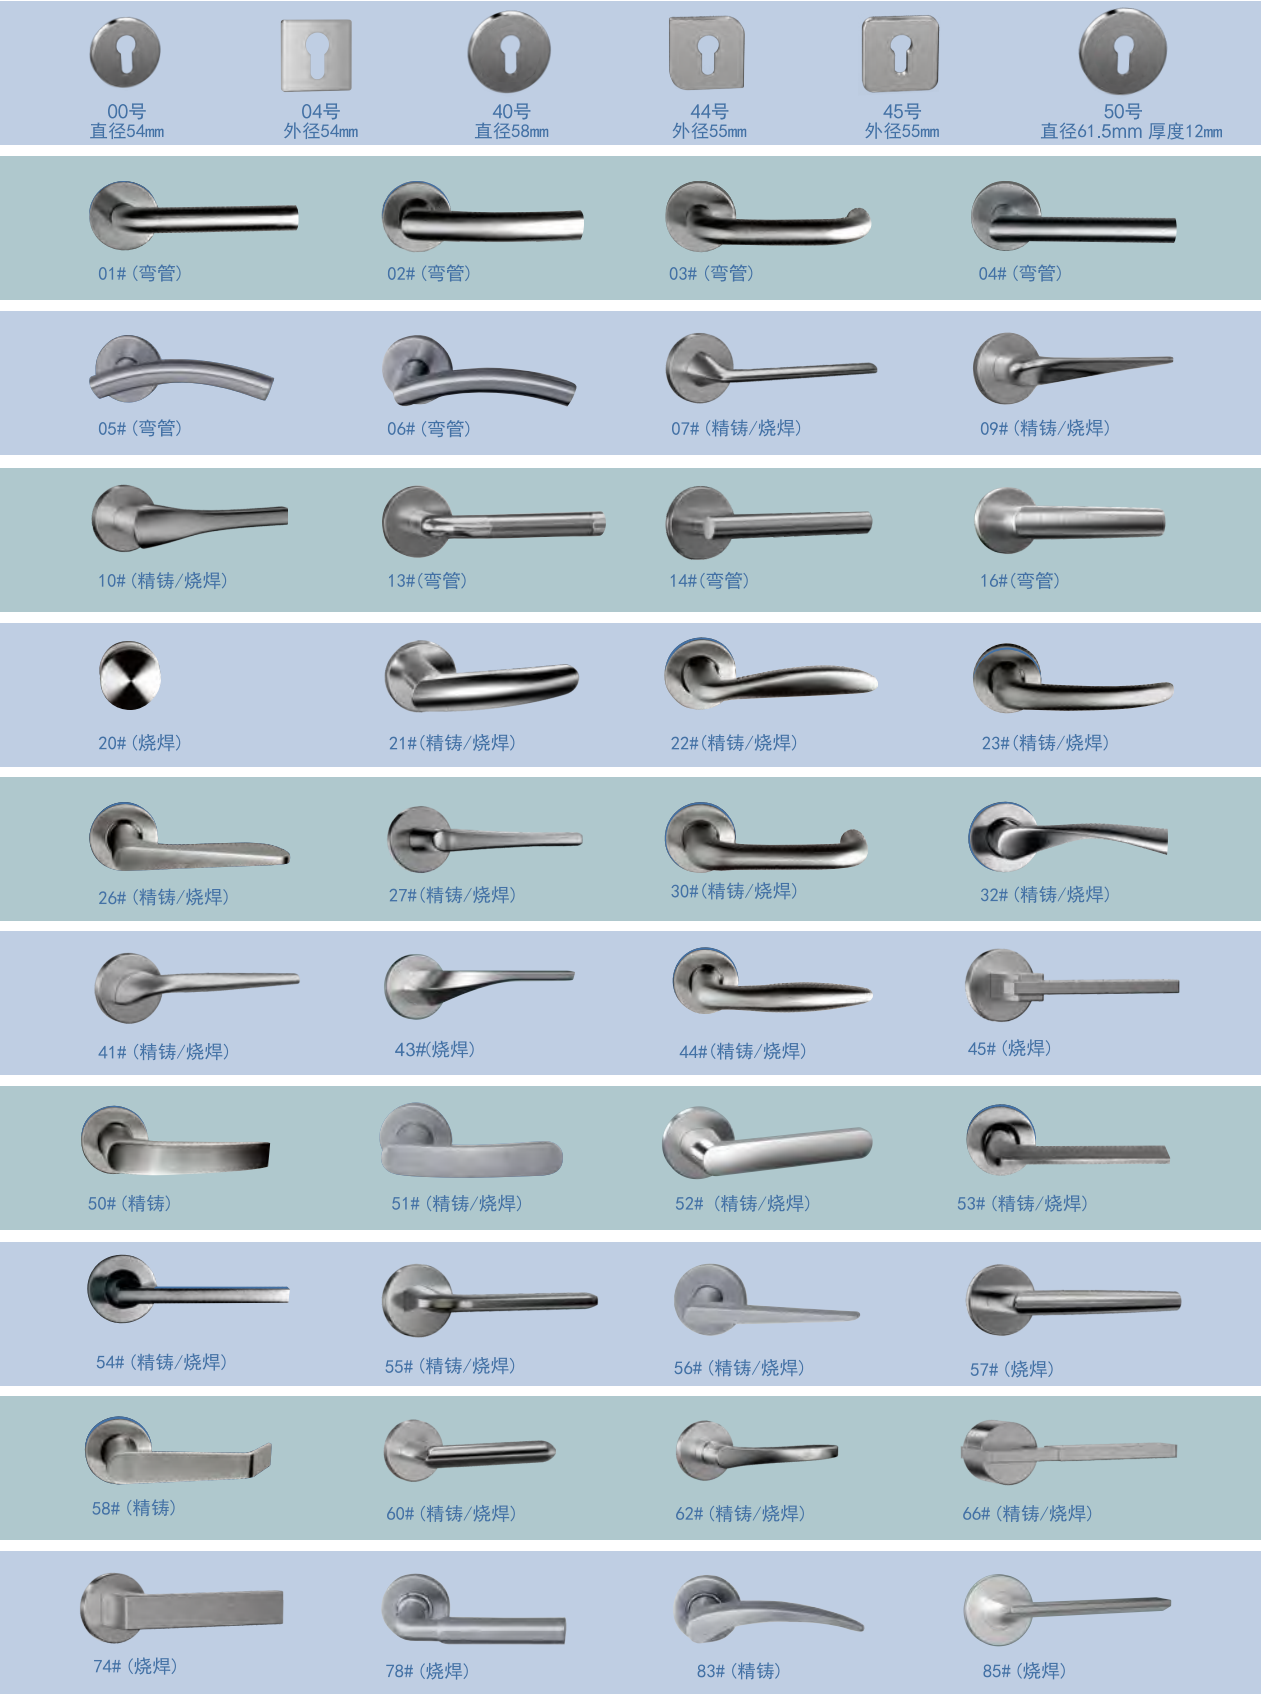





80201



80203



80020/80003




80320/80304




门外侧
固定把手




门内侧




80304



81004



80220/80203




80820/80801




门外侧
固定把手




门内侧




80902



80903



81020/81004




80920/80903




门外侧
固定把手




门内侧




80001




80002




80030




80026




80003




80004




80027




80050




80016



80054





80058




80053

850系列不锈钢把手


结构特征：
 该系列把手由SUS304制成，61.5MM直径大圈，12MM护环厚度，纯手工打磨，表面细腻，内衬采用加强型镀锌钢板，独有加强连接支角，保证连接强度，使用牢固。



85030





85058




85050

84系列不锈钢把手



产品特性：
 圆形底板直径58，突破经典，豪华大气，看似简约的设计，实则蕴含着对细节的极致追求。
 斜角底板，我司外观专利设计，非对称设计，极简之中焕发着灵动的美感，一点改变，变平凡为不凡。
 方形底板，沉稳厚重，方正之中透露着圆润的生活哲学。

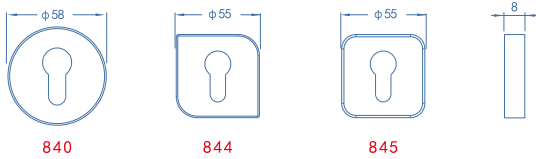

84055




84427

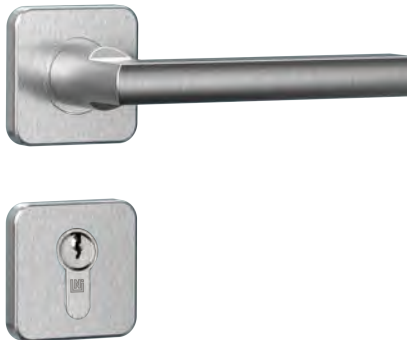


84554


欧标防火套锁: RK53101-E54

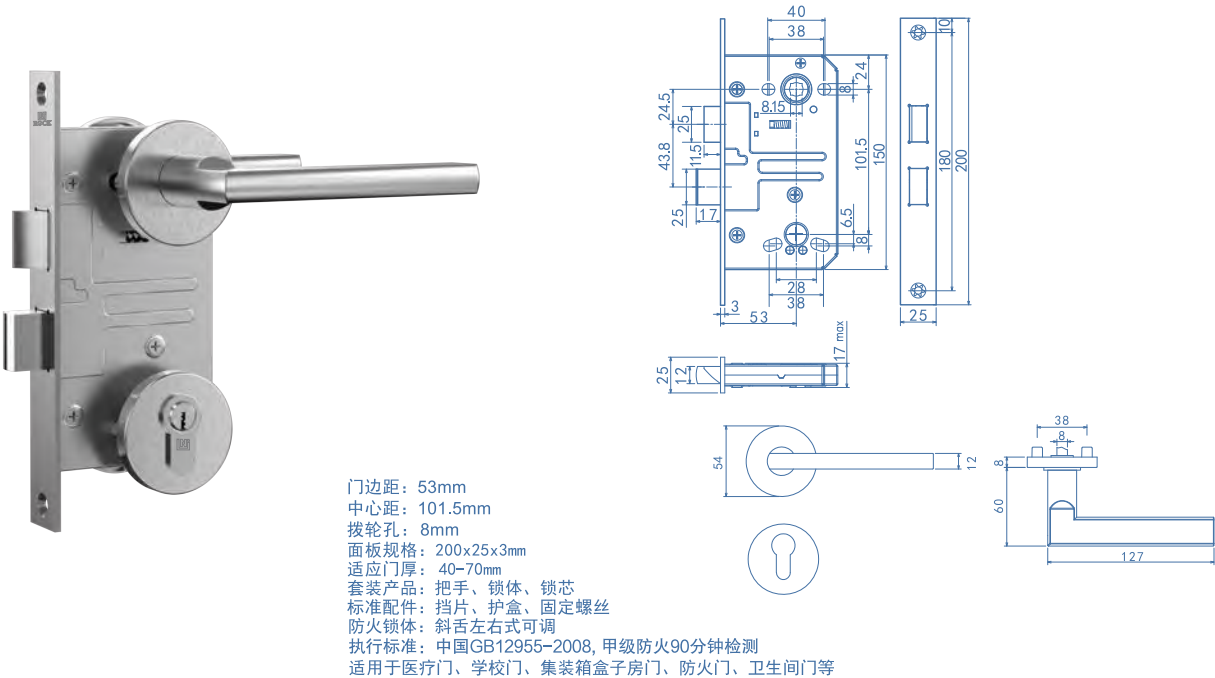


EN3级 移门锁体: RK8072NG

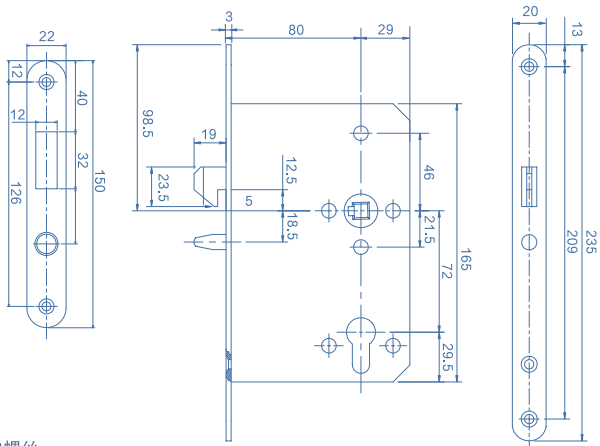

欧标卫生间套锁: RK53101-E30

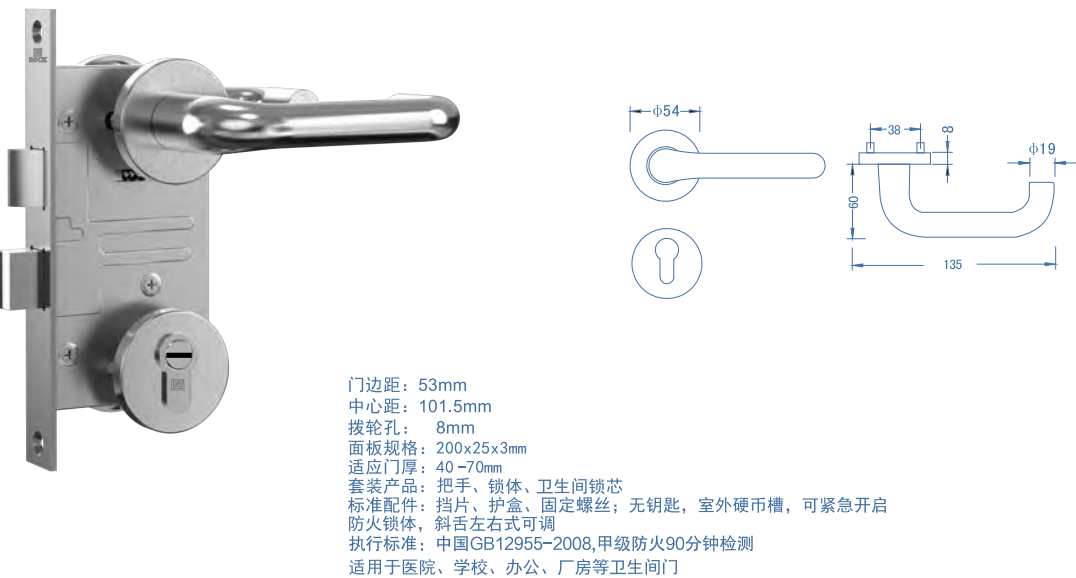

EN3级 插芯锁体: RK6572N

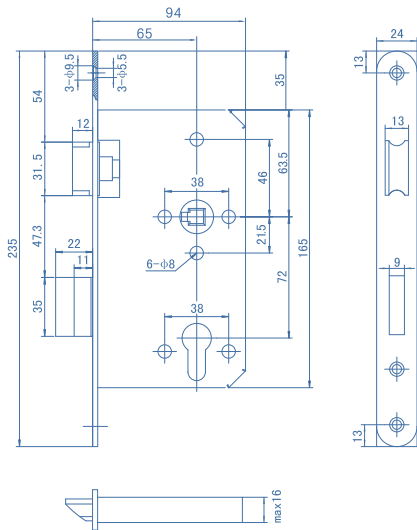


EN3级 自动上锁逃生锁体：RK6072NAP



门边距：60mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm\9mm
 面板类型：圆头面板、方头面板
 面板规格：235×24(20)×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 欧标插芯锁体，斜舌分左右
 自动上锁功能、紧急逃生功能
 可配总钥匙系统
 适用于防火门、防烟门

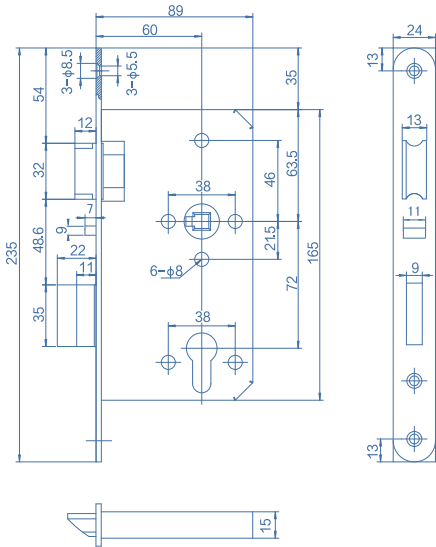


EN3级 紧急逃生锁体：RK6072NP



门边距：60mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm\9mm
 面板类型：圆头面板、方头面板
 面板规格：235×24(20)×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 欧标插芯锁体，斜舌分左右
 紧急逃生功能
 可配总钥匙系统
 适用于防火门、防烟门

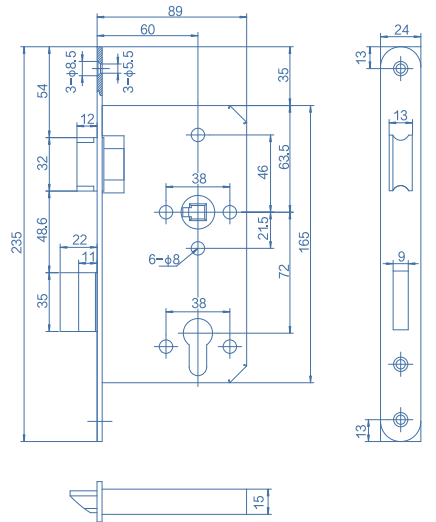

功能概述


欧盟EN 3级认证，通过德国DIN 4级测试
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时，20万次寿命测试
 紧急逃生功能：内侧只需驱动把手即可同时解锁斜舌和方舌开锁。
 自动上锁功能（限RK6072NAP）：门关闭时，触发保险舌，方舌自动弹出完成闭锁；此时，外侧只能用钥匙开锁，内侧驱动把手即可解锁。

拨轮开启方式

1、一体拨轮锁体
 锁体分为左向 L，右向 R，
 拨轮一体式设计，把手配置为外死里活把手
 锁体不上锁时，内侧通过把手驱动斜舌开门，外侧只能用钥匙开门
 锁体上锁时，外侧只能用钥匙开门，内侧只需驱动把手即可同时解锁方舌和斜舌

2、两段拨轮锁体
 紧急逃生锁体，锁体分为外开左向L，外开右向R，内开左向I/L，内开右向I/R
 拨轮两段式设计，把手方杆两段式设计
 锁体不上锁时，内侧和外侧通过把手驱动斜舌开门
 锁体上锁时，外侧只能用钥匙开门，内侧通过驱动把手即可同时解锁方舌和斜舌

应用方式

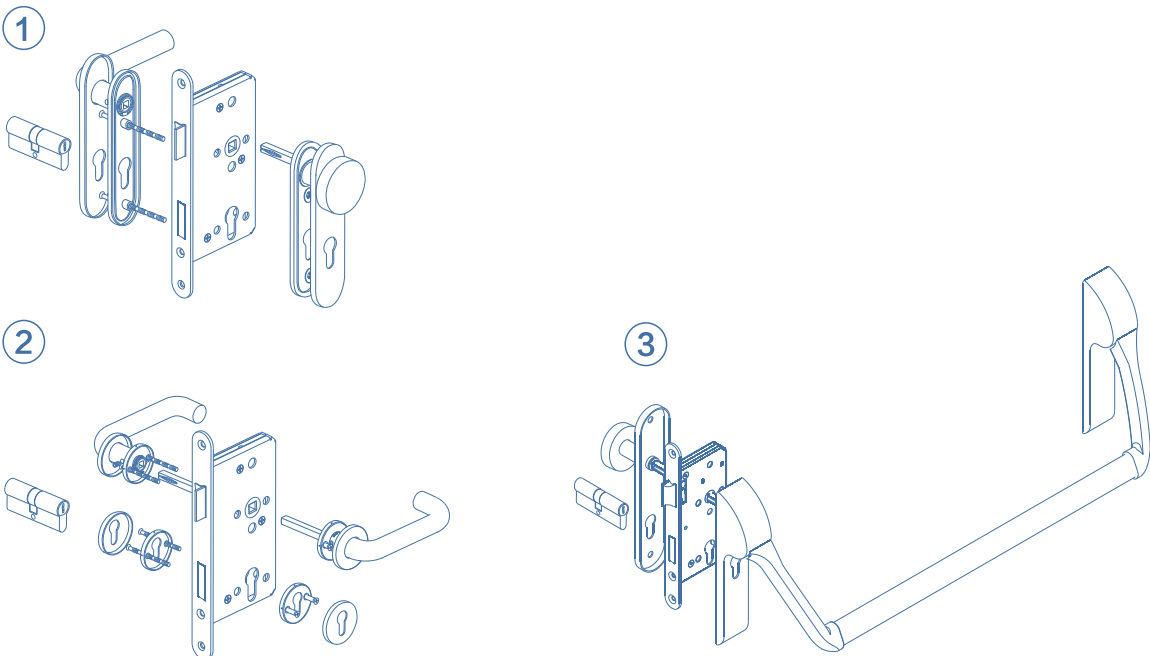

功能应用


- 楼宇通道门
 在大型公共建筑及高档住宅分层防火、逃生通道防火门上使用，确保楼层内人员在发生火灾及其它紧急情况时，在门闭锁状态只需下压门锁手柄即可将门开启；而在楼梯中或楼层外，在通常情况下楼门是处于闭锁状态，若想进入楼内必须用钥匙开启，确保防盗安全。
- 商用办公门
 在办公室、教室、工业厂房及仓库门上使用，当门关上的时候，外侧必须用钥匙开启门锁进入，内侧只需下压转动把手即可开启门锁。
- 紧急逃生门
 与逃生推杠锁相配，在防火、逃生通道防火门上使用，门在通常情况下处于闭锁状态，外侧若想进入楼内必须用钥匙开启，确保防盗安全。内侧只需下压推杠锁手柄即可将门开启，确保火灾及其它紧急情况发生时安全逃生。

EN3级 自动回弹方舌逃生锁体:RK6072NP-DA



门边距: 60mm
 中心距: 72mm
 拨轮方孔: 8mm

面板类型: 圆头面板、方头面板
 面板规格: 235×24×3mm
 面板材质: 不锈钢
 表面处理: 不锈钢拉丝

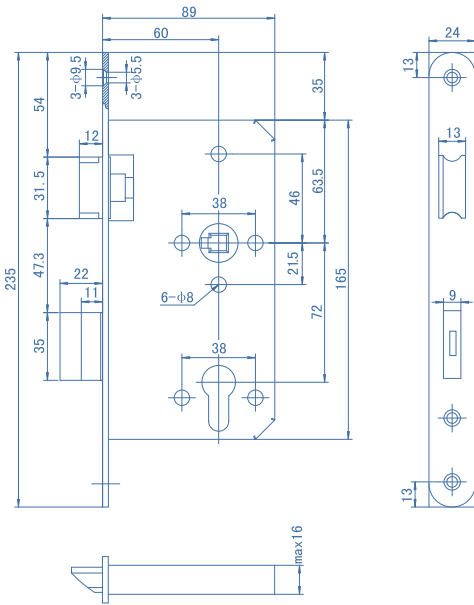

功能说明


欧标插芯锁体，斜舌左右式可调；
 双开门-子母门锁体；
 通过CE认证: 防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试；

配套普通防火把手或者压杆式防火紧急逃生锁使用；
 下压把手或压杠，解锁逃生锁体驱动内部结构，同时顶出顶杆或联动的上下天地栓；
 锁体安装在门扇中，高安保，防爆，防冲击；
 可配总钥匙系统
 适用于双开门

功能应用

1. 紧急逃生锁功能
 与逃生锁相配在防火、逃生通道防火门上使用，门在通常情况下处于闭锁状态，外侧若想进入楼内必须用钥匙开启，确保防盗安全。内侧只需下压把手即可将门开启，确保火灾及其它紧急情况发生时安全逃生。

2. 紧急逃生推杠锁功能
 与逃生推杠锁相配在防火、逃生通道防火门上使用，门在通常情况下处于闭锁状态，外侧若想进入楼内必须用钥匙开启，确保防盗安全。内侧只需下压推杠锁手柄即可将门开启，确保火灾及其它紧急情况发生时安全逃生。


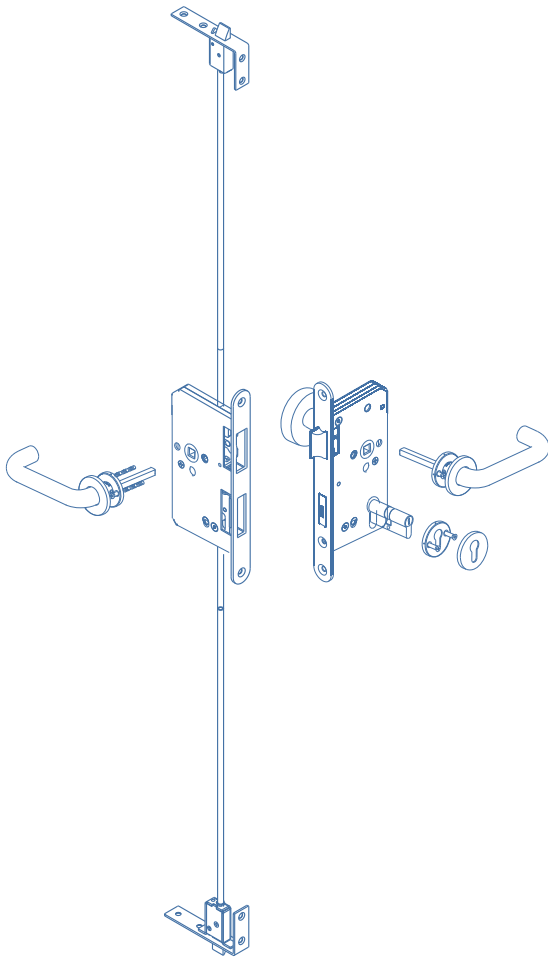


EN3级 解锁逃生锁体: RK6072NP-SP



门边距: 60mm
 中心距: 72mm
 拨轮方孔: 8mm

面板类型: 圆头面板、方头面板
 面板规格: 235×24×3mm
 面板材质: 不锈钢
 表面处理: 不锈钢拉丝

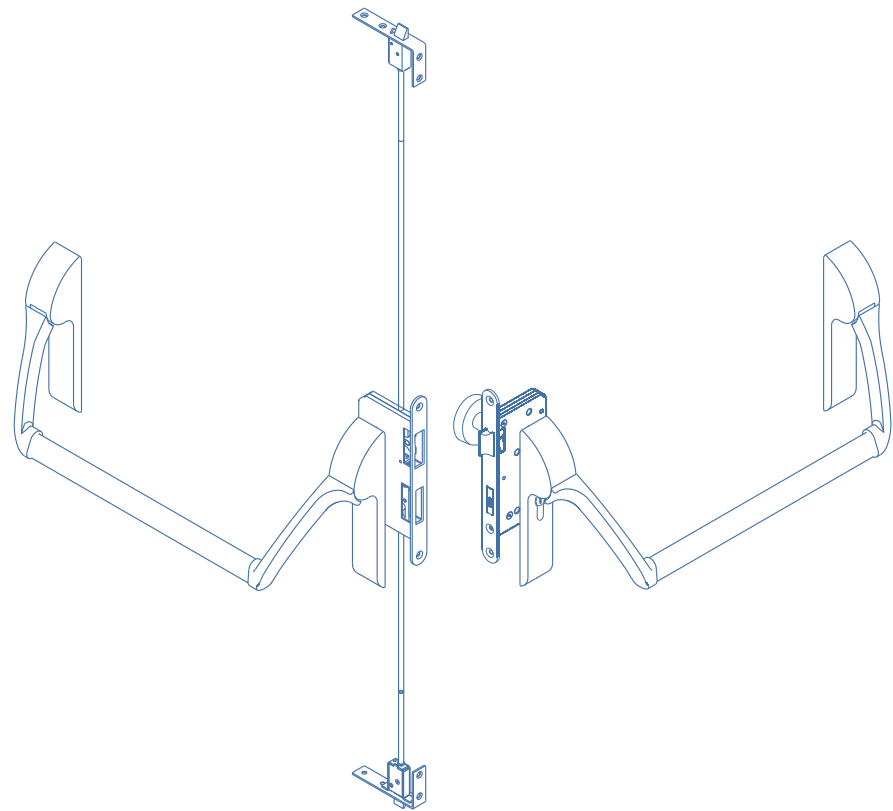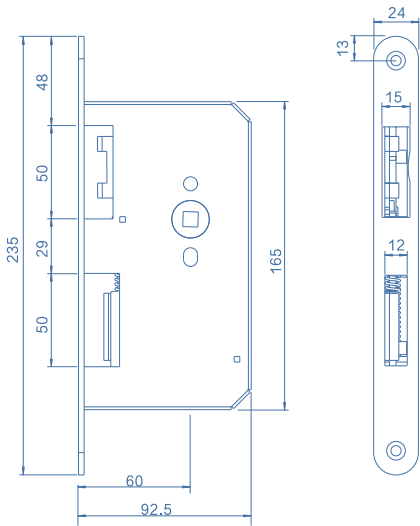

EN3级 标准防火锁体:RK6072N



选配三叉斜舌




RK6072NS

门边距：60mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm/9mm

面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×24(20)×3mm
 斜舌/3叉舌材质：不锈钢
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 标准防火锁，斜舌左右式可调
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试
 中国甲级防火90分钟检测
 标准配置：为双面活动防火把手及手轮锁芯
 可以选配外侧固定把手，内侧活动把手
 适用于防火门、防烟门

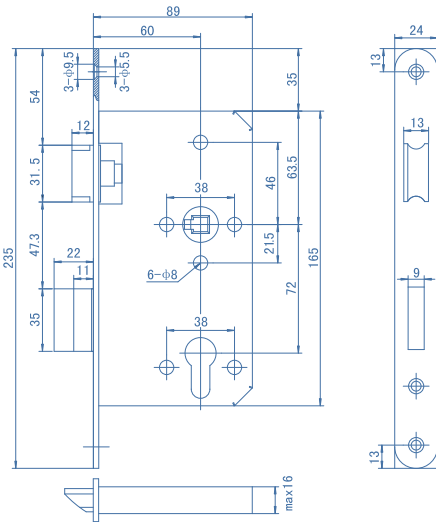


EN3级单斜舌通道锁体:RK6072NL/ RK6072NLK



门边距：60mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm/9mm

面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×24(20)×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 标准化开孔（同RK6072N）

功能说明
 欧标单斜舌锁体，斜舌左右式可调
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试
 欧盟EN 3级认证，中国甲级防火检测
 标准配置为双面活动防火把手
 -无锁芯驱动功能 RK6072NL，内外通过把手即可开锁
 -有锁芯驱动功能 RK6072NLK，安装锁芯，把手外死里活，外侧通过钥匙
 驱动斜舌开锁，内侧通过把手直接开锁
 在大型公共建筑及高档住宅分层防火上使用

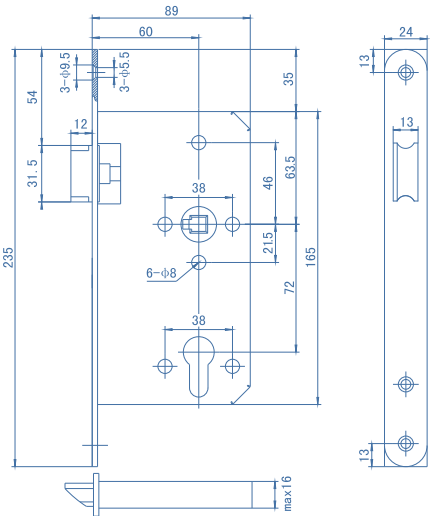


EN3级 单斜舌自动上锁锁体(夜锁): RK6072NF



门边距：60mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm/9mm
 面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×24(20)×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 标准化开孔（同RK6072N）

功能说明
 自动上锁锁体，斜舌左右式可调
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试
 欧盟EN 3级认证，中国甲级防火检测
 防拨功能，关门时压缩保险舌锁住斜舌
 外侧用钥匙开锁，内侧把手下压即可开锁
 可配合电锁口、推杠锁使用
 适用于安全通道防火门、防烟门

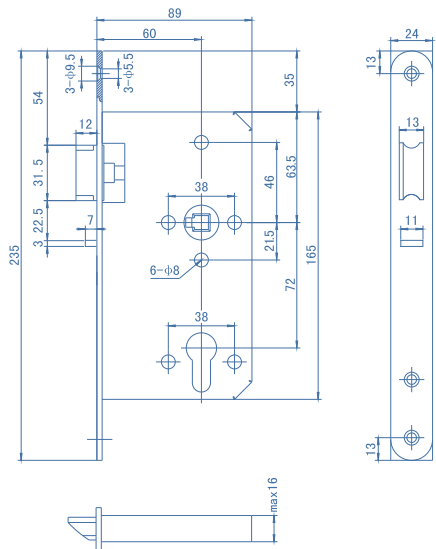


EN3级 单方舌管道井锁体:RK6072ND



门边距：60mm

面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×24(20)×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 标准化开孔（同RK6072N）

功能说明
 单方舌锁体
 安装锁芯，通过钥匙驱动方舌开锁
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试
 欧标插芯锁体，欧盟EN 3级认证
 中国甲级防火90分钟检测
 适用于防火门、防烟门
 在大型公共建筑、高档住宅的设备间及管道井门上使用

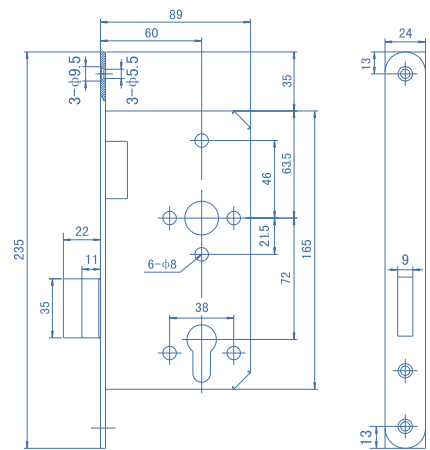

EN3级 静音防火锁体 : RK6072JY




门边距：60mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm

面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×24×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 标准化开孔（同RK6072N）

功能说明
 欧标插芯锁体，斜舌左右式可调
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试

中国甲级防火90分钟检测
 结构升级，采用静音设计
 内部与锁舌处安装静音聚甲醛装置
 采用高强度聚甲醛与金属斜舌内嵌工艺制造
 超高强度、抗冲击、抗磨损，减少摩擦噪音，关门顺畅、更安静
 适用于公共建筑及高档住宅项目中所有防火门、防烟门、设备间门、办公室门

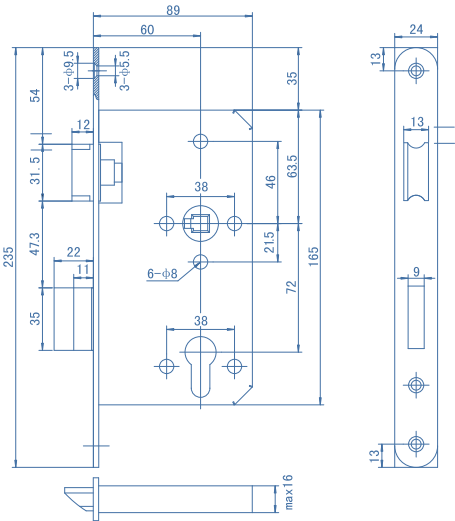


EN3级 移门锁体: RK6072NS



门边距：60mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm

面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×20(24)×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 标准化开孔（同RK6072N）

功能说明
 欧标插芯锁体，通过钥匙闭锁
 关门时，触发保险舌，驱动内部装置，勾舌自动弹出
 此时，内外通过下压把手皆可驱动勾舌开门
 闭锁：门外用钥匙（门内用旋钮）闭锁，此时锁定把手，无法开门
 开锁：门外用钥匙开锁，门内通过锁芯拨轮开锁
 可配欧标分体或连体把手、暗扣、拉环
 适用于移门

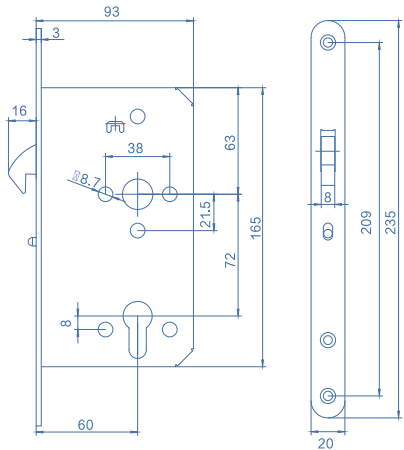


EN3级 插芯锁体（三叉锁舌）: RK6072CRANK



门边距：60mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm

面板类型：圆头面板/ 方头面板
 面板规格：235×20(24)×3mm
 锁舌材质：不锈钢
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 标准化开孔（同RK6072N）

功能说明
 欧标插芯锁体，斜舌分左右
 通过欧盟EN 3级认证，中国甲级90分钟防火检测
 通过钥匙闭锁
 标准配置双固把手或大门拉手及手轮锁芯
 适用于防火门、防烟门

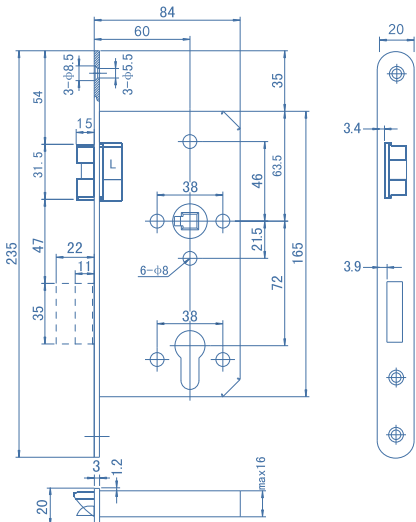


EN3级 碰珠锁体: RK6072PZ



门边距：60mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm

面板类型：圆头面板/ 方头面板
 面板规格：235×20(24)×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 标准化开孔（同RK6072N）

功能说明
 欧标插芯锁体
 通过钥匙闭锁
 标准配置双固把手或大门拉手及手轮锁芯
 适用于室内门

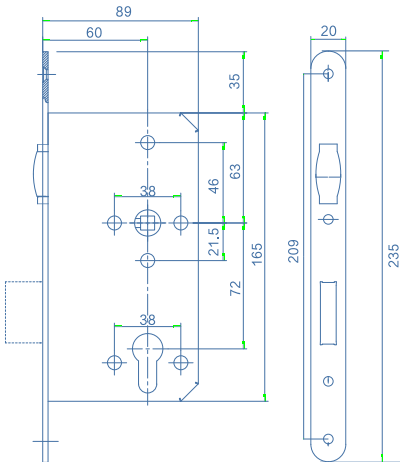


庭院明装锁体: RK6072N-02PZ



门边距: 60mm
 中心距: 72mm
 拨轮方孔: 8mm
 锁芯孔标准: PZ(德国标准)
 斜舌材质: SUS304不锈钢
 门舌舌材质: SUS304不锈钢
 标准配件: 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
明装锁，斜舌左右式可调
通过德国DIN 4级测试
适用于铁质门、铁质栅栏门
在工厂、库房、别墅、小区出入口铁门上使用

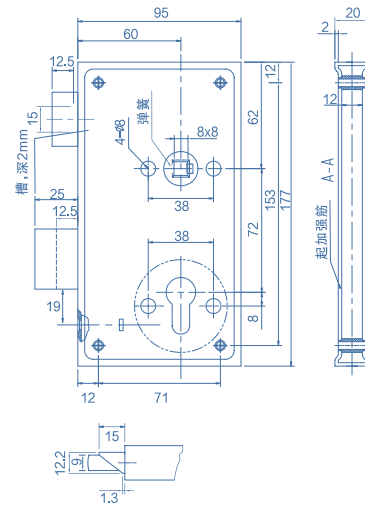


庭院明装单方舌锁体:RK60N-02PZ



门边距: 60mm
锁芯孔标准: PZ(德国标准)
方舌舌材质: SUS304不锈钢
标准配件:
挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
明装锁锁体
通过德国DIN 4级测试
适用于铁质门、铁质栅栏门
在工厂、库房、别墅、小区出入口铁门上使用

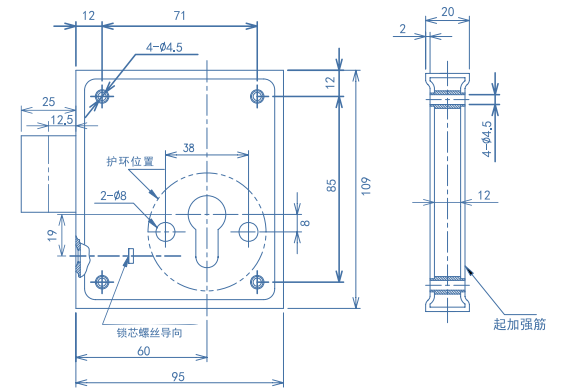


庭院明装锁体: RK6072N-02SZ



门边距: 60mm
中心距: 72mm
拨轮方孔: 8mm
锁芯孔标准: SZ(瑞士标准)

斜舌材质：SUS304不锈钢
方舌舌材质：SUS304不锈钢
标准配件：
挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
明装锁，斜舌左右式可调
通过德国DIN 4级测试
适用于铁质门、铁质栅栏门
在工厂、库房、别墅、小区出入口铁门上使用

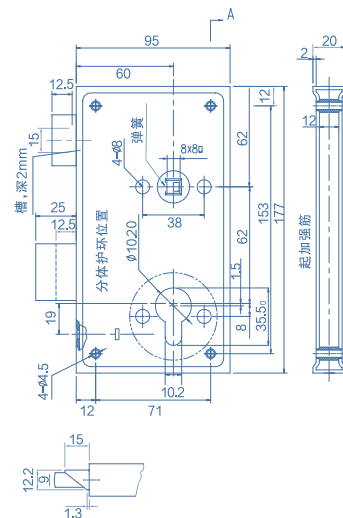


庭院明装单方舌锁体:RK60N-02SZ



门边距：60mm
锁芯孔标准：SZ(瑞士标准)

方舌舌材质: SUS304不锈钢
标准配件:
挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
明装锁，斜舌左右式可调
通过德国DIN 4级测试
适用于铁质门、铁质栅栏门
在工厂、库房、别墅、小区出入口铁门上使用

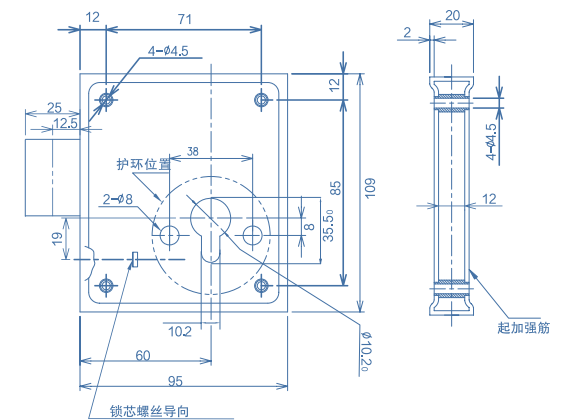

EN3级标准防火锁体: RK5572N




门边距：55mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm

面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×20(24)×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 欧标插芯锁，斜舌左右式可调
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试

中国甲级防火90分钟检测
 标准配置为双面活动防火把手及手轮锁芯
 可选配外侧固定把手，内侧活动把手，提高防盗安全性
 可选配总钥匙系统，最高可达五级
 适用于办公室门、避难间门

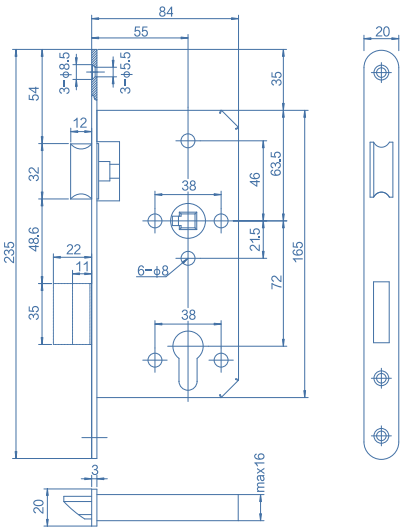


EN3级 德标卫生间锁体: RK5578WC



门边距：55mm
 中心距：78mm
 拨轮方孔：8mm

面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×20×3mm
 斜舌材质：不锈钢
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 插芯锁体，斜舌左右式可调
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试
 适用于木质门、钢质门，平口门、企口门
 适用于卫生间门

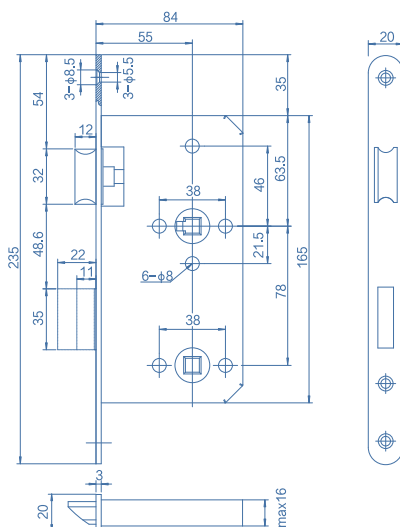


EN3级 静音锁体: RK5572JY-22



门边距：55mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm
 面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×22(24)×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 静音插芯锁体，斜舌左右式可调
 通过EN认证
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试

结构升级，采用静音设计
 内部与锁舌处安装静音聚甲醛装置
 采用高强度聚甲醛与金属斜舌内嵌工艺制造
 超高强度、抗冲击、抗磨损，减少摩擦噪音，关门顺畅、更安静
 适用于适用于室内门、办公室门

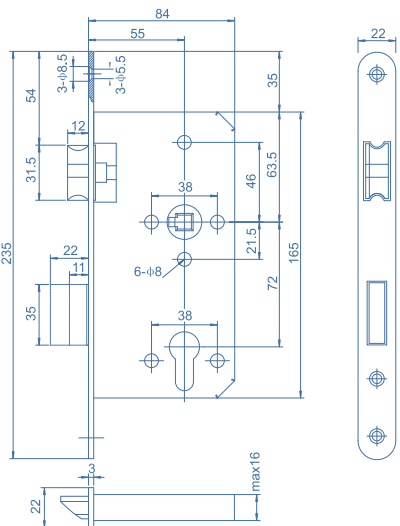


EN3级 碰珠锁体: RK5572PZ



门边距：55mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm

面板类型：圆头面板/方头面板
 面板规格：235×20×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 欧标插芯锁体，碰珠锁舌
 需要通过钥匙闭锁
 标准配置双固把手或大门拉手及手轮锁芯
 适用于室内门

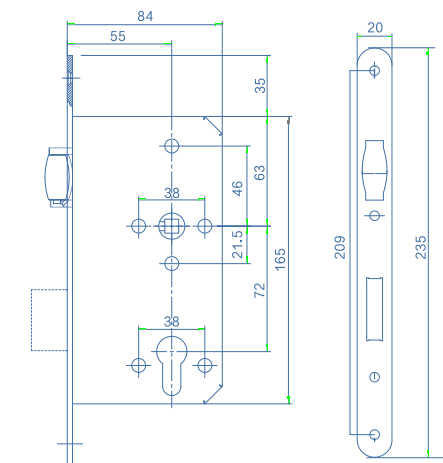


移门锁体: RK5572NS



门边距: 55mm
 中心距: 72mm
 拨轮方孔: 8mm

面板类型: 圆头面板/方头面板
 面板规格: 235×20(24)×3mm
 面板材质: 不锈钢
 表面处理: 不锈钢拉丝
 标准配件:
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 标准化开孔 (同RK6072N)

功能说明
 欧标插芯锁体
 符合欧洲EN12209 标准
 关门时, 触发保险舌, 勾舌自动弹出, 此时,
 内外通过下压把手皆可驱动勾舌开门
 闭锁: 门外需用钥匙 (门内用旋钮) 锁门, 此时通过把手无法开锁
 开锁: 门外用钥匙开锁, 门内通过锁芯拨轮开锁
 可配欧标分体或连体把手、暗扣、拉环
 适用于移门

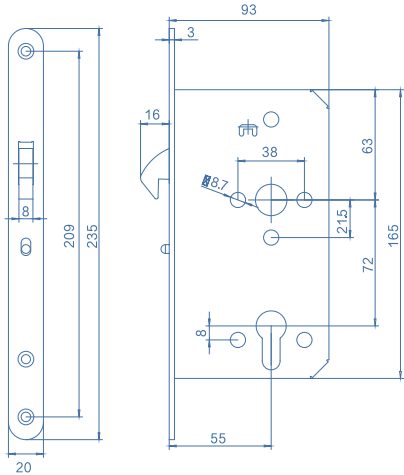


移门锁体:RK55NS



门边距: 55mm/60mm

面板类型: 圆头面板/方头面板
 面板规格: 158×20(22)×3mm
 面板材质: 不锈钢
 表面处理: 不锈钢拉丝
 标准配件:
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 欧标插芯锁体, 通过钥匙开锁
 可配置圆环拉手或不锈钢拉手板
 适用于推拉门

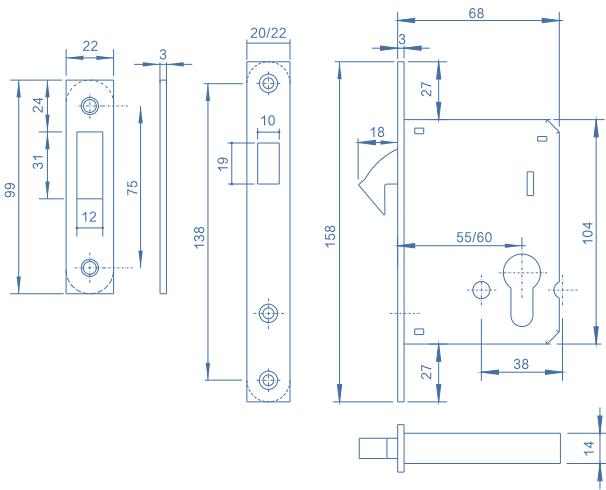


EN3级锁芯驱动单斜舌锁体: RK55NLK



门边距: 55mm

面板类型: 圆头面板/方头面板
 面板规格: 138×24×3mm
 面板材质: 不锈钢
 表面处理: 不锈钢拉丝
 标准配件:
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 斜舌左右式可调
 中国甲级防火90分钟检测
 适用于防火通道门、管井门

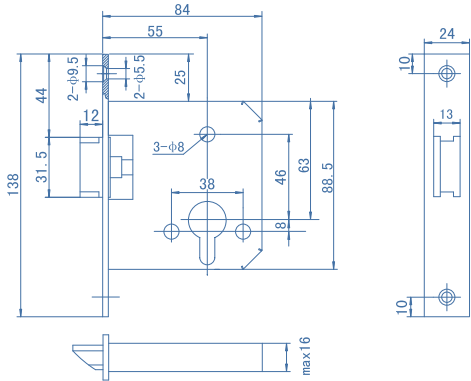


EN3级锁芯驱动单方舌锁体: RK55ND



门边距: 55mm

面板类型: 圆头面板/方头面板
 面板规格: 138×24×3mm
 面板材质: 不锈钢
 表面处理: 不锈钢拉丝
 标准配件:
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 中国甲级防火90分钟检测
 适用于防火管井门

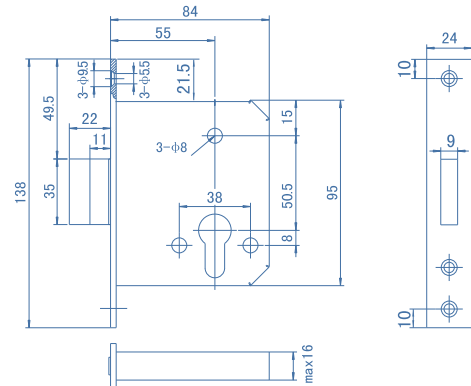


EN3级把手驱动单斜舌锁体: RK55NL



门边距: 55mm
 拨轮方孔: 8mm

面板类型: 圆头面板/方头面板
 面板规格: 138×24×3mm
 面板材质: 不锈钢
 表面处理: 不锈钢拉丝
 标准配件:
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝
 斜舌左右式可调
 中国甲级防火90分钟检测
 适用于防火通道门

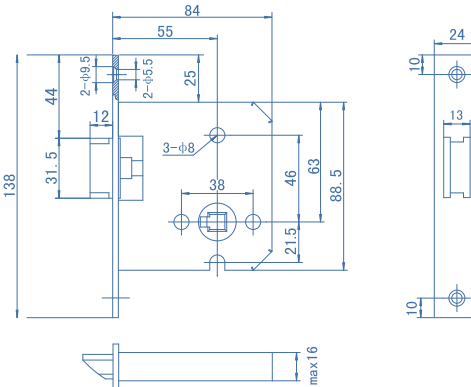


EN3级防火锁体: RK5072NZ



门边距：50mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm
 面板类型：圆头面板
 面板规格：180×20×2.5mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 欧标插芯锁体，斜舌左右式可调
 符合EN 12209标准
 中国甲级防火90分钟检测
 标准配置为双面活动把手及手轮锁芯
 适用于室内门

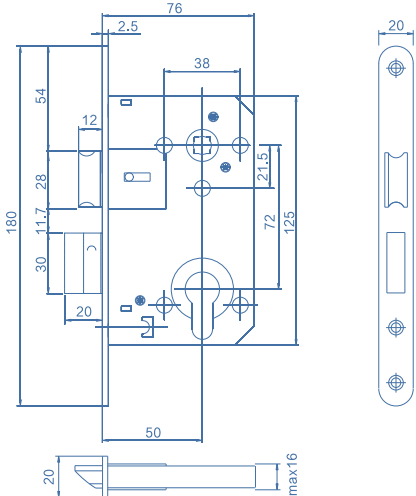


EN3级意大利标准锁体: RK5085N



门边距：50mm
 中心距：85mm
 拨轮方孔：8mm/9mm
 面板类型：圆头面板
 面板规格：240×24×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 意大利制式插芯锁体，斜舌左右式可调
 符合EN 12209标准
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试
 适用于防火门、防烟门

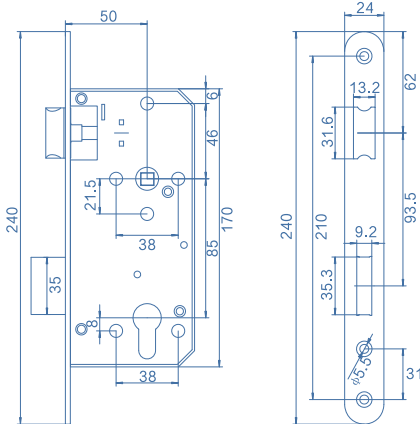


EN3级静音锁体: RK5072JY



门边距：50mm
 中心距：72mm
 拨轮方孔：8mm
 面板类型：圆头面板
 面板规格：180×22×2.5mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 静音插芯锁体，斜舌左右式可调
 符合EN 12209标准
 结构升级，采用静音设计
 内部与锁舌处安装静音聚甲醛装置
 采用高强度聚甲醛与金属斜舌内嵌工艺制造
 超高强度、抗冲击、抗磨损
 减少摩擦噪音，关门顺畅、更安静
 标准配置为双面活动把手及手轮锁芯
 适用欧式分体、连体面板把手
 适用于室内门

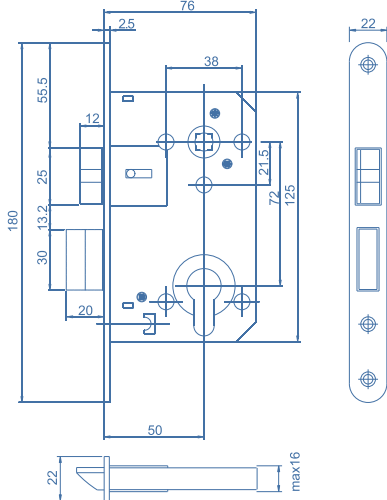


EN3级意大利标准锁体: RK6085NZ



门边距：60mm
 中心距：85mm
 拨轮方孔：8mm
 面板类型：方头面板
 面板规格：240×22×3mm
 面板材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 标准配件：
 挡片、护盒、锁体及挡片固定螺丝

功能说明
 意大利制式插芯锁体，斜舌左右式可调
 符合EN 12209标准
 通过CE认证：防火240分钟，盐雾测试240小时
 20万次寿命测试
 中国甲级防火90分钟检测
 适用于防火门、防烟门

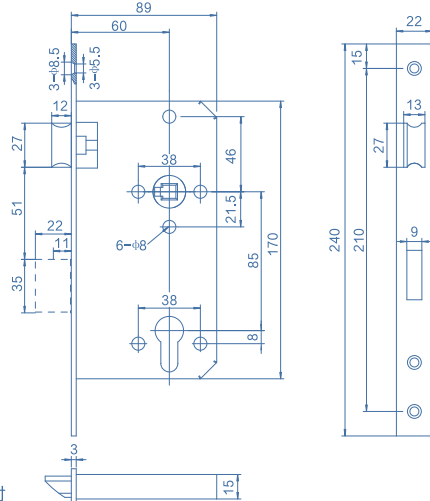

欧标弹子锁芯

通过CE认证
锁芯为标准6粒弹子，互开率1/100,000；
每组弹子与钥匙的牙花进行咬合。各组弹子的高度不同；弹子加工精度高，公差为±0.01mm；
锁芯内通过圆柱连接转动轴，保证钥匙转动力的完全传递，从而避免了钥匙及连接转动轴扭断；
锁芯类型：旋钮锁芯/双面锁芯/半锁芯；
锁芯尺寸从60mm开始两侧5mm递增；
表面处理有镍拉丝、亮金、铝氧化银、枪灰、黑色。



C型手轮：


单边手轮锁芯			尺寸(mm)		
A	B	C	A	B	C
65	32.5	32.5	65	32.5	32.5
70	35	35	70	35	35
75	37.5	37.5	75	37.5	37.5
80	40	40	80	40	40



双边锁芯			尺寸 (mm)		
A	B	C	A	B	C
65	32.5	32.5	65	32.5	32.5
70	35	35	70	35	35
75	37.5	37.5	75	37.5	37.5
80	40	40	80	40	40



单半边锁芯			尺寸 (mm)		
A	B	C	A	B	C
45	35	10	45	35	10
50	35	10	50	35	10

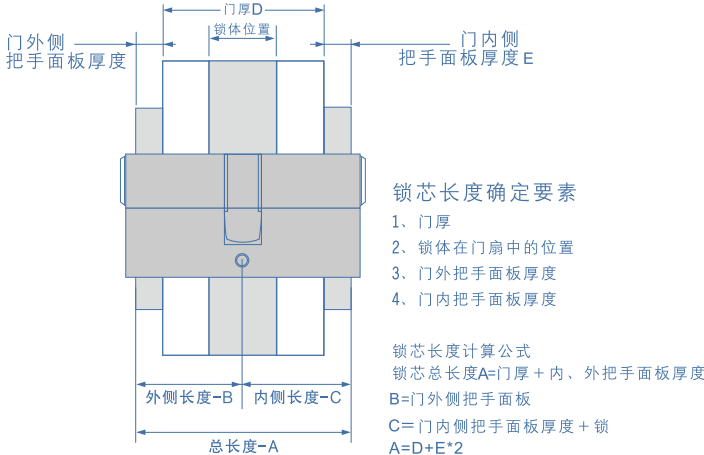


锁芯管理系统

钥匙管理系统经常用于办公楼宇、商场空间、公寓及工厂管理等场所，根据不同的需要制作各种尺寸、多种形式和特殊功能的钥匙，用于一套ROCK安恒通Master Key钥匙，可安全便捷的开启办公场合的任何一个房间门。通过欧洲EN锁芯标准测试，可以订制锁芯管理系统；分组最高可达五级钥匙管理系统，某一级的总钥匙可以打开指定范围的所有门锁，各把锁的专用钥匙为独立钥匙，只能开启与之相配的锁。


通开锁芯

通开锁芯具有相同的钥匙，用本功能的任何一把钥匙可以开启指定范围内的所有门锁。
系统结构如下：

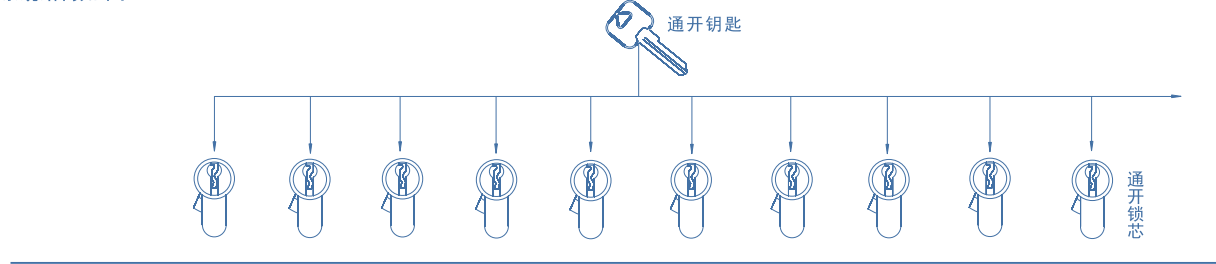


总钥匙系统 MK

总钥匙系统即二级管理系统，每把锁都有独立的钥匙，每个钥匙只能开启各自的门锁，但所有的锁都可由一把总钥匙开启。
系统结构如下：

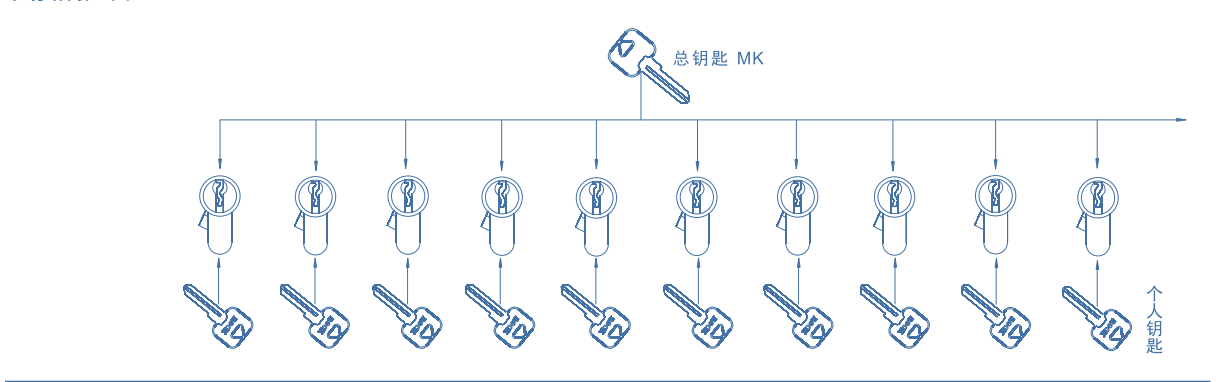


多级管理钥匙系统 GMK

多级管理系统可分若干区域，每区域内可分为若干组；每组内各自的锁芯都具有独立的个人钥匙，个人钥匙只能开启各自的门锁，但是，每组锁都可以被该组的主钥匙开启；同时，每分区内的各分组锁都可以被该区管理钥匙开启；另外，总钥匙可开启此系统中所有的锁。

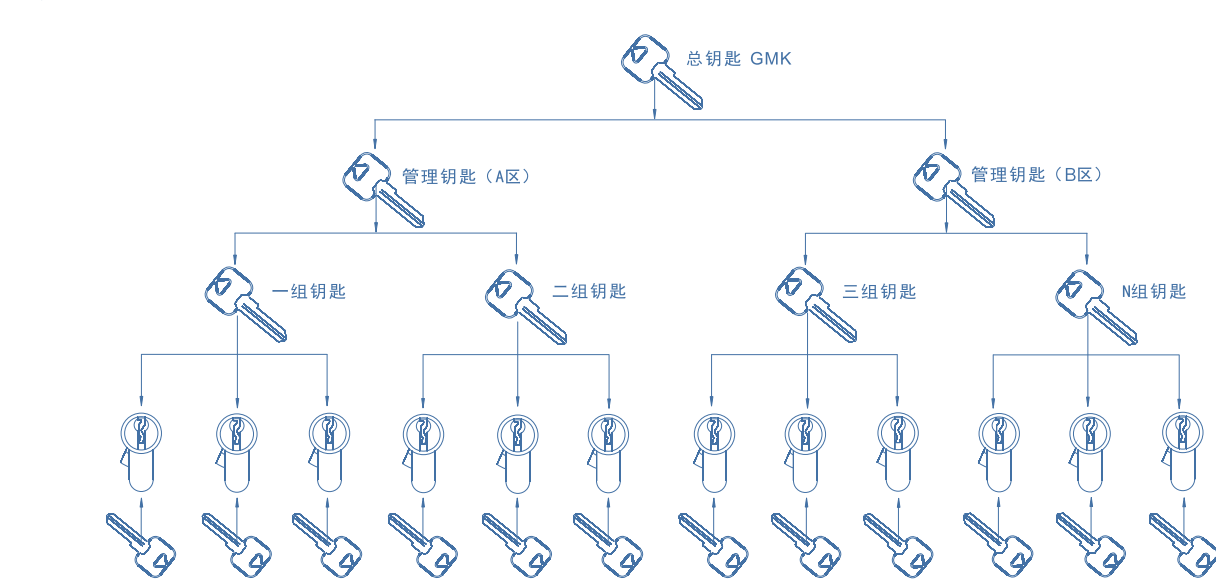

钥匙管理系统构架图

E-Cylinder电子锁芯

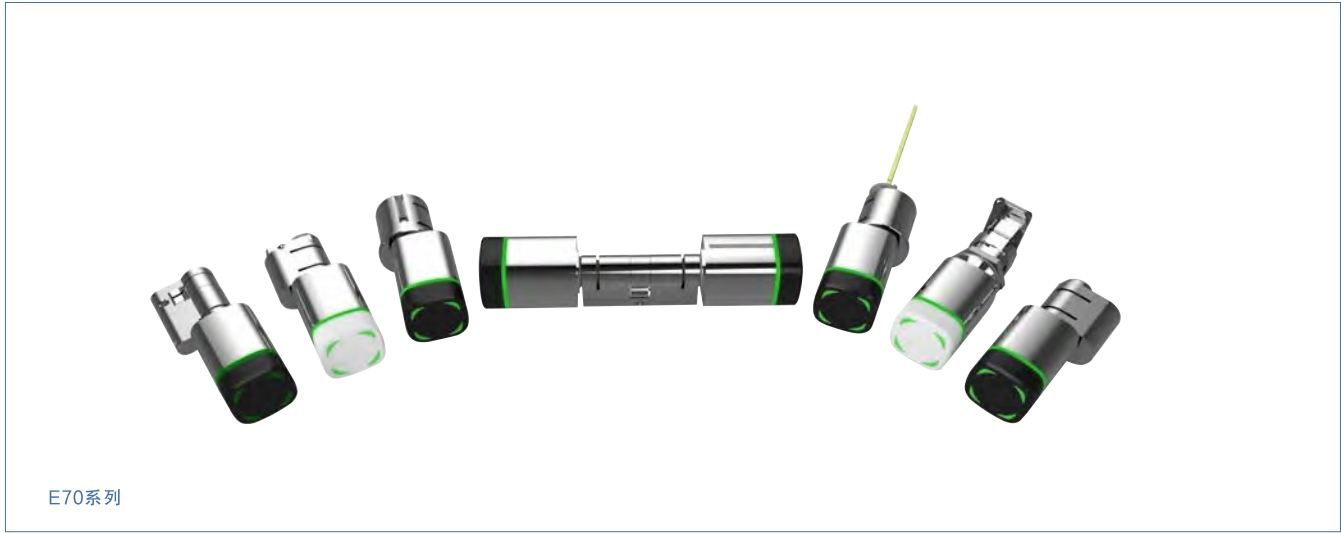

广泛适用的智能电子锁芯，拥有传统机械锁芯免开孔、免布线的特点，能进行可靠的通行安全控制。作为独特的即插即用锁孔安防系统，可以快速更换原有机械锁芯，在多种开门方式基础上，还有智能电子钥匙作为备用开启，是市场上最高性价比的安防解决方案。

欧标	美标	澳标	北欧标准	英标	其他锁芯
欧标单锁	美标插芯锁	澳标锁芯	北欧锁芯	英标单锁	挂锁
欧标半锁	美标RIM锁			英标半锁	玻璃门锁
欧标双锁				英标双锁	直角回转锁

其他选项

- 把手饰面：镀铬外观或黑色外观
- 天线盖：黑色或白色

广泛适用

适合多种门品种的选择，如不同的轮廓，颜色和长度。高度集成的锁芯提供了最大的灵活性。

安装方便

只需用智能锁具更换机械锁芯即可，免布线，免开孔，可在几分钟内完成安装


友好设计

使用易于交互的APP在几分钟内快速完成设置，然后还可以实现“摸锁解锁”及程序维护升级管理

轻松维护

无需拆卸锁芯，取下KNOB头可快速更换电池，同时支持电子钥匙应急开门

辅助设备和锁之间的通信已加密并得到保护

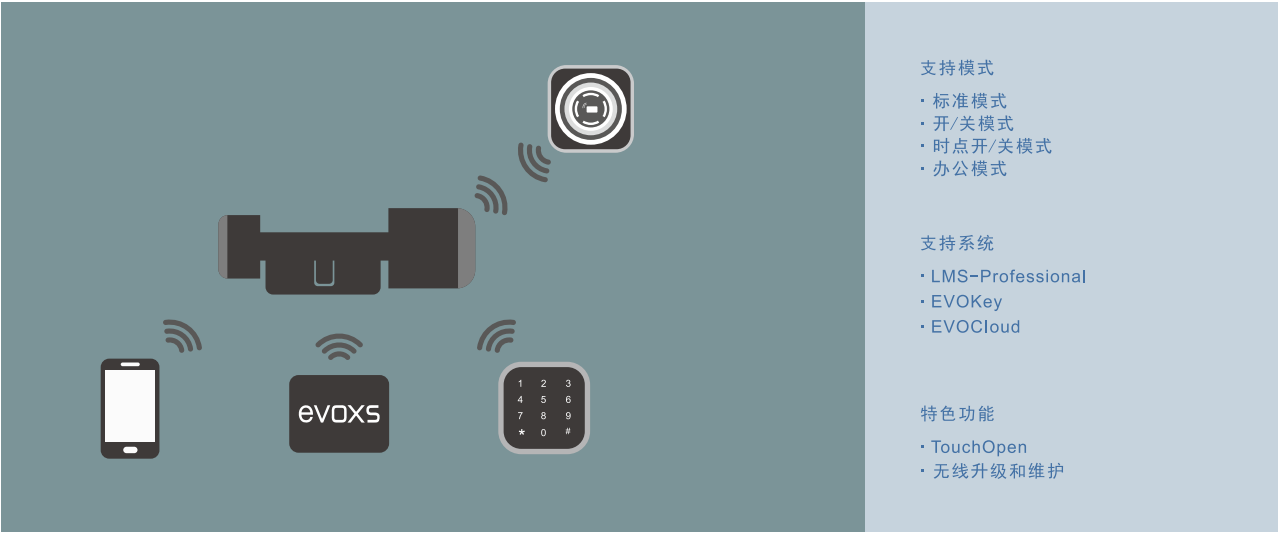

电池电源：1节3V CR2标准锂电池
电池寿命：待机模式2年，日均使用10次可支持1年使用
欠压提示：低于标准电池电压的80%，声光提示（也会通过辅助设备上报系统）
信号指示：双色绿/红信号灯和蜂鸣器
读卡类型：支持 MIFARE（DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO / IEC14443）, NFC
读卡距离：<2cm
蓝牙类型：蓝牙BLE4.0及以上的手机、密码盘、网络编码器
蓝牙距离：<10米
用户数量：LMS_Professional系统中250个，EVOCloud系统中2000个
日志数量：存储日志500条

时钟保持：在断电情况下，缓冲1分钟
传感设计：多种传感技术使用于后续维护和扩展于后续维护和扩展
工作温度：-20℃-60℃（取决于电池）
工作湿度：20%-95%

认证测试：

IP66, 仅指外把手防水
CE认证, RoHS认证
盐雾96小时防腐蚀测试
100,000次全方位的循环寿命测试
EN 1634 30 分钟 防火测试

手机蓝牙开门

射频卡开门

设计专为

不能使用

电子面板锁


更换的门锁



UNIROCK.
安恒通.凯阔.

美标插芯门锁系列

ANSI Mortise Lock Series

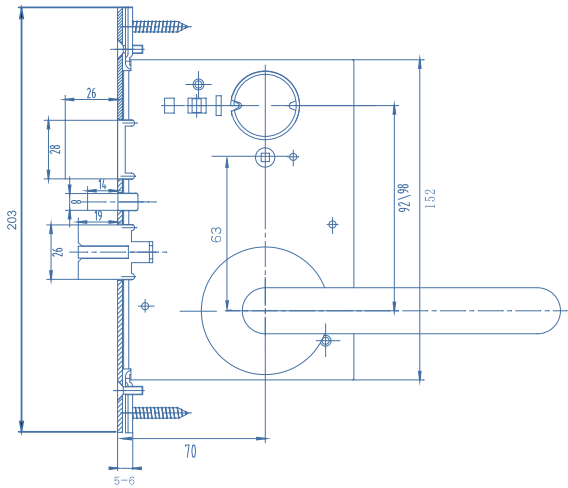

美标防火逃生锁

规格型号：ML8700系列

技术参数：

门边距：70mm

中心距：92/98mm

开门方向左右可调

高保安等级，六弹子锁芯，方舌伸出长度25mm

紧急逃生功能，内侧只需下压把手即可同时解除方舌和斜舌
可提供总钥匙管理系统

高强度、高保安商业及工业锁

执行标准：

美国ANSI A156.13-2005标准，开启寿命超过100万次

中国GB12955-2008防火标准，90分钟防火标准

面板 精竖拉丝工艺，美观细腻

斜舌 304精钢铸造，坚固有力，回弹顺滑

方舌 304精钢铸造，防撞击，高保安

锁壳 2.5mm特级钢板、三重坚固设计

拨轮 304精钢铸造超高强度，经久耐用


适应门厚 40-60mm, 可根据门厚配置更多螺丝套装

把手 三款精铸不锈钢把手选配

美标锁芯



S槽单排6珠，3片钥匙
适用钢质或木质门
根据门厚截断传动条
一级标准
符合标准ANSI/BHMA MA156.13 Grade 1
适应门厚见下表




门厚 (mm)	单锁芯长度 B(mm)
42 - 56	31.75
49 - 62	34.94
57 - 70	38.10
67 - 83	44.48
87 - 100	50.80
100 - 115	57.15


美标防火把手




LH830



LH858



LH850




LH82730



LH82758



LH82750



美标锁应用场景



房间锁组功能

外侧把手无上锁时，则内外两侧均可自由开启门扉。

方舌做动只能使用外侧钥匙或内侧的旋钮，其他方式均无法开启。

具有紧急逃生功能，因此转动内侧把手时可同时让方舌及锁舌进行作动，有利逃生。

方舌上锁或是开启，可由内侧旋钮进行控制。

如使用内侧旋钮将方舌上锁，则外侧把手将失去开门功能。

辅助锁舌将于门扉关上时对锁进行自动上锁动作。

门厚与锁芯对应配置：



教室锁组功能

当外侧把手无上锁时，则内外两侧均可自由开启门扉。

当外侧把手上锁时，则由外侧进入内侧需要使用钥匙方可开启门扉。

不论外侧上锁与否，内侧人员均可自由开门外出。

辅助锁舌将于门扉关上时对锁进行自动上锁动作。



卫生间锁组功能

锁体有斜舌、方舌

内外侧执手可开启斜舌

外侧紧急钥匙和内侧旋钮可控制方舌

当呆舌上锁，外侧执手自动锁定









内侧执手开启时，斜舌和方舌同时开启，且外侧执手自动解锁



通道锁组功能

任何时候，只要转动两侧任一把手，则可以使锁舌进行动作，进而打开门扉。

美标锁功能概述

外面	内面	型号	功能	ANSI功能号	功能说明
		ML8701	通道锁	F01	- 锁体只有斜舌 - 内外执手可随时开启斜舌 - 内外侧执手常开
		ML8704	办公室锁	F04	- 锁体有斜舌、保险舌 - 内外侧执手可开启斜舌，功能键可切换外侧执手锁定/开启状态 - 当外侧执手上锁是，斜舌可被外侧钥匙或内侧执手开启
		ML8705	教室锁	F05	- 锁体有斜舌、保险舌 - 内外侧执手可开启斜舌，外侧锁芯可锁定外侧执手 - 内侧执手常开
		ML8707	储藏室锁	F07	- 锁体有斜舌、保险舌 - 内侧执手可开启斜舌 - 外侧执手永远锁定 - 内侧执手常开
		ML8713	宿舍锁或入户锁	F13	- 锁体有斜舌、保险舌和方舌 - 内外侧执手可开启斜舌 - 呆舌可被钥匙或内侧旋钮开启 - 当呆舌上锁时，外侧执手自动锁定 - 内侧执手开启时，斜舌和方舌同时开启，且外侧执手自动解锁
		ML8717	呆锁	F17	- 锁体有方舌 - 呆舌可被外侧钥匙或内侧旋钮开启
		ML8718	呆舌锁	F18	- 锁体有方舌 - 门外用钥匙开门，门内无旋钮或锁芯
		ML8722	卫生间锁	F22	- 锁体有斜舌、方舌 - 内外侧执手可开启斜舌 - 外侧紧急钥匙和内侧旋钮可控制方舌 - 当呆舌上锁，外侧执手自动锁定 - 内侧执手开启时，斜舌和方舌同时开启，且外侧执手自动解锁
		ML8720	全功能锁	F20	- 锁体有斜舌、保险舌和方舌 - 内外侧执手可开启斜舌，功能键可切换外侧执手锁定/开启状态 - 呆舌可被外侧钥匙或内侧旋钮开启或锁定 - 当外侧执手锁定，斜舌和呆舌可被外侧钥匙开启 - 当呆舌上锁，外侧执手自动锁定 - 内侧执手开启时，斜舌和方舌同时开启，但外侧执手任处锁定状态 - 有辅助保险舌
		ML8721	库房锁	F21	- 锁舌运作由内外两侧执手下压带动或由钥匙带动 - 方舌运作由内侧旋钮带动或由外侧钥匙带动 - 内侧执手具有紧急开启功能，下压内侧执手可同时带动锁舌及方舌 - 门外上锁需要使用钥匙锁定

注：可按要求提供ANSI功能F04, F10, F14, F16, F18, F29。

美标筒体锁: CL5300系列



规格型号: CL5300系列
门边距: 70mm
适用门厚40-50mm
可提供多种功能锁
可提供总钥匙管理系统
标准强度商业及工业用锁
通过美国UL防火检测和中国国家防火检测

美式呆锁:CL560



规格型号: CL560
标准强度商业及工业用锁
通过美国UL防火检测和中国国家防火检测
适用门厚40-50mm
单面锁芯带内旋钮, 双面锁芯两种功能
可提供总钥匙管理系统


锁芯/旋钮 CL 560
门内通过旋钮上锁; 门外通过钥匙上锁、开锁

双面锁芯 CL 562
门内、门外通过钥匙上锁、开锁

美标筒体锁功能概述

外面	内面	型号	功能	ANSI功能号	功能说明
		CL 5300L/R	固定把手	F13	固定把手, 无锁体、锁芯
		CL 5301	通道锁	F01	常开, 无锁芯, 无钥匙; 门的内外侧转动把手可使斜舌缩回
		CL 5304	办公室锁	F04	门内把手常开; 按下内旋钮, 锁舌/门外把手被锁住; 锁舌被锁住时, 门外通过钥匙开锁, 门内通过把手开锁
		CL 5305	教室锁	F05	门内把手常开; 门内无旋钮, 不能反锁; 门外通过钥匙上锁、开锁
		CL 5307	储藏室锁	F07	门内把手常开; 门外为固定把手, 门外通过钥匙上锁、开锁
		CL 5322	卫生间锁	F19	按下内旋钮, 锁舌/门外把手被锁住; 锁舌被锁住时, 门外通过应急工具应急开锁

美标机电插芯锁: MLE 8700系列

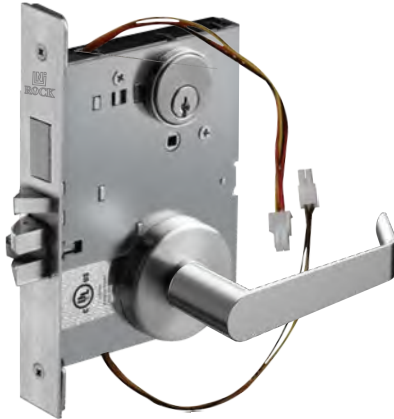

技术参数:
门边距: 70mm
中心距: 92/98mm
使用寿命: 机械100万次、电控50万次(螺线管)
承受载荷: 斜舌: 5300N; 方舌: 6000N; 把手: 1600N拉力
工作电压: 12VDC
工作电流: 600mA
工作方式: 长期连续通电
使用温度: 本产品适用于25℃~50℃的室内环境
工作湿度: 10%~90%
适用门类: 木门、金属门

功能特点: 工作电压24VDC ;锁体功能可选断电开(EL)或断电锁(EU) 门外侧把手刷卡, 指纹或其它方式解锁;
门内侧把手始终一个动作出门锁体可选锁舌;把手信号, 信号常开或常闭点现场可选

产品结构: 3mm特厚锁壳, 整体精铸斜舌, 适用于人员流动极端密集的车站等公共商业建筑。

防火设计: 按UL 10C防火标准设计、制造, 同时按中国防火门标准GB12955-2008设计制造, 适用于各种防火门。

选用材料: 主要部件采用SUS304不锈钢制造, 更坚固耐用。

锁 状 态: 常开与常闭可在出厂时按需选定。

执行标准: 机械部分按美国ANSI/BHMA A156. 13-2005一级设计、制造和检测, 开启寿命超过100万次。电控部分按ANSI/BHMA A156. 25-2007设计、制造和检测。同时符合中国标准GA/T73、GA374和GB21556-200

适用范围: 保安级别要求很高的入户门、宾馆房门、办公室门、各种库房门和室内门等。

过线合页




4E 504035-4BB

规格选择表

规格型号	导线数量	合页尺寸
4E504035-4BB	4	5.0"X4.0"X3.5mm
4E454035-4BB	4	4.5"X4.0"X3.5mm
6E504035-4BB	6	5.0"X4.0"X3.5mm
6E454035-4BB	6	4.5"X4.0"X3.5mm
8E504035-4BB	8	5.0"X4.0"X3.5mm
8E454035-4BB	8	4.5"X4.0"X3.5mm

明装过线器

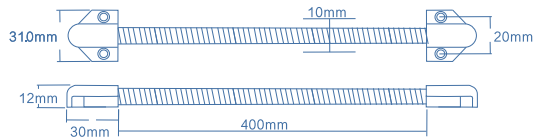

软管厚度: 10/13/20mm
软管材质: 不锈钢
头部: 锌合金



紧急逃生推杠锁系列

Fire Proof Panic and Emergency Exit Hardware



RK420 SS



RK420 PVD

欧标压杆式防火紧急逃生锁-400系列

功能特性：
符合欧洲EN 1125最新标准；
适用于防火门、通过甲级防火检测；
通过200,000开启测试；
表面处理：烤漆、不锈钢拉丝、不锈钢抛光、不锈钢抛光镀PVD；
有侧开压杆式、天地压杆式、防暴插芯锁压杆式三个系列；
可选带报警功能；
内部压杆开启，外部用钥匙及把手开启；
配置高保安欧标锁芯，可选择钥匙管理系统；
适用于单开门、双开门，多种配置组合；
广泛应用于高档写字楼、高档住宅、商业大厦、医院、学校。

单开门压杆式压杠锁


产品型号：RK420
材质类型：SUS304不锈钢/铁烤漆
表面处理：拉丝、抛光、抛光镀PVD、
拉丝锆金、枪灰、黑色/烤漆；
适用于单开门；
防暴插芯锁；
配套欧标锁体使用；
锁体安装在门扇中，高安保、防暴防冲击；
防火门一律外开，不分左右；
适用木制门、钢制门、型材门；
最大适用门宽1250mm。



RK420-D

双开门压杆式压杠锁

材质类型：SUS304不锈钢/铁烤漆
表面处理：拉丝、抛光、抛光镀PVD、
拉丝锆金、枪灰、黑色/烤漆；
适用于双开门；
母门锁体和子门锁体配套使用；
配套子门自动天地栓使用；
锁体安装在门扇中，高安保、防暴防冲击；
防火门一律外开，不分左右；
适用木制门、钢制门、型材门；
最大适用门宽1250mm。

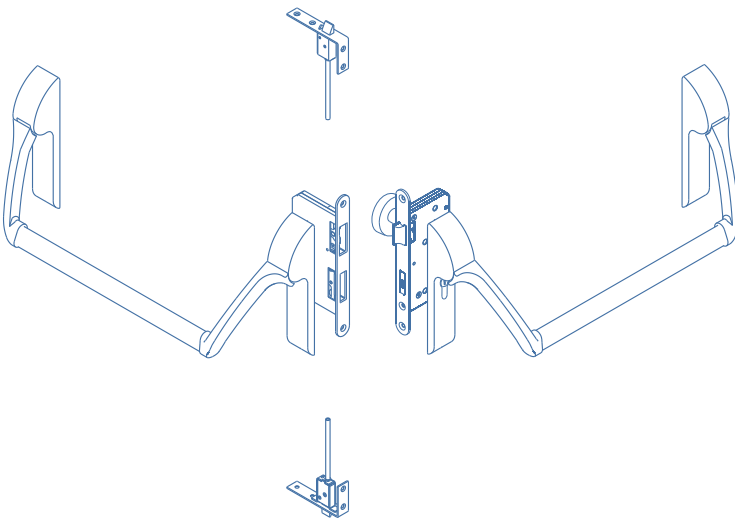

双开门配置锁体





母门锁体：6072NP-DA



子门锁体:6072NP-SP

双开门压杠逃生锁体
型号：6072NP-DA/6072NP-SP
适用于双开门；
自动回弹方舌逃生锁体
下压压杠斜舌和方舌同时开启
下压压杠子门解锁逃生锁体驱动内部机构，
同时顶出顶杆，可同时解锁母门逃生锁体，
并同时连动上下天地栓。

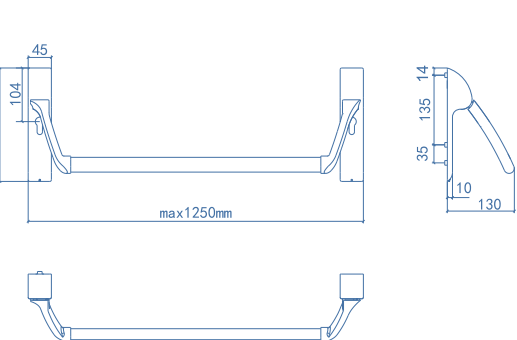

单开门选配锁体




6072NP




6072NF


外部选配把手



83796PED

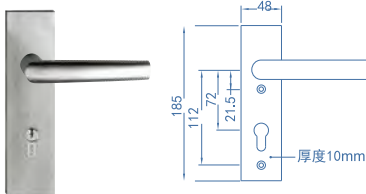

83716PED

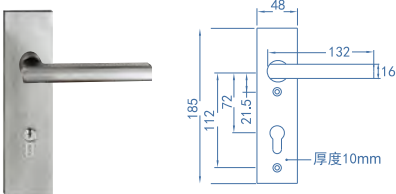



83754PED

压杆逃生锁





把手型号: RK200
把手材质: 锌
顶盖材质: 铝
推杆材质: 铁
内部配件: 铁
防火时长: 1.5h

技术特点:
单点锁闭
明装型
下压式杆子
锁体长度可按照门扇宽度调整
多种颜色可选

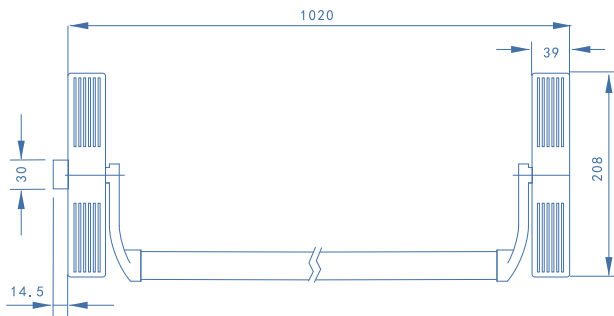



把手型号: RK220
把手材质: 锌
顶盖材质: 铝
推杆材质: 铁
内部配件: 铁
防火时长: 1.5h

技术特点:
配合锁体进行锁闭
明装型
下压式杆子
锁体长度可按照门扇宽度调整
多种颜色可选

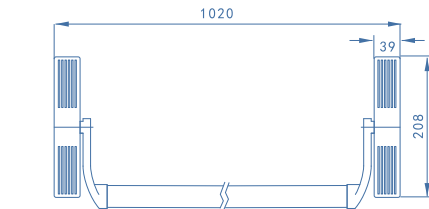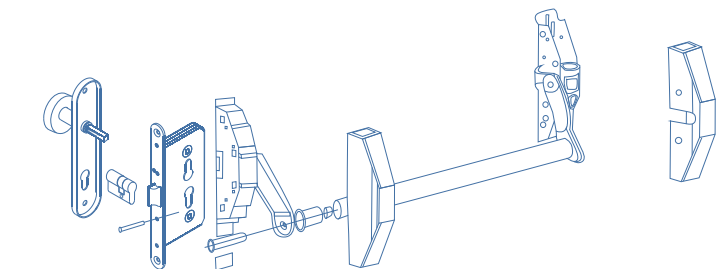


把手型号: RK210
把手材质: 锌
顶盖材质: 铝
锁盒材质: 铁
插销材质: 铁
推杆材质: 铁
内部配件: 铁
防火时长: 1.5h

技术特点:
两点锁闭
明装型
下压式杆子
锁体长度可按照门扇宽度调整
天地插销可根据门扇高度调整
多种颜色可选

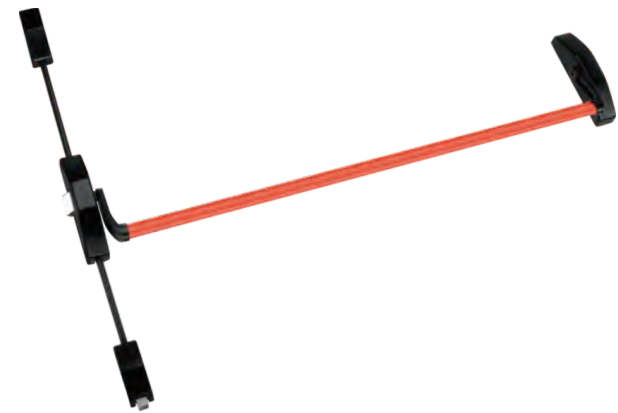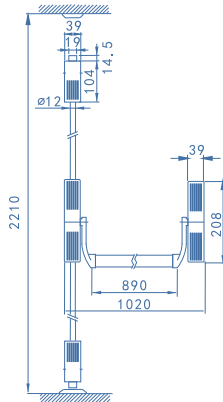

把手型号: RK210T
把手材质: 锌
顶盖材质: 铝
锁盒材质: 铁
插销材质: 铁
推杆材质: 铁
内部配件: 铁
防火时长: 1.5h

技术特点:
三点锁闭
明装型
下压式杆子
锁体长度可按照门扇宽度调整
天地插销可根据门扇高度调整
多种颜色可选

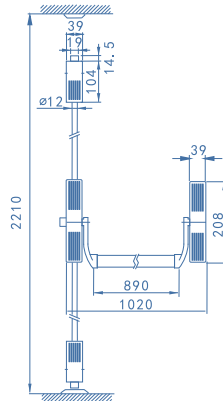


隐藏式压杆逃生锁





把手型号: RK240
把手材质: 锌
锁盒材质: 铁
插销材质: 铁
推杆材质: 铁
内部配件: 铁
防火时长: 1.5h

技术特点:
两点锁闭
隐藏型
下压式杆子
锁体长度可按照门扇宽度调整
天地插销可根据门扇高度调整
多种颜色可选

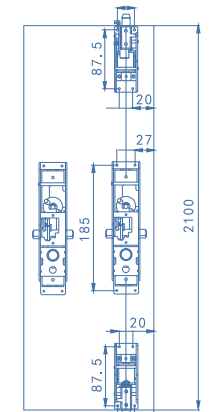


美标逃生推杠锁系列

适用门型：适用于单开门、双开门，多种配置组合；
内部推杠开启，外部用钥匙把手开启；
锁体配置：配套美标锁体使用；高安保、防暴防冲击；
执行标准：符合美国 ANSI A156.3 ； 500, 000开启测试；
通过GB12955-2008，甲级防火90分钟检测；
材质类型：SUS304不锈钢
表面处理：拉丝、抛光、抛光镀PVD、枪灰、黑色；
广泛应用于高档写字楼、高档住宅、商业大厦、医院、学校。

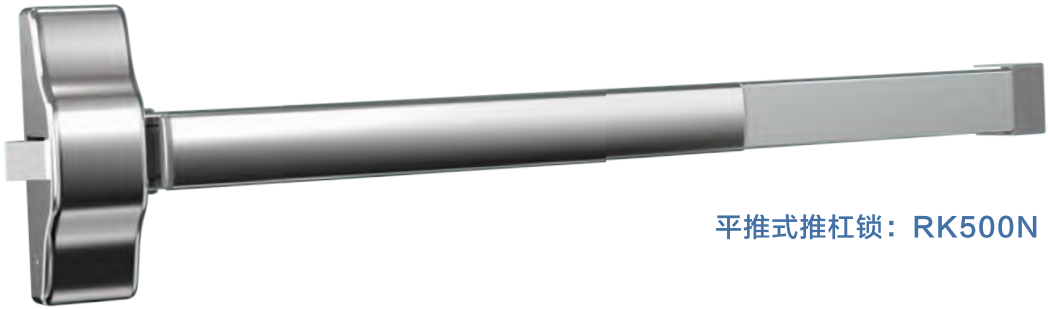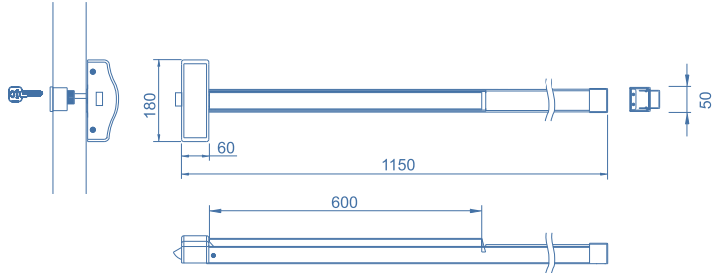

平推式推杠锁：RK500N

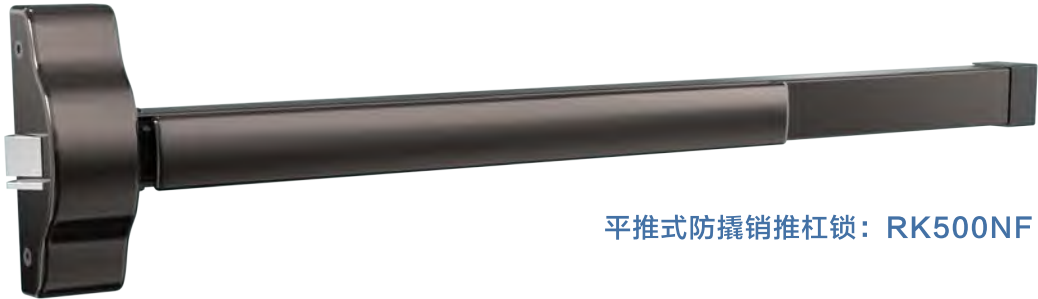


平推式防撬销推杠锁：RK500NF


选配外侧把手



1.推杠锁配套拉手板
规格型号：300×100
面板厚度：1.5mm
材质：SUS 304不锈钢
配件：安装螺丝
表面处理：SSS、PSS、PVD



2.美标把手
规格型号：85058PED
材质：SUS 304不锈钢
配件：安装螺丝
表面处理：SSS、PSS、PVD



美标平推式语音报警防火紧急逃生锁



功能特性：
防火报警逃生推杠锁安装在防火通道门上，防火门单向外开。平时在门外用钥匙打开。在紧急情况下，在屋内人们只要用力推动推杠锁横杆，就可以轻易打开通道门，同时锁会自动发出高分贝报警声，只有用专用钥匙才能使其停止报警，恢复正常使用状态，紧急时人们可以轻易打开逃生之门。所以防火报警逃生推杠锁能在24小时提供消防逃生和发挥安全防盗功能。


1. 语音报警功能
非紧急情况下，推压推杠锁时，发出语音警报，并将报警信号发到中控室；如果推杠锁被持续推压时，会持续发出语音警报，可设定防盗延时功能（可设定5秒、10秒、15秒、20秒），延时开启推杠锁，超过延时设定，推杠锁会被强行打开，此时警报灯闪烁并发出高音警报，提示安保人员这里发生情况。

2. 门禁功能
防火逃生门同时也是进出门，可以安装门禁配磁力锁，用刷卡或密码方式授权通过此门，同时会将授权通过信号传到中控室。

3. 火警发生时紧急逃生功能
(1)局部发生突发情况需要紧急逃生时（中控室或警报装置没有启动），持续推压推杠锁超过延时时间，推杠锁会被打开，此时警报灯闪烁并发出高音警报。
(2)发生火灾时，中控室发出信号或启动手动报警装置或自动感应启动时，发出语音报警然后警报灯闪烁并发出高音警报，此时门禁释放，推压推杠锁打开防火门直接逃生。

电源：12VDC。
声源：5段语音+1段警笛。
输入：6个常开输入。钥匙开门、读卡开门、消防联动推杆状态门状态、手动警报等。
输出：5组用于警灯控制和输出到报警中心等，1组电磁锁控制。
消防联动响应时间：小于1秒。
非正常开门报警响应时间：小于1秒。
推杆误操作时间小于设定时间时，系统可自动恢复正常状态。
防盗延时时间可设定：5秒、10秒、15秒、20秒等。
防颤抖时间：硬件100毫秒、软件1秒。

选配组件：
1. 信号控制箱
2. 高音喇叭/警报灯
3. 磁力锁
4. 读卡器
5. 火警紧急按钮
6. 烟雾感应器
7. 过线器

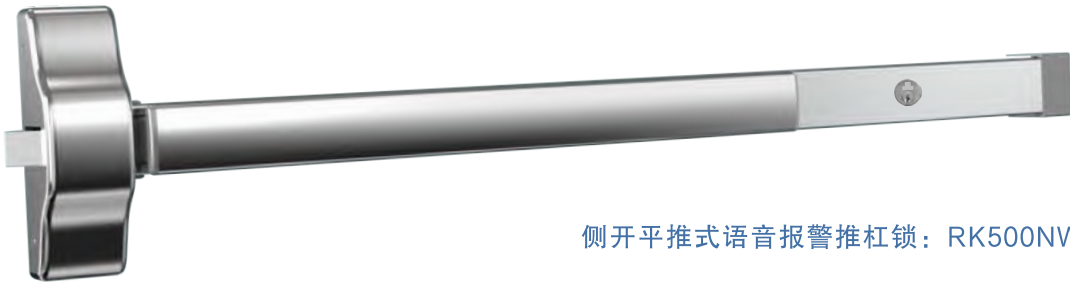


侧开平推式语音报警推杠锁：RK500NW




天地平推式语音报警推杠锁 RK510NW



适用门型：适用于双开门；防火门一律外开，不分左右；
内部推杠开启，外部用钥匙把手开启；
执行标准：符合美国 ANSI A156.3 ； 500, 000开启测试；
通过GB12955-2008，甲级防火90分钟检测；
通过UL305 50万次寿命测试

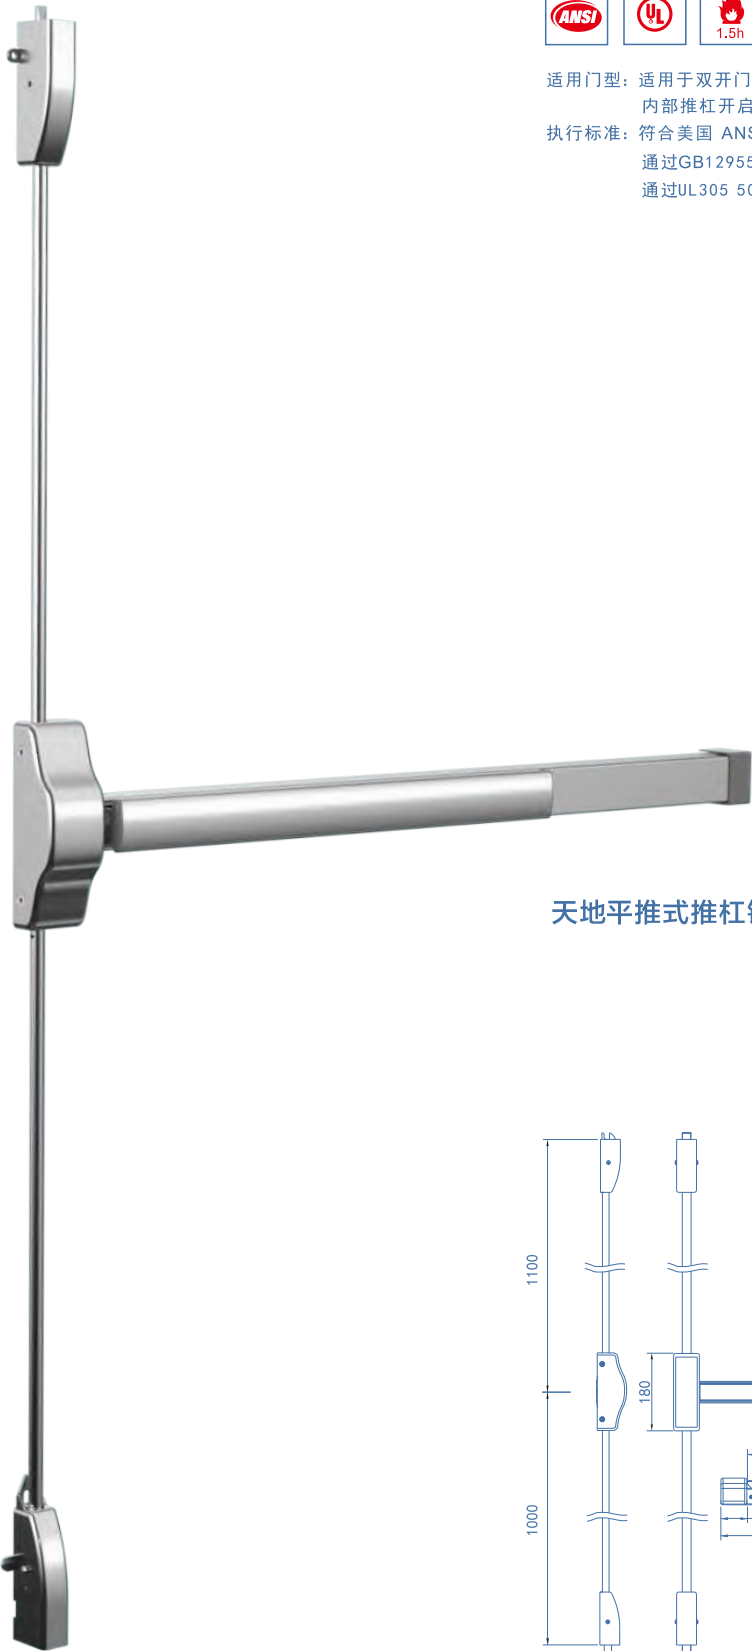


天地平推式推杠锁：RK510N

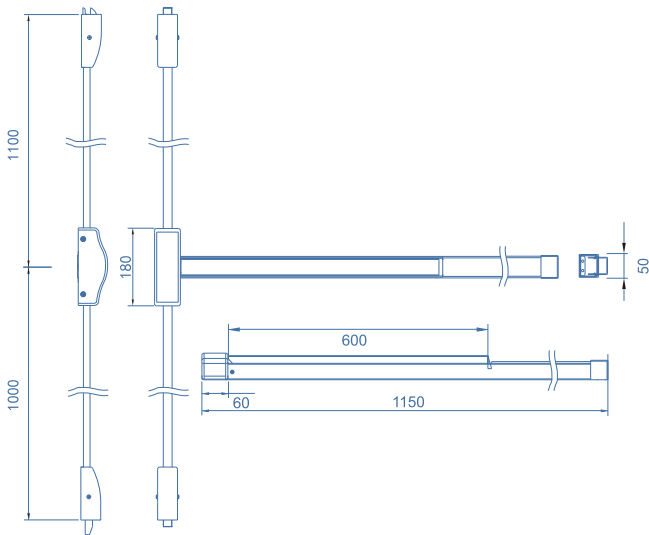

适用门型：适用于双开门；多种配置组合；
内部推杠开启，外部用钥匙把手开启；
执行标准：符合美国 ANSI A156.3 ； 500, 000开启测试；
通过GB12955-2008，甲级防火90分钟检测；
通过UL305 50万次寿命测试
通过6000Pa 风压标准测试



天地式抗风压推杠锁：RK510NT

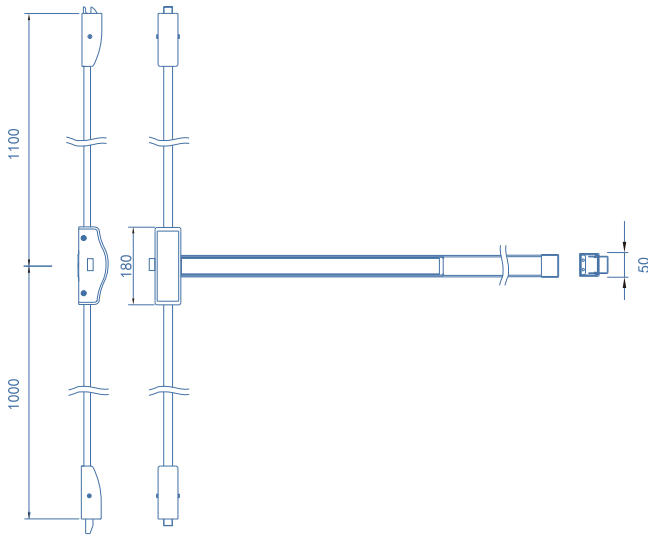


紧急逃生推杠锁


Emergency Panic Exit Device with Touch Bar

欧标逃生推杠锁系列

适用于单开门、双开门；
配套欧标锁体使用；子门自动天地栓；
锁体安装在门扇中，高安保、防暴防冲击；
防火门一律外开，不分左右；
适用木制门、钢制门、型材门；
门扇宽度在630mm以上可以任意切割，
门扇宽度在630mm以下须订制；
符合欧州EN 1125最新标准；
适用于防火门、通过甲级防火检测；
通过200，000开启测试。

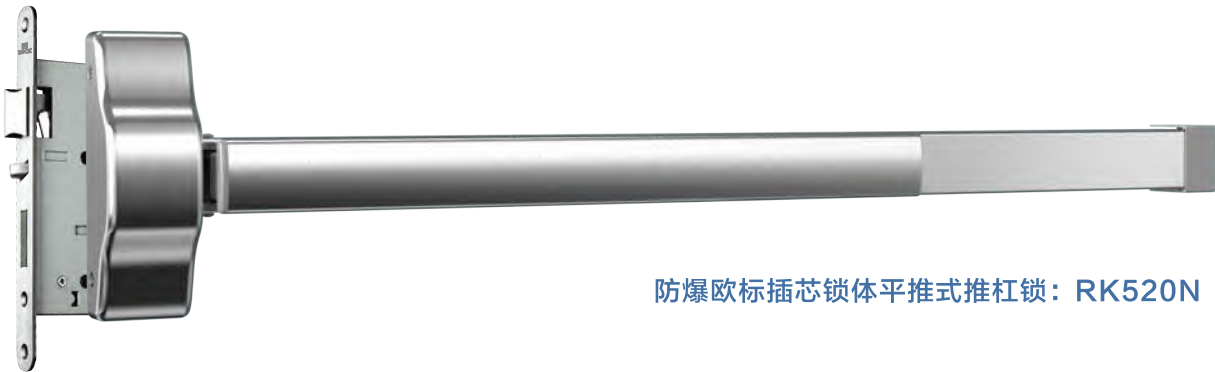

防爆欧标插芯锁体平推式推杠锁：RK520N

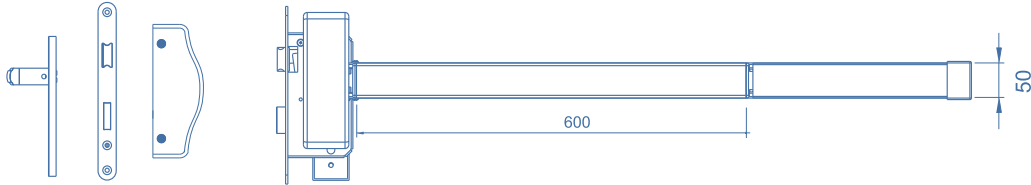


单开门选配锁体




6072NAP


6072NF



防爆欧标插芯锁体双开推杠锁：RK520N-D

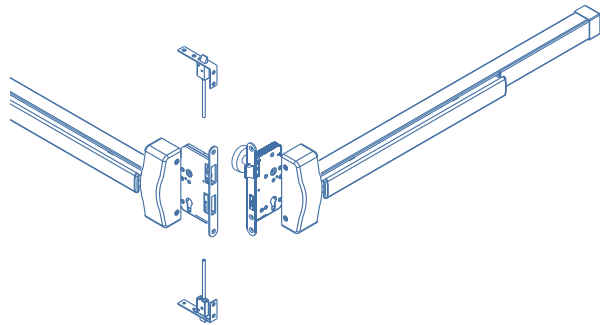

双开门配置锁体

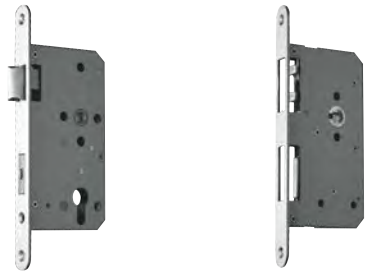


母门锁体：6072NP-DA

子门锁体:6072NP-SP


双开门压杠逃生锁体

型号：6072NP-DA/6072NP-SP


适用于双开门；
自动回弹方舌逃生锁体
下压压杠斜舌和方舌同时开启
下压压杠子门解锁逃生锁体驱动内部机构，
同时顶出顶杆，可同时解锁母门逃生锁体，
并同时连动上下天地栓。




外部选配把手



83796PED

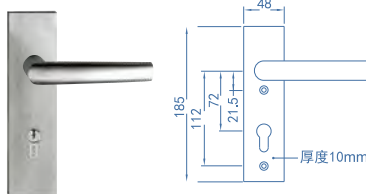


83716PED

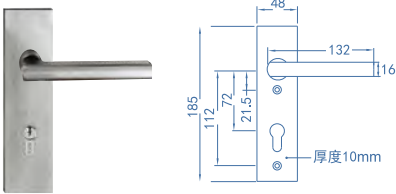


83754PED

美标插芯防爆锁体推杠锁系列

适用门型：适用于单开门、双开门；
内部推杠开启，外部用钥匙把手开启；
锁体配置：配套美标锁体使用，多种配置组合；高安保、防暴防冲击；
执行标准：符合美国 ANSI A156.3 ； 500,000开启测试；
通过GB12955-2008，甲级防火90分钟检测；
材质类型：SUS304不锈钢
表面处理：拉丝、抛光、抛光镀PVD、枪灰、黑色；
广泛应用于高档写字楼、高档住宅、商业大厦、医院、学校。

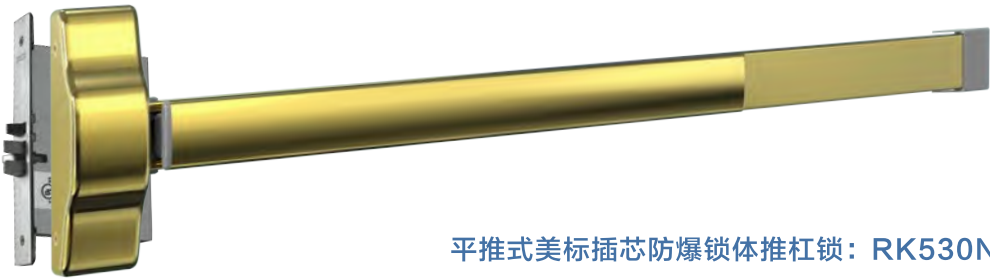

平推式美标插芯防爆锁体推杠锁：RK530N

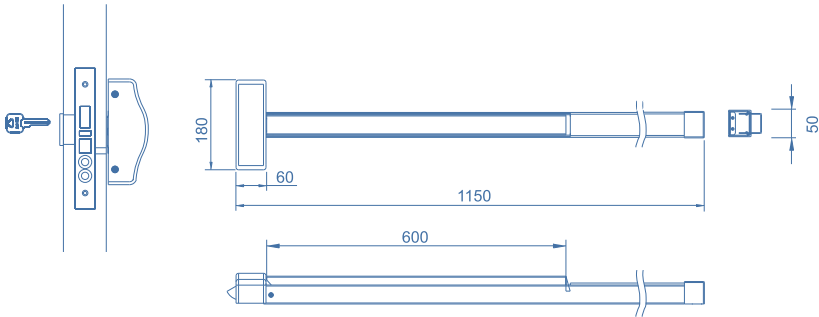

标配锁体 ML 8705



功能
1. 外侧只安装锁芯，
外侧只有用钥匙开启锁。
2. 外侧安装锁芯和把手，
除非门外用钥匙上锁，
内侧压动推杠锁
或外侧转动把手可使斜舌缩回。


选配外侧把手



82730PED




82758PED




平推式美标机电插芯锁体推杠锁


功能特点：工作电压24VDC ；锁体功能可选断电开（EL ）或断电锁（EU）门外侧把手刷卡、指纹或其它方式解锁；
门内侧把手始终一个动作出门锁体可选锁舌；把手信号、信号常开或常闭点现场可选
产品结构：3mm特厚锁壳，整体精铸斜舌，适用于人员流动极端密集的车站等公共商业建筑。
防火设计：按UL 10C防火标准设计、制造，同时按中国防火门标准GB12955-2008设计制造，适用于各种防火门。
选用材料：主要部件采用SUS304不锈钢制造，更坚固耐用。
锁 状 态：常开与常闭可在出厂时按需选定。
执行标准：机械部分按美国ANSI/BHMA A156.13-2005一级设计、制造和检测，开启寿命超过100万次。电控部分
按ANSI/BHMA A156.25-2007设计、制造和检测。同时符合中国标准GA/T73、GA374和GB21556-200
适用范围：保安级别要求很高的入户门、宾馆房门、办公室门、各种库房门和室内门等。

技术参数：
门边距：70mm
中心距：92/98mm
使用寿命：机械100万次、电控50万次（螺线管）
承受载荷：斜舌：5300N；方舌：6000N；把手：1600N拉力
工作电压：12VDC
工作电流：600mA
工作方式：长期连续通电
使用温度：本产品适用于25℃～50℃的室内环境
工作湿度：10%～90%
适用门类：木门、金属门

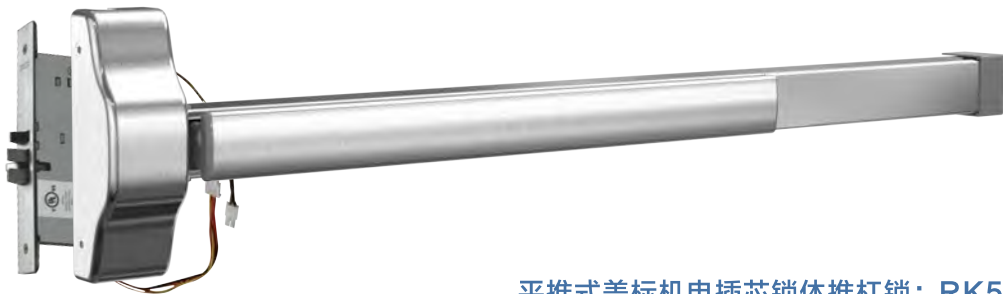

平推式美标机电插芯锁体推杠锁：RK530NW

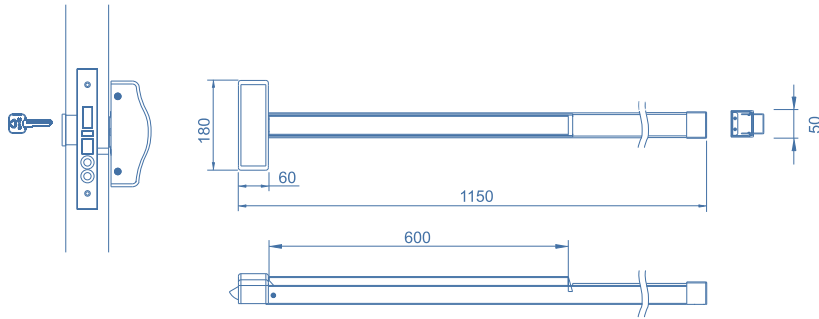

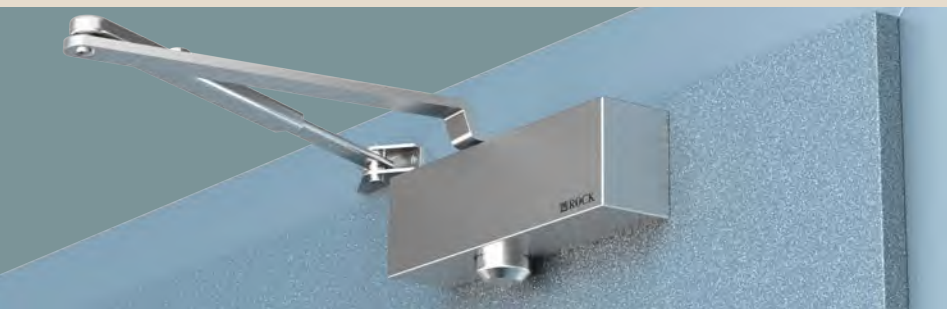


防火闭门器系列

Fire Proof Door Closer Series



防火闭门器:RK1300

适用于木制、钢质门；
通过CCC认证，甲级防火检测；
闭门速度可调节180° ~15° ；
闭锁速度可调节15° ~0° ；
闭门力EN3；
适用门宽≤950mm；
门重40~65kg；
适用于左开和右开门，不需要调节；
安装方式：门扇安装、门框安装、平行块安装；
标注颜色：银色、黑色。

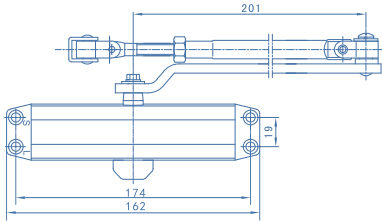


安装尺寸: 162x19mm



防火闭门器:RK1600

适用于楼宇单元门；
固定力度：4号力；
适用门宽：900~1300mm；
门重：60~85Kg；
标识90° ；定位功能；
工作温度：-40° ~60° ；
标准颜色：银色；
产品符合CE、EN1154标准\P
质量保障：100万次使用寿命
安装方式：门扇安装、门框安装、平行安装。

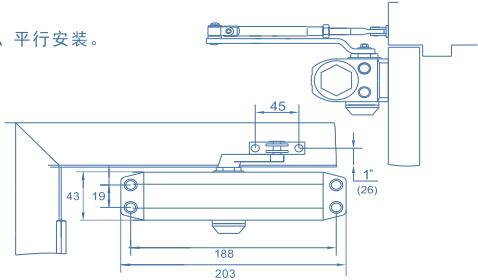


安装孔位: 188 x 19mm




防火闭门器:RK1500

适用于木制门、钢制门；
通过CCC认证，通过甲级防火认证；
适用左开和右开门，无需调节，开启角度180° ；
闭门速度可调:180° ~15° ；
闭锁速度可调:15° ~0° ；
闭门力：EN3；
适用门宽：≤1000MM；
适用门重：40~65Kg；
标准颜色：银灰，黑色；
可选配：普通闭门臂，滑尺臂，滑尺闭门臂；
安装方式：门扇安装、门框安装、平行安装。

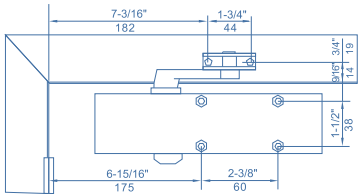

普通臂

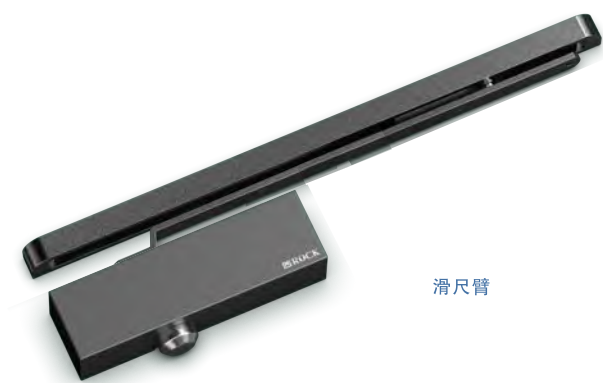


滑尺臂

安装尺寸: 60x38mm



防火闭门器:RK1700

适用于楼宇单元门；
固定力度：5号力；
适用门宽：900~1300mm；
承载门重：80~120kg；
标识90° ；定位功能；
工作温度：-40° ~60° ；
标准颜色：银色；
产品符合CE、EN1154标准\P
质量保障：100万次使用寿命
安装方式：门扇安装、门框安装、平行安装。

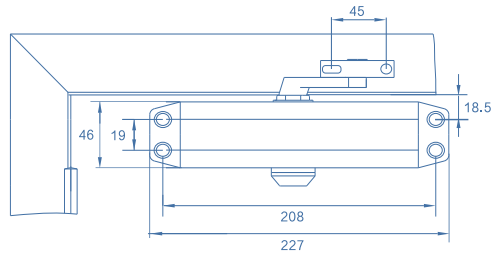


安装孔位: 208 x 19mm




防火闭门器:RK1800

适用于木制、钢制门；
适用于防火门、通过甲级防火检测；
闭门速度可调节180° ~15° ；
闭锁速度可调节15° ~0° ；
闭门力 EN 2,3,4可调；
门重25-85kg；
适用于左开和右开门，不需调节，开启角度180° ；
安装方式：门扇安装、门框安装、平行块安装；
标准颜色：银色、黑色。

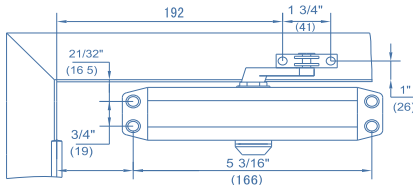


安装孔位: 166 x 19mm

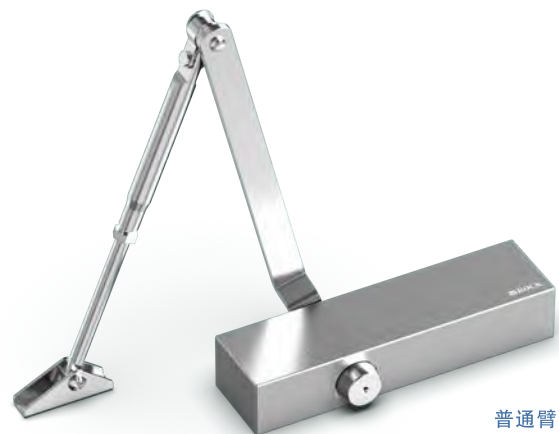

普通臂

安装孔位: 50 x 50 x 45mm

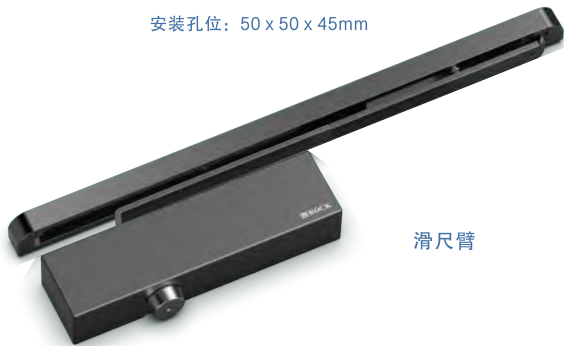


滑尺臂




防火闭门器:RK2000

适用于木制门、钢制门；
通过CCCF认证，通过甲级防火认证；
适用左开和右开门，无需调节，开启角度180°；
闭门速度可调:180°~15°；
闭锁速度可调:15°~0°；
闭门力: EN4；
适用门宽 : ≤1200MM；
适用门重 : 80~100Kg；
标准颜色: 银灰, 黑色；
可选配: 普通停门臂, 滑尺臂, 滑尺停门臂；
安装方式: 门扇安装、门框安装、平行安装。

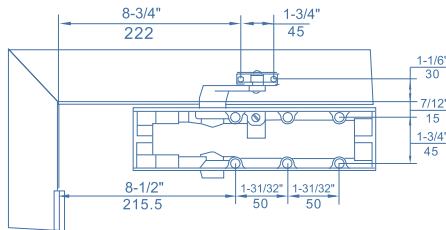

安装孔位: 230 x 19mm

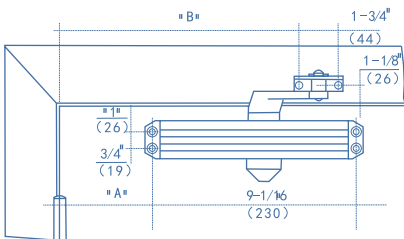


防火闭门器:RK5000系列

适用于木质、钢制等各类商务用门；
通过国家固定灭活系统和耐火构件防火检测；
通过美标ANSI 156.4 一级:200万次性能检测；
适用于左开门及右开门，不需要调节；
安装方式: 门扇安装、门框安装及平行块安装；
可选配普通停门臂、滑尺臂、滑尺停门臂；
适用门宽: 1500mm；
适用门重: 100~150kg；
可调力度: 1~6号力。



防火闭门器:RK4000

功能特性
适用于木制、钢制门；
通过 CCCF 认证，通过甲级防火检测；
闭门速度可调节180°~15°；
闭锁速度可调节15°~0°；
闭门力EN1~6可调 适用门宽≤1500mm，门重20~150kg；
适用于左开和右开门，不需调节，开启角度180°；
安装方式: 门扇安装、门框安装、平行块安装；
标准颜色: 银色、黑色；
可选配普通停门臂、滑尺臂、滑尺停门臂。

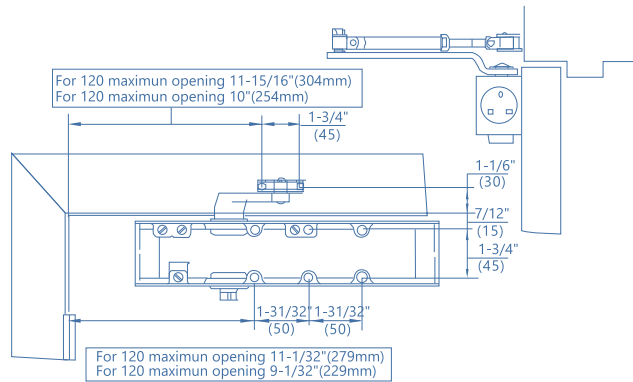


安装孔位: 50 x 50 x 45mm



防火闭门器:RK8000

适用于木制门、金属门等多种重型商用门；
通过美国UL10C 3小时防火认证；
通过美标ANSI 156.4一级200万次性能检测；
可精准调节关门速度和闭锁速度，并带延迟功能；
可调力度: 1~6号力；
摇臂可调: 90°~180° 开门定位；
适用门宽: 800MM~1500MM；
适用门重: 15~150Kg。

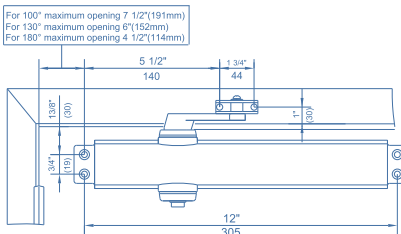


安装孔位: 305x 19mm

隐藏顺位闭门器



与滑尺臂闭门器配套使用，组成顺位一体式门控系统
适合双扇门宽1400-2800mm
最大开门角度120°
标准产品采用拉门侧安装适用于钢制门、型材门、木门等多种门型
符合欧洲EN1155产品技术
标准铝合金银色饰面



CO06(顺位器)

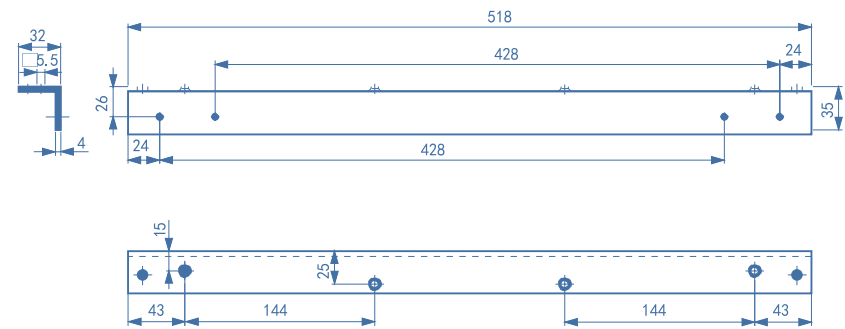


示意图

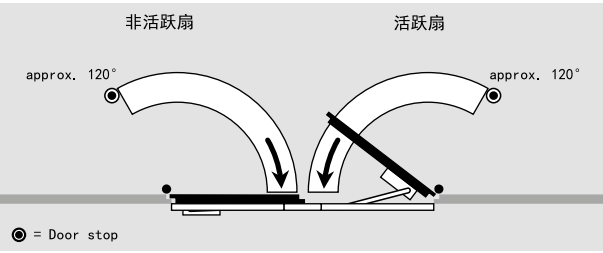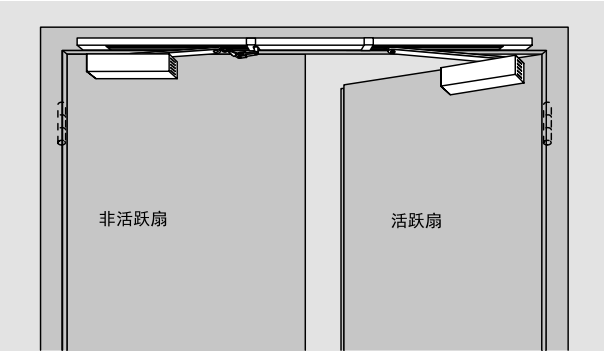


防火闭门器:RK300


适用于木制门；
通过CCCF认证，通过甲级防火认证；
适用左开和右开门，无需调节，开启角度180°；
闭门速度可调:180°~15°；
闭锁速度可调:15°~0°；
闭门力: EN3；
适用门宽 :≤1000mm；
适用门重 :65~80Kg；
标准颜色: 银灰；
配置: 标配滑尺臂门臂。

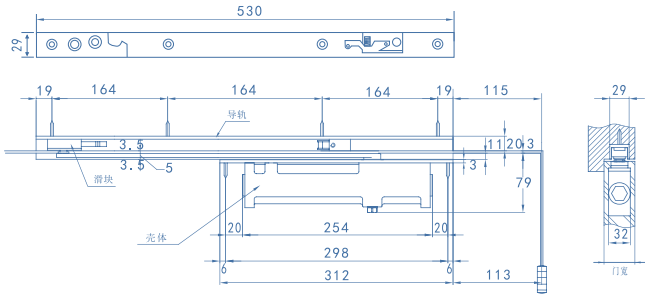

暗藏式凸轮闭门器:RK700

适用于木质、钢制等各类商务用门；
产品符合EN1154标准；
适用于左开门及右开门，不需要调节；
适用门宽：850~1100mm；
适用门重：20~100kg；
可调节力度：2~4号力；
停位功能可选；
球墨铸铁壳体；
喷漆可选颜色：银灰、金色、古铜、黑色。

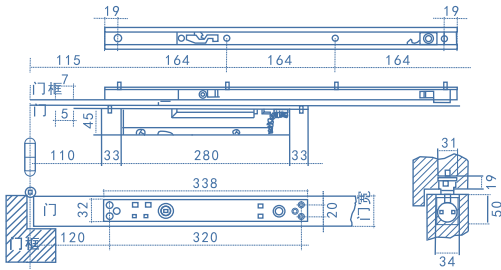

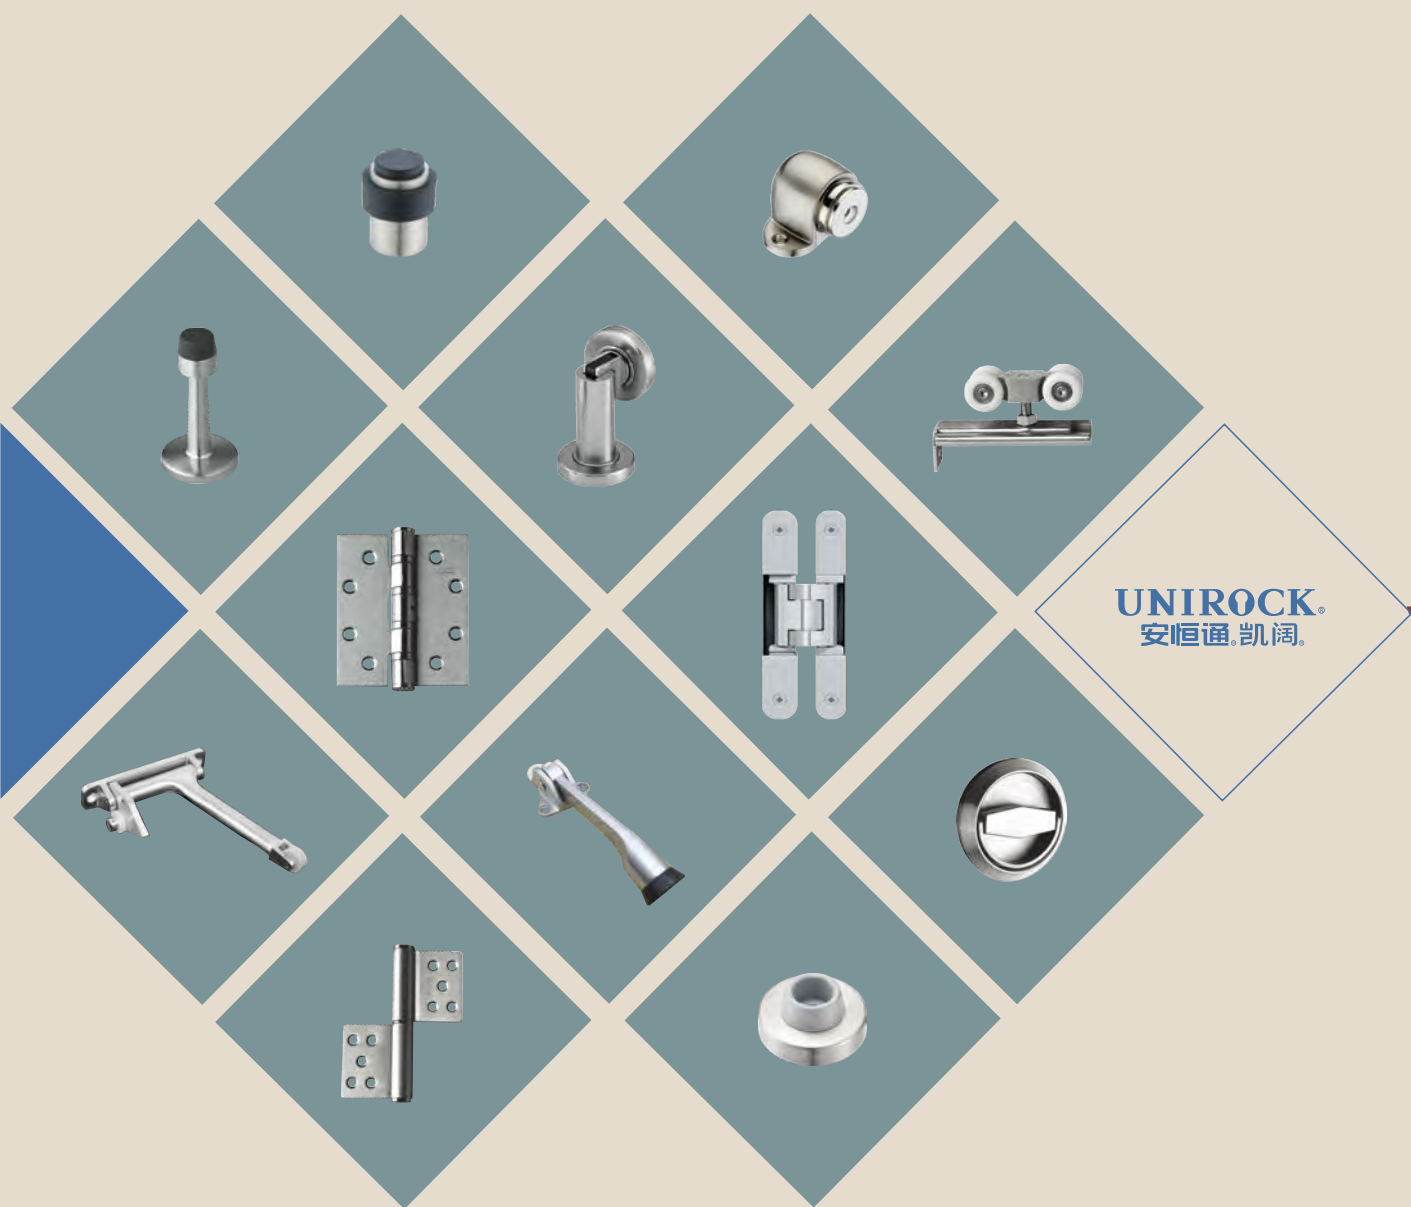


功能小五金系列

Hardware Accessories Series


双滚珠轴承合页




403030-A-2BB-SS

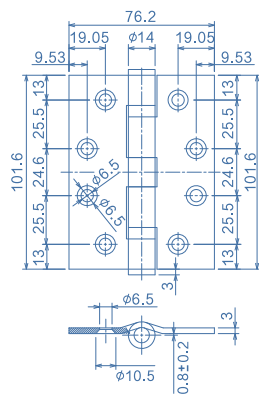



403030-B-2BB-SS

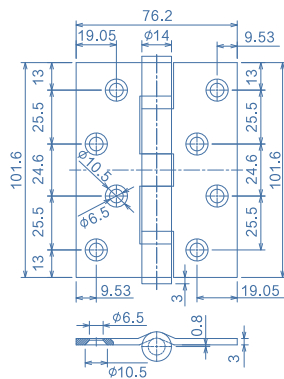


503030-2BB-SS

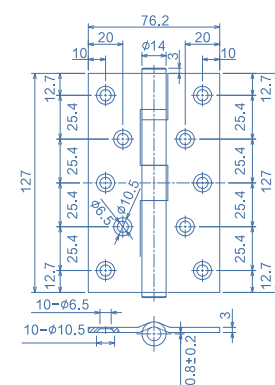


503530-2BB-SS

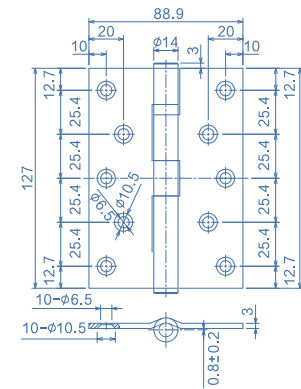


404030-2BB-SS




403530-2BB-SS

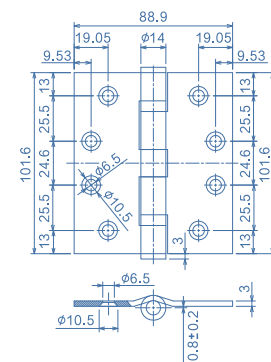


504030-2BB-SS

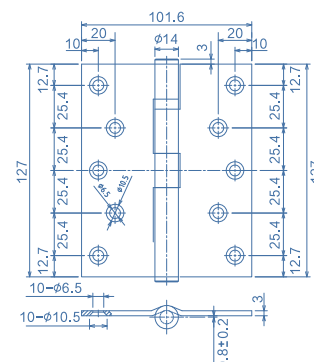


504035-2BB-SS



453530-2BB-SS



454030-2BB-SS

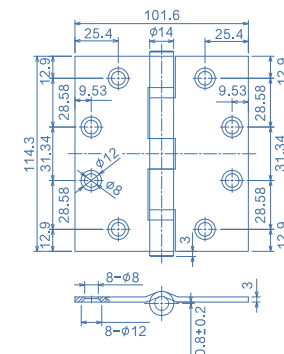

防火合页

合页配置双滚珠轴承，
精细化加工保证合页强度及轴帽不脱落，
保证合页转动无晃动间隙，
获得CE认证，EN1935-2002防火认证，
材质：SUS 201不锈钢
适用于木制、钢制门、防火门；
通过90分钟防火检测
通过30万次检测

门厚(mm)	门宽(mm)	门高(mm)	推荐合页尺寸及数量	
38~45	38~45	2040~2340	4"X3"	3片
		2340~3000	4"X4"	3片
45~55	45~55	2040~2340	4"X4"	3片
		2340~3000	4.5"X4"	3片
55~65	55~65	2040~2340	4.5"X4.5"	3片
		2340~3000	4.5"X4.5"	3片

锌合金坯不锈钢芯暗铰链（适用于木质门、钢门、折叠门）



型号：RKA001
尺寸：34X140X28mm



型号：RKA005
尺寸：16X70X11mm




型号：RKA007
尺寸：13X45X9mm



型号：RKA008
尺寸：28X118X25mm



型号：RKA009(锌合金弹簧暗铰)
尺寸：25X118X18mm
说明：内置弹簧，有自动闭门功能
但闭门力不可调节

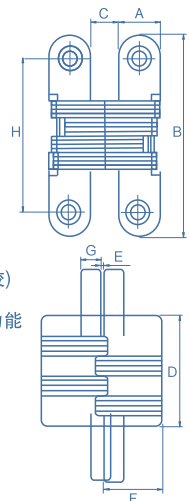

尺寸mm	锌合金坯不锈钢芯暗铰链尺寸参数表								
	RKA001	RKA002	RKA003	RKA004	RKA005	RKA006	RKA007	RKA008	RKA009
	34X140	28X118	25X118	19X95	16X70	13X60	13X45	28X118	25X118
A	34	28	25	19	16	13	13	28	25
B	139.5	117.5	117.5	95	70	60	45	117.5	117.5
C	27.5	22	18	13	11	9	9	25	18
D	74.5	61.5	64	51.2	34	30.5	19	61.5	64
E	1.6	1.4	1.6	1.2	0.8	0.8	0.8	1.4	1.6
F	51	41	36	27	22.5	18	18	44	36
G	11.5	9.5	11	9	7	6	5	12	11.5
H	外孔113.5	外孔93	90	73	51	47	30.5	90	90
	内孔102.5	内孔87							
适用门厚	50mm	40mm	35mm	30mm	25mm	20mm	20mm	40mm	35mm
净重g/只	1400g	785g	650g	310g	160g	85g	55g	800g	630g
承重kg/只	50kg	40kg	30kg	25kg	15kg	10kg	5kg	25kg	30kg

暗铰安装：视乎门的厚度、重量，可根据自己实际情况而定，标准每扇门装3只。


全不锈钢暗铰链（适用于木质门、钢门、折叠门）



型号：RKC001G
尺寸：34X140X27.5mm
说明：不锈钢整体式钢芯暗铰链



型号：RKC001T
尺寸：34X140X28mm
说明：不锈钢叠片式暗铰链




型号：RKC002T
尺寸：28X118X22mm
说明：不锈钢叠片式暗铰链



型号：RKC003TN
尺寸：25X118X18mm
说明：不锈钢尼龙消音暗铰链



型号：RKC001G~RKC004G
(不锈钢整体式钢芯暗铰链)

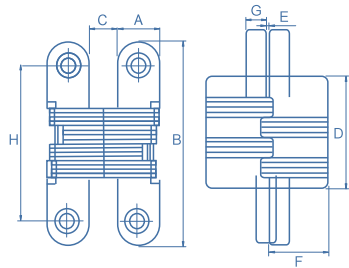

型号：RKC001T~RKC007T
(不锈钢消音暗铰链-可选内置尼龙片，具有消音功能)

暗铰安装：视乎门的厚度、重量，可根据自己实际情况而定，标准每扇门装3只。


尺寸mm	全不锈钢暗铰链尺寸参数表						
	RKC001	RKC002	RKC003	RKC004	RKC005	RKC006	RKC007
	34X140	28X118	25X118	19X95	16X70	28X118	25X118
A	34	28	25	19	16	28	25
B	139.5	118	118	95	70	118	118
C	27.5	22	18	13	11	22	18
D	74.5	61.5	65.3	52.5	34	61.5	65.3
E	1.6	1.4	1	1.2	0.8	1.4	1
F	51	41	36.5	27	22.5	41	36.5
G	11.5	9.5	11.3	9	7.4	9.5	11.3
H	外孔113.5	外孔93	90.5	73	51	外孔93	90.5
	内孔102.5	内孔88				内孔88	
适用门厚	50mm	40mm	35mm	30mm	25mm	40mm	35mm
净重g/只	1450g	885g	665g	375g	160g	1140g	6350g
承重kg/只	50kg	40kg	30kg	25kg	15kg	40kg	30kg

三维可调暗铰链



型号：RKB001(左开式)
RKB002(右开式)
尺寸：30X110mm
备注：可做不锈钢精铸摇臂

- 功能及特性：
- 1、适应木质门、平开门、铝合金门等
 - 2、隐藏式安装
 - 3、三维可调：上下±1.5mm
左右±1mm 前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
 - 4、分左开式、右开式
 - 5、开启度：180°
 - 6、整体材质：锌合金
 - 7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
 - 8、主要表面处理：砂铬、砂镍、珍珠铬、珍珠镍、青古、红古等




- 技术参数：
- 1、三铰链最大承重：60kg
 - 2、门扇最小厚度：40mm
 - 3、门扇最大宽度：1000mm
 - 4、门高超过2100mm，每扇门要装4只铰链




型号：RKB003(左开式)
RKB004(右开式)
尺寸：23X95mm
备注：可做不锈钢精铸摇臂

- 功能及特性：
- 1、适应木质门、平开门、铝合金门等
 - 2、隐藏式安装
 - 3、三维可调：上下±1mm
左右±1mm 前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
 - 4、分左开式、右开式
 - 5、开启度：180°
 - 6、整体材质：锌合金
 - 7、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
 - 8、主要表面处理：砂铬、砂镍、珍珠铬、珍珠镍、青古、红古等




- 技术参数：
- 1、三铰链最大承重：40kg
 - 2、门扇最小厚度：35mm
 - 3、门扇最大宽度：1000mm
 - 4、门高超过2100mm，每扇门要装4只铰链

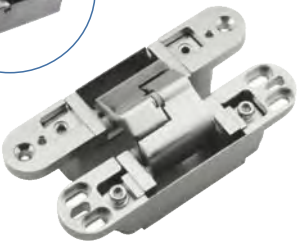


型号：RKB005(不分左右)
尺寸：28X135X140mm

- 功能及特性：
- 1、适应木质门、平开门、铝合金门等
 - 2、隐藏式安装
 - 3、三维可调：上下±3mm
左右±3mm前后±1mm
不用拆卸门就可以调节
 - 4、开启度：180°
 - 5、整体材质：锌合金
 - 6、带有耐磨尼龙片无需加润滑油
 - 7、主要表面处理：砂铬、砂镍、珍珠铬、珍珠镍、青古、红古等




- 技术参数：
- 1、三铰链最大承重：60kg
 - 2、门扇最小厚度：40mm
 - 3、门扇最大宽度：1000mm
 - 4、门高超过2100mm，每扇门要装4只铰链


门档门吸




DH01




DH03-3




DH07




DH03-4




DH03-5




DH03-6




DH03-7




DH03-8




DH10




DH11




DH11-12




DH01-1




DH13




DH14




DH15




DH03-2




DH03




DH16




DH28-2




DH28-1




DH28-4




DH24




DH27




DH-25




DH28-5




DH32




DH31




DH29C




DH29-L/R




DH05



DH06



DH06-1




DH05-1

标准顺序器：CO02




适用公共建筑及高档住宅
普通双扇防火门
材质：不锈钢
表面处理：不锈钢拉丝
配件：M5×30不锈钢木螺丝
M5×10不锈钢基螺丝

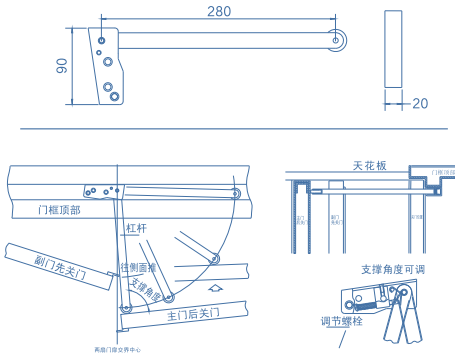

明装式顺序器：CO03




规格型号：CO 03
适用公共建筑及高档住宅
普通双扇防火门
尺寸：280mm
饰面：630
材质：不锈钢
表面处理：不锈钢拉丝

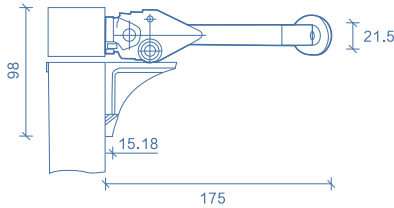

美标顺序器：CO04




规格型号：CO04
材质：不锈钢/铝合金
适用公共建筑及高档住宅
普通双扇防火门
适用门宽：1500/1500-2400/2400-2645
配件：安装螺丝

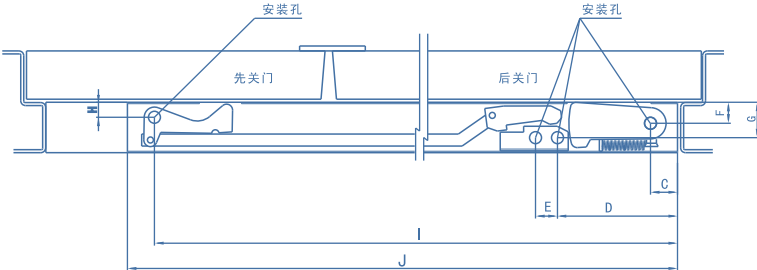


顺序器规格	适用门宽	尺寸 单位:mm										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CO 04-900	≤1500	32	790	22	101	18.3	17	28.5	12.5	873.5	900	根据L 尺寸变化
CO 04-1350	1500-2400	32	1210	22	101	18.3	17	28.5	12.5	1323.5	1350	
CO 04-1525	2400-2645	32	1410	22	101	18.3	17	28.5	12.5	1498.5	1525	


木门暗插：DB04-8/10/12




金属门/型材门暗插：DB01-6

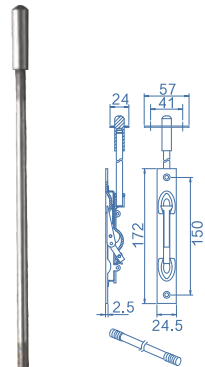


自动暗插：DB08




金属门/型材门暗插：DB06




木门自动暗插：DB08-1




金属门/型材门暗插：DB08-2




金属门/型材门自动暗插：DB08-3

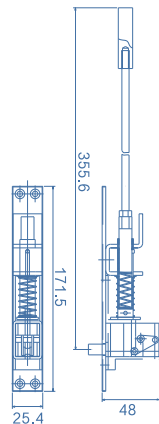


不锈钢防尘筒：DS01




不锈钢防尘筒：DS02



拉手板/推手板 300X100、300X80

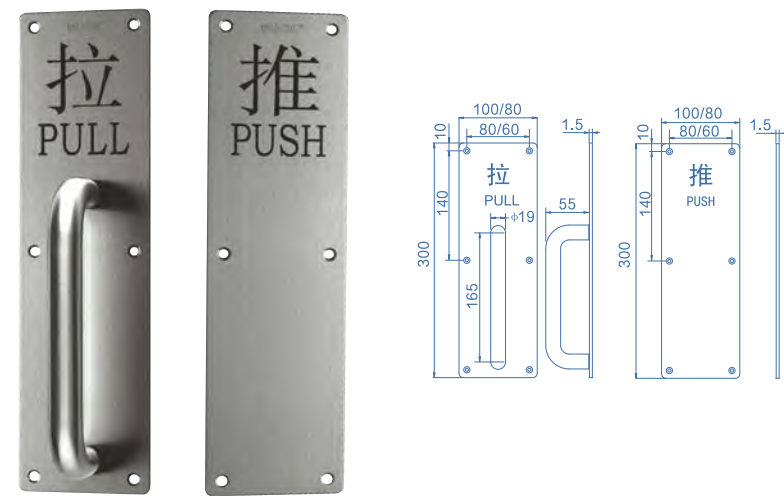

不锈钢单只拉手：LH08 不锈钢单只拉手：LH09

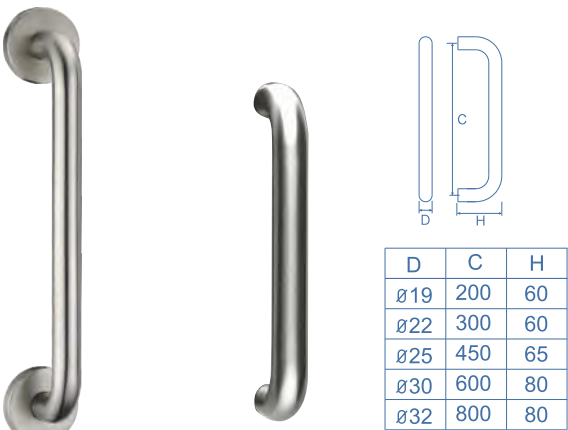

D	C	H
Ø19	200	60
Ø22	300	60
Ø25	450	65
Ø30	600	80
Ø32	800	80

70系列电磁门吸

发生火灾时自动关闭防火、防烟门；
内置反向电流防护装置(MOV)；
低功耗设计,更环保、耐用；
配有手动关门释放按钮；
表面处理:高温烤漆及环保电镀处理；
产品通过欧盟 CE 认证,中国 MA 认证。

吸持力	70kg
剩余吸持力	0
输入电压	DC12V或DC24V
工作电流	12V/100mA 24V/50mA
工作环境温度	-10~+55℃
工作环境湿度	0~90%相对湿度
电压波动范围	±10%


墙面型防火门吸 EH 702




地面型/墙面型 两用防火门吸 EH 701



管井拉环:CH01

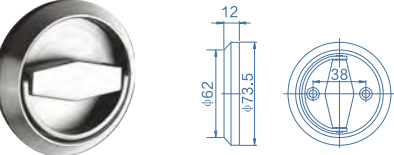

管井拉环:CH05

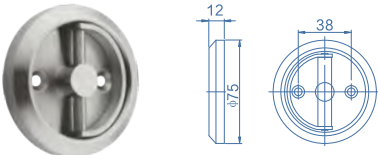

不锈钢拧手



标识牌



磁力锁

适用于木制、玻璃门、钢制门；
内置反向电流防护装置(MOV)；
专业防剩磁设计，选用防磨损材料，质量稳定、耐用；
磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作；
加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理；
产品通过欧盟 CE 认证,中国 MA 认证。

最大拉力	280kg
剩余吸持力	0
输入电压	(订货时必须注明电压) DC12V或DC24V
工作电流	12V/500mA 24V/250mA
工作环境温度	-10~+55℃
工作环境湿度	0~90%相对湿度
电压波动范围	±10%

双门磁力锁: EL 280D



锁体尺寸:长500x宽47x高25 (mm)
吸板尺寸:长180×宽38x高11 (mm)
信号输出:干接点输出, 最大承受功率3A,
上锁时NO输出, 开锁时NC输出
LED 显示:红灯 (开门状态) 绿灯 (上锁状态)
表面温度:低于环境温度+20℃以内
外壳处理:阳极硬化电镀处理
锁体处理:环保锌电镀处理
吸板处理:环保锌电镀处理
产品重量:4kg

单门磁力锁: EL 280S



锁体尺寸:长250x宽47x高25 (mm)
吸板尺寸:长180×宽38x高11 (mm)
信号输出:干接点输出, 最大承受功率3A,
上锁时NO输出, 开锁时NC输出
LED 显示:红灯 (开门状态) 绿灯 (上锁状态)
表面温度:低于环境温度+20℃以内
外壳处理:阳极硬化电镀处理
锁体处理:环保锌电镀处理
吸板处理:环保锌电镀处理
产品重量:2kg

隐藏单门磁力锁: EL 280C



锁体尺寸:长230x宽38x厚26 (mm)
吸板尺寸:长180×宽38x高11 (mm)
信号输出:门状态信号输出需另订EL280C-S
LED 显示:红灯 (开门状态) 绿灯 (上锁状态)
表面温度:低于环境温度+20℃以内
锁体处理:环保锌电镀处理
吸板处理:环保锌电镀处理
产品重量:2kg



RK-3803 三联动门轮



RK-2802 两联动门轮



RK-3808三联动门轮




RK-2808 两联动门轮



RK-135



拉手及移门锁

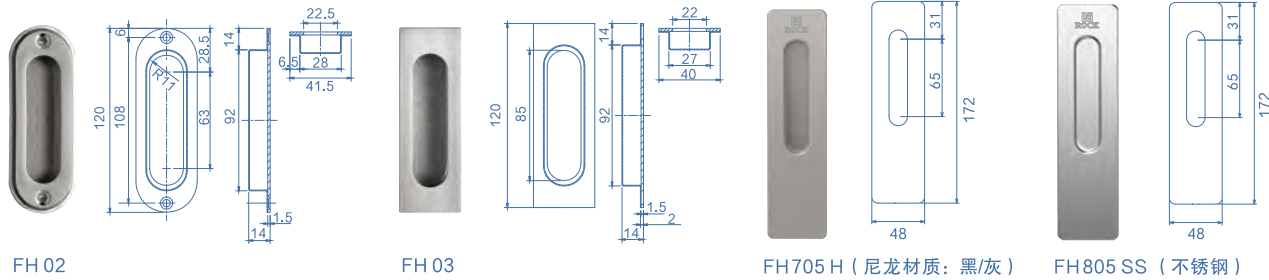


FH 02

FH 03


FH705 H (尼龙材质: 黑/灰)

FH805 SS (不锈钢)

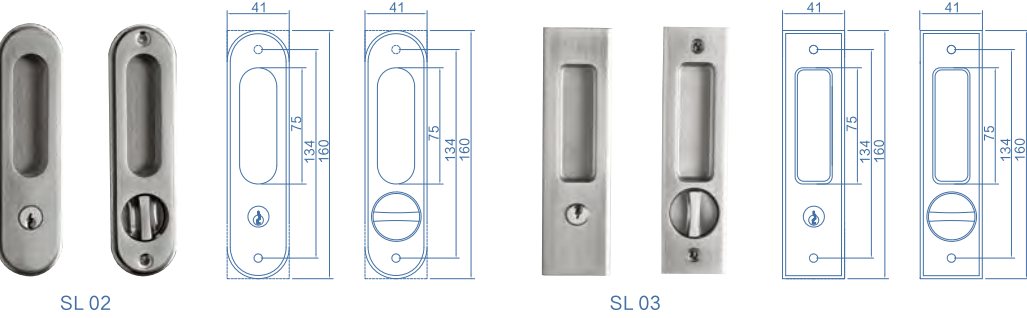

SL 02

SL 03

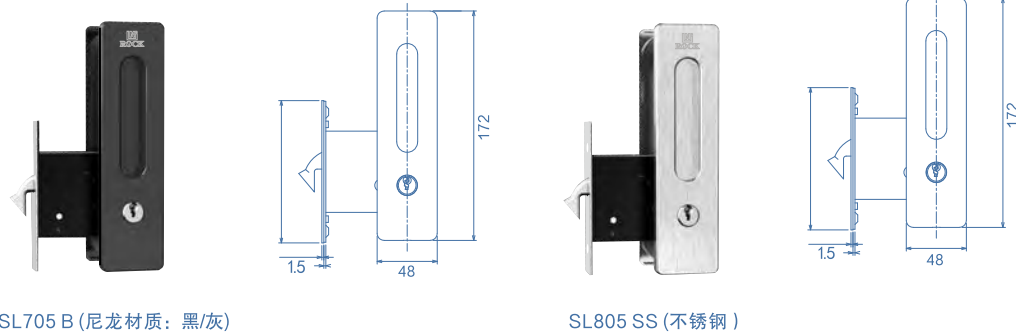

SL705 B (尼龙材质: 黑/灰)

SL805 SS (不锈钢)