


目录

N1 752 抗菌尼龙智能锁	05
N1 716 抗菌尼龙智能锁	07
N1 851 把手指纹锁系列	09
N1 816 不锈钢系列	11
N2 851 把手指纹锁系列	13
N2 854 面板指纹锁系列	15
S7系列智能锁	17
S8系列智能锁	19
全自动推拉式智能锁	21
电子锁体	23
不锈钢防盗把手系列	25
机械锁体	35
锁芯/合页/暗插销	37

特别声明：本目录所有产品图片颜色及相关数据仅供参考，我们保留更改标准产品的相关规格和尺寸而不预先通知的权利。
Version: V1 22/04/2022


模块式设计

模块化设计，结构更稳定，安全有保障
四大模组设计 好产品敢于直面各个细节

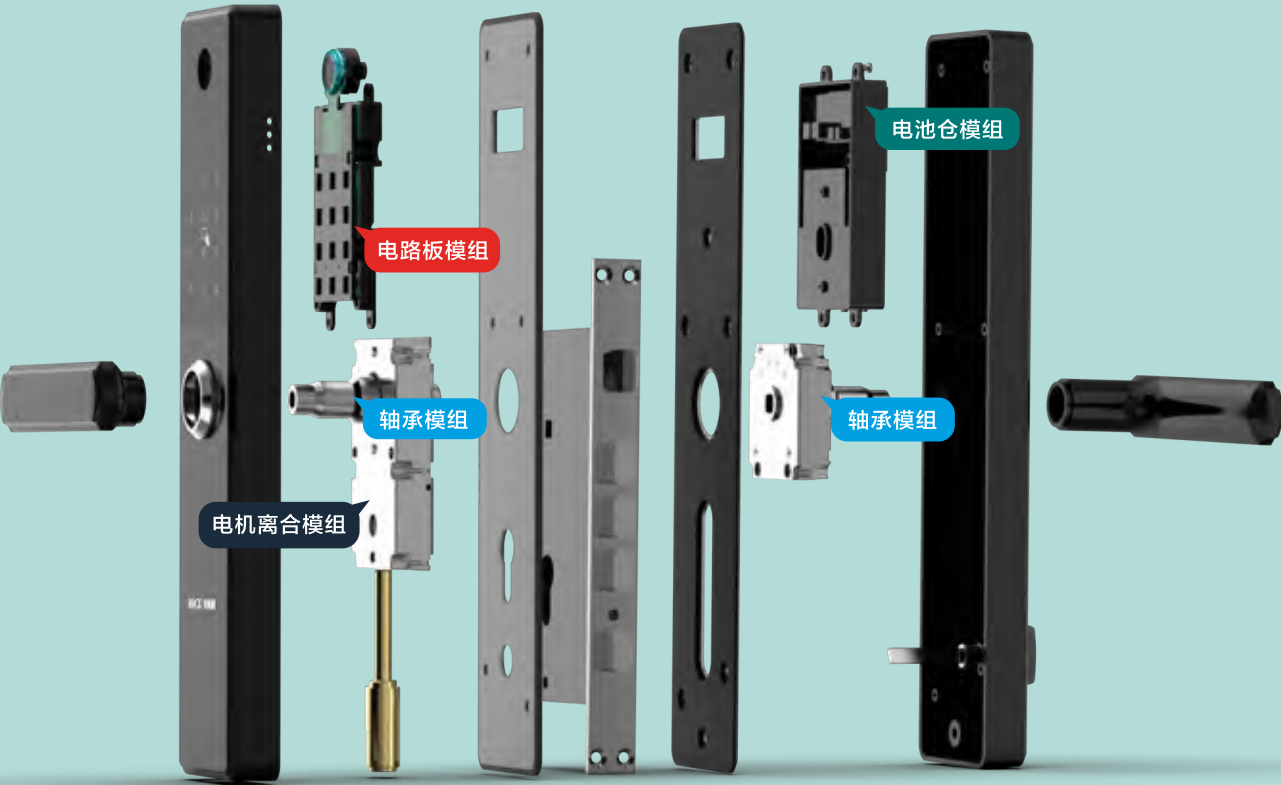

电路板模组：防潮、防静电处理，多重防电磁干扰屏蔽，无惧特斯拉线圈（小黑盒）攻击
电池仓模组：超高稳定，防碰撞短路
锁芯模组：采用C级防盗标准，安全性能高
电机离合模组：内外面板把手双离合配置，保障把手顺滑、稳固无间隙运行，金属防护壳防尘防钻

纳米抗菌技术

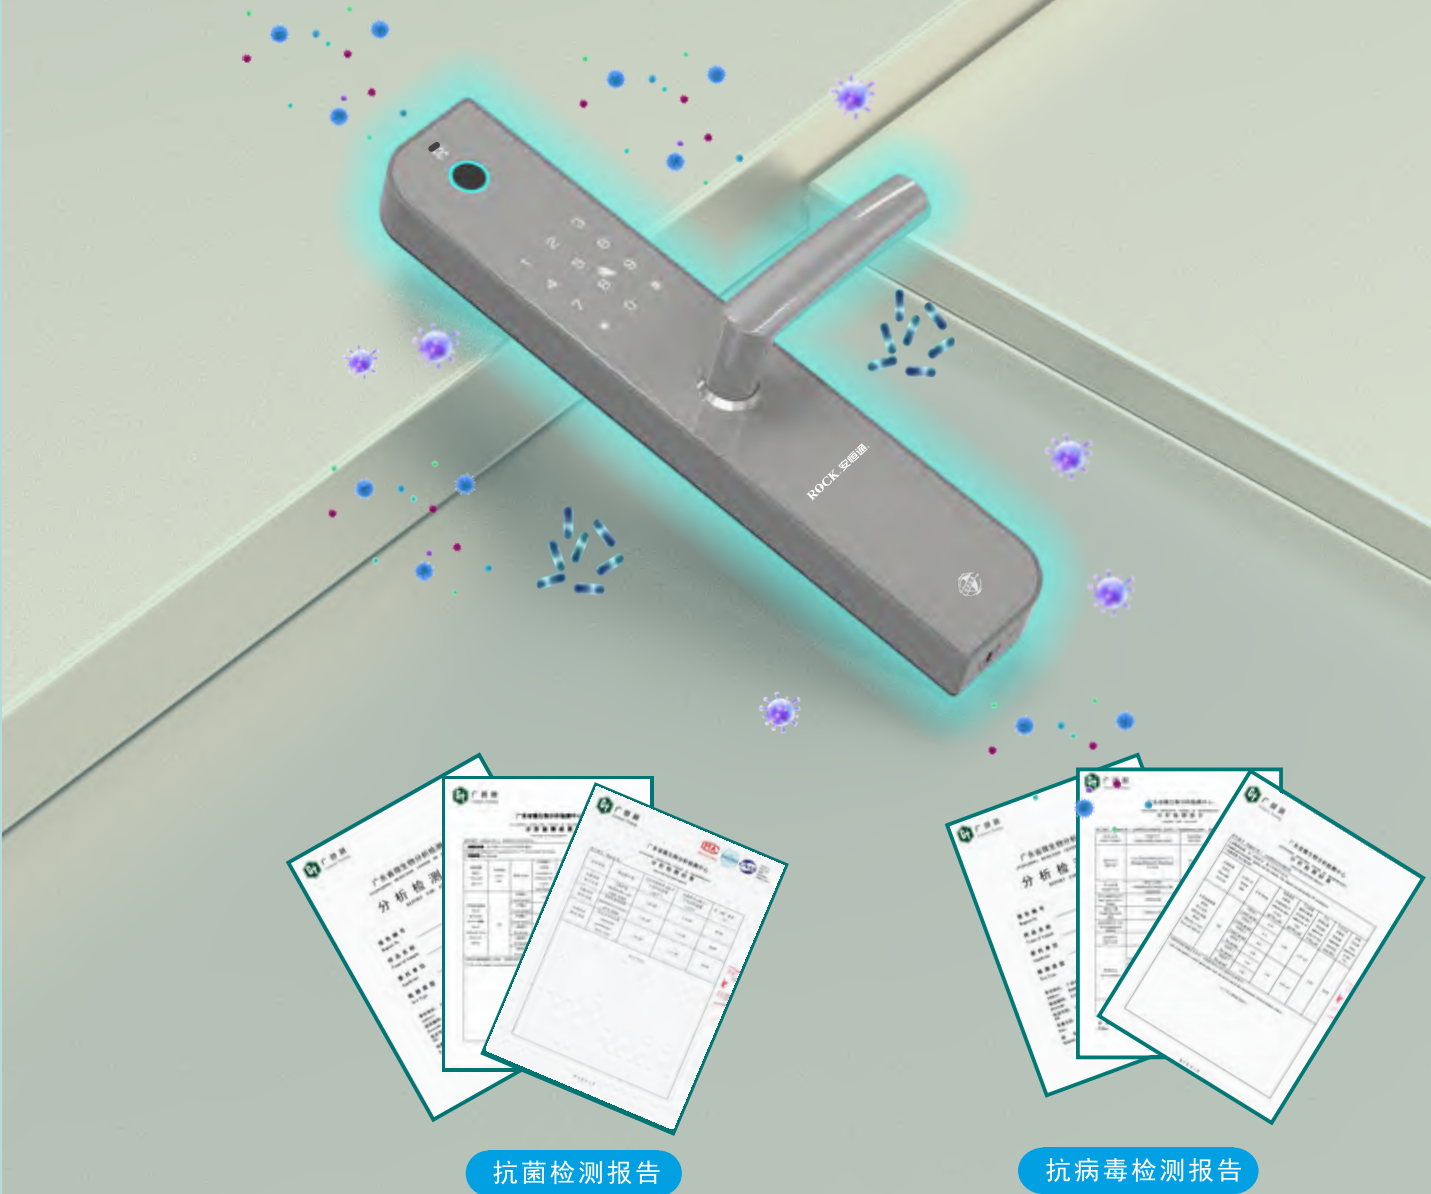

安恒通门锁采用新一代的纳米银离子抗菌工艺，在尼龙材质中添加纳米银离子抗菌材料，银离子Ag+杀菌效果显著且持久，对常见的有害细菌、流感病毒具有灭杀作用。
经广东省微生物分析检测中心检测，在实验室测试条件下：
对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏的抗菌率高达99.9%；对甲型流感病毒H3N2病毒的抗病毒活性率高达89.44%，高于GB/T21866-2008标准的I级标准。

N1 752 抗菌尼龙智能锁系列



产品参数：

开锁方式：	指纹/密码/IC卡/机械钥匙（遥控器可选配）		
产品材质：	纳米抗菌尼龙	把手款型：	52号尼龙把手
产品颜色：	亮光黑/拉丝银/碧玺红/月光灰/拉丝金/豆青色		
指纹采集器：	半导体指纹头	拒真率：<1%	认假率：<0.001%
密码总量：	300组（包含指纹、卡片、密码等）		
供电方式：	4节5号碱性干电池	应急供电：	Micro USB接口
常用功能：	双重认证、常开模式	报警类型：	防撬报警/低电量报警
操作导航：	语音导航	工作温度：	-25℃~70℃
标配锁体：	国标SK6068A	标配锁芯：	C级防盗锁芯
产品尺寸：	365x72x26mm	适 配 门：	金属防盗门/木质门

纳米抗菌 经典时尚



碧玺红

月光灰

拉丝银

亮光黑

产品型号	开锁方式	产品颜色	备注
N1 752BZ	指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	碧玺红-R	选配功能： 遥控器开锁 APP开锁 选配功能需另行 购置功能模块。
		月光灰-H	
		拉丝银-SH	
		亮光黑-B	

N1 716 抗菌尼龙智能锁系列



产品参数：

开锁方式：	指纹/密码/IC卡/机械钥匙（遥控器可选配）		
产品材质：	纳米抗菌尼龙	把手款型：16号尼龙把手	
产品颜色：	亮光黑/拉丝银/碧玺红/月光灰/拉丝金/豆青色		
指纹采集器：	半导体指纹头	拒真率：<1%	认假率：<0.001%
密码总量：	300组（包含指纹、卡片、密码等）		
供电方式：	4节5号碱性干电池	应急供电：	Micro USB接口
常用功能：	双重认证、常开模式	报警类型：	防撬报警/低电量报警
操作导航：	语音导航	工作温度：	-25℃~70℃
标配锁体：	国标SK6068A	标配锁芯：	C级防盗锁芯
产品尺寸：	365x72x26mm	适 配 门：	金属防盗门/木质门

纳米抗菌 经典时尚



产品型号	开锁方式	颜色可选	备注
N1 716C	密码/IC卡/钥匙（三合一）	碧玺红-R	选配功能： 遥控器开锁 APP开锁 选配功能需另行 购置功能模块。
		月光灰-H	
		拉丝银-SH	
		亮光黑-B	
N1 716Z	指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	碧玺红-R	
		月光灰-H	
		拉丝银-SH	
		亮光黑-B	

N1 851不锈钢把手指纹锁系列



产品参数:

开锁方式:	指纹/密码/IC卡/机械钥匙		
产品材质:	SUS304不锈钢	把手款型:	51号把手
边框处理:	不锈钢拉丝/PVD金/枪灰/黑色	按键板颜色:	拉丝金/拉丝银/黑色
指纹采集器:	半导体指纹头	拒真率:	<1%
密码总量:	300组 (包含指纹、卡片、密码等)	认假率:	<0.001%
供电方式:	4节5号碱性干电池	应急供电:	Micro USB接口
常用功能:	双重认证、常开模式	报警类型:	防撬报警/低电量报警
操作导航:	语音导航	工作温度:	-25℃~70℃
标配锁体:	国标SK6068A	标配锁芯:	C级防盗锁芯
产品尺寸:	365x72x26mm	适 配 门:	金属防盗门/木质门

多种表面处理方式



拉丝金



枪灰（边框）



拉丝银



曜石黑（边框）

产品型号	开锁方式	产品颜色	备注
N1 851BZ	指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	枪灰-H	选配功能： 遥控器开锁 APP开锁 选配功能需另行 购置功能模块。
		拉丝银-SH	
		拉丝金-SG	
		曜石黑-B	

N1 816不锈钢智能锁系列



产品参数:

开锁方式:	指纹/密码/IC卡/机械钥匙		
产品材质:	SUS304不锈钢	指纹类型:	16号把手
边框处理:	不锈钢拉丝/PVD金/枪灰/黑色	按键板颜色:	拉丝金/拉丝银/黑色
指纹采集器:	半导体指纹头	拒真率: <1%	认假率: <0.001%
密码总量:	300组 (包含指纹、卡片、密码等)	面板指纹:	
供电方式:	4节5号碱性干电池	应急供电:	Micro USB接口
常用功能:	双重认证、常开模式	报警类型:	防撬报警/低电量报警
操作导航:	语音导航	工作温度:	-25℃~70℃
标配锁体:	国标SK6068A	标配锁芯:	C级防盗锁芯
产品尺寸:	365x72x26mm	适 配 门:	金属防盗门/木质门

多种表面处理方式



拉丝银



拉丝金



枪灰（边框）



曜石黑（边框）

产品型号	开锁方式	产品颜色	备注
N1 816C	密码/IC卡/钥匙（三合一）	枪灰-H	选配功能： 遥控器开锁 APP开锁 选配功能需另行 购置功能模块。
		拉丝银-SH	
		拉丝金-SG	
		曜石黑-B	
N1 816Z	指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	枪灰-H	
		拉丝银-SH	
		拉丝金-SG	
		曜石黑-B	

N2 851把手指纹锁系列



产品参数:

开锁方式:	指纹/密码/IC卡/机械钥匙（遥控器可选配）		
产品材质:	SUS304不锈钢	指纹类型:	51号把手
边框处理:	不锈钢拉丝/PVD金/枪灰/黑色	按键板颜色:	拉丝金/拉丝银/黑色
指纹采集器:	半导体指纹头	拒真率: <1% 认假率: <0.001%	把手指纹
密码总量:	300组（包含指纹、卡片、密码等）		
供电方式:	4节5号碱性干电池	应急供电:	Micro USB接口
常用功能:	双重认证、常开模式	报警类型:	防撬报警/低电量报警
操作导航:	语音导航	工作温度:	-25℃~70℃
标配锁体:	国标SK6068A	标配锁芯:	C级防盗锁芯
产品尺寸:	365x72x26mm	适 配 门:	金属防盗门/木质门

多种表面处理方式



拉丝金


拉丝银

枪灰（边框）

曜石黑（边框）

产品型号	开锁方式	产品颜色	备注
N2 851BZ	指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	枪灰-H	选配功能： 遥控器开锁 APP开锁 选配功能需另行 购置功能模块。
		拉丝银-SH	
		拉丝金-SG	
		曜石黑-B	

N2 854面板指纹锁系列

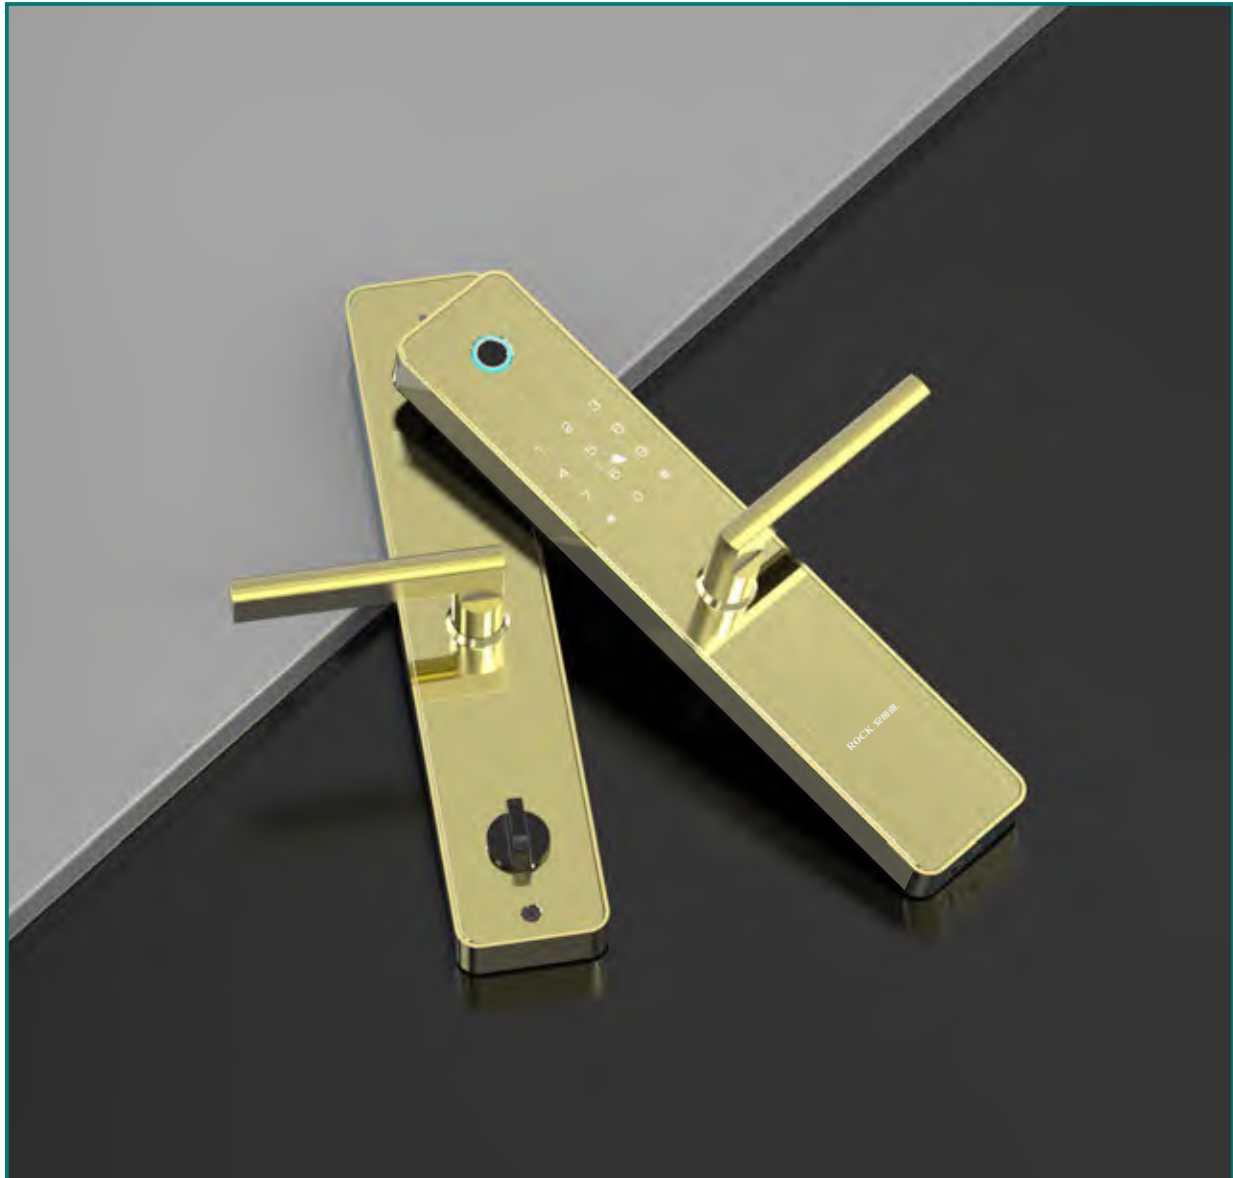

产品参数:

开锁方式:	指纹/密码/IC卡/机械钥匙（遥控器可选配）		
产品材质:	SUS304不锈钢	指纹类型:	54号把手
边框处理:	不锈钢拉丝/PVD金/枪灰/黑色	按键板颜色:	拉丝金/拉丝银/黑色
指纹采集器:	半导体指纹头	拒真率:	<1% 认假率:<0.001%
密码总量:	300组（包含指纹、卡片、密码等）	面板指纹	
供电方式:	4节5号碱性干电池	应急供电:	Micro USB接口
常用功能:	双重认证、常开模式	报警类型:	防撬报警/低电量报警
操作导航:	语音导航	工作温度:	-25℃~70℃
标配锁体:	国标SK6068A	标配锁芯:	C级防盗锁芯
产品尺寸:	365x72x26mm	适 配 门:	金属防盗门/木质门

多种表面处理方式



产品型号	开锁方式	产品颜色	备注
N2 854C	密码/IC卡/钥匙（三合一）	枪灰-H	选配功能： 遥控器开锁 APP开锁 选配功能需另行 购置功能模块。
		拉丝银-SH	
		拉丝金-SG	
		曜石黑-B	
N2 854Z	指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	枪灰-H	
		拉丝银-SH	
		拉丝金-SG	
		曜石黑-B	

多种配置方式智能锁系列



产品参数：

开锁方式：	指纹/密码/IC卡/机械钥匙（指纹、遥控器开锁可选配）		
产品材质：	铝合金		
产品颜色：	曜石黑/香槟金/红古铜		
指纹采集器：	半导体指纹头	拒真率：<1%	认假率：<0.001%
密码总量：	300组（包含指纹、卡片、密码等）		
供电方式：	4节5号碱性干电池	应急供电：	Micro USB接口
常用功能：	双重认证、常开模式	报警类型：	防撬报警/低电量报警
操作导航：	中文语音导航	工作温度：	-25℃~70℃
标配锁体：	国标锁体SK6068A	标配锁芯：	C级防盗锁芯
产品尺寸：	350x76x25mm	适 配 门：	金属防盗门/木质门

三色可选 多种配置



产品型号	开锁方式	产品颜色	备注
S7 629C-G	密码/IC卡/钥匙（三合一）	香槟金	选配功能： 遥控器开锁 APP开锁 选配功能需另行 购置功能模块。
S7 629C-AC	密码/IC卡/钥匙（三合一）	红古铜	
S7 629C-B	密码/IC卡/钥匙（三合一）	曜石黑	
S7 629Z-G	指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	香槟金	
S7 629Z-AC	指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	红古铜	
S7 629Z-B	指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	曜石黑	
S7 629BZ-G	把手指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	香槟金	
S7 629BZ-AC	把手指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	红古铜	
S7 629BZ-B	把手指纹/密码/IC卡/钥匙（四合一）	曜石黑	

智能锁-正开锁芯系列

经典时尚 多色可选



产品参数:

开锁方式:	把手指纹/密码/IC卡/机械钥匙		
产品材质:	铝合金		
表面处理:	香槟金/曜石金/枪灰/黑色		
指纹采集器:	半导体指纹	拒真率: 1%	认假率: <0.001%
密码总量:	300组 (包含指纹、卡片、密码等)		
供电方式:	4节5号碱性干电池	应急供电:	Micro USB接口
常用功能:	双重认证、常开模式	报警类型:	防撬报警/低电量报警
操作导航:	数字显示屏与中文语音双导航	工作温度:	-25℃~70℃
锁体规格:	标配锁体SK6068A,可选配电锁体SK6068D	标配锁芯:	C级防盗锁芯
产品尺寸:	370x75x26mm	适 配 门:	金属防盗门/木质门



产品型号	开锁方式	产品颜色	备注
S8 629BZ-G	把手指纹/密码/IC卡/钥匙 (四合一)	香槟金	选配功能: 遥控器开锁 APP开锁 选配功能需另行 购置功能模块。
S8 629BZ-TG	把手指纹/密码/IC卡/钥匙 (四合一)	曜石金	
S8 629BZ-H	把手指纹/密码/IC卡/钥匙 (四合一)	枪灰色	
S8 629BZ-B	把手指纹/密码/IC卡/钥匙 (四合一)	黑色	



全自动 推拉式智能锁

指纹把手一体化 盲触指纹设计



M5



产品参数

开门方式	指纹开锁	指纹110张：管理员5张，普通用户105张
	密码开启(6-10位)	密码110组：管理员1组，普通用户109组
	IC卡开启	IC卡110张：普通用户110张
	微信小程序开启	临时密码（一次性）
	机械钥匙	标配2把钥匙（超C级叶片锁芯）
电源	电池类型	8.4V聚合物电池
	电池寿命	正常使用6个月以上
	报警电压	≤7.4V
	应急电源	≤70mA
功耗	静态电流	≤60mA
	动态电流	≤3A
颜色	流光银、香槟金、红古铜	
适用门厚	80mm-100mm门厚	
产品尺寸	370*75*26mm	



流光银



红古铜




香槟金



»SK6068AT

锁体型号:SK6068A
门边距: 60mm
中心距: 68mm
面板规格: 240x24x3mm
面板材质: 不锈钢
表面处理: 不锈钢拉丝


标准配件
挡片、锁体及挡片固定螺丝
电子锁标准配置为SK6068A, 可选配SK6068AT(三叉舌)

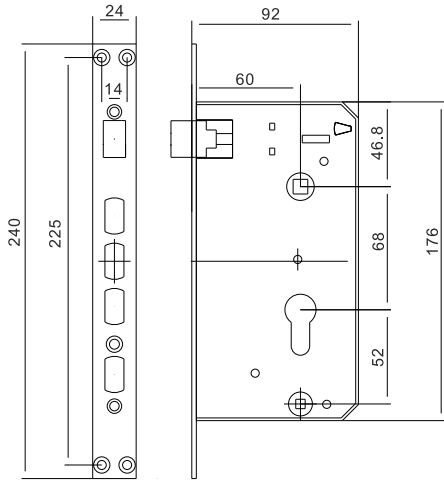

»SK6068N-85

标配型号:SK6068NT-85
选配型号:SK6068N-85
门边距: 60mm
中心距: 68mm
面板规格: 240x24x3mm
面板材质: 不锈钢
表面处理: 不锈钢拉丝


标准配件
挡片、锁体及挡片固定螺丝
适合于机械防盗锁体6085FDS的直接替换

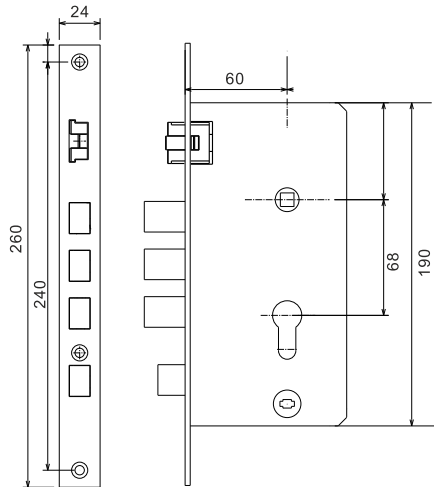

»SKBW68-30

锁体型号:SKBW68-30/40
门边距: 57mm
中心距: 68mm
面板规格: 388x105x30mm / 388x105x40mm
面板材质: 不锈钢
表面处理: 不锈钢拉丝
功能: 双活双快


标准配件
挡片、锁体及挡片固定螺丝

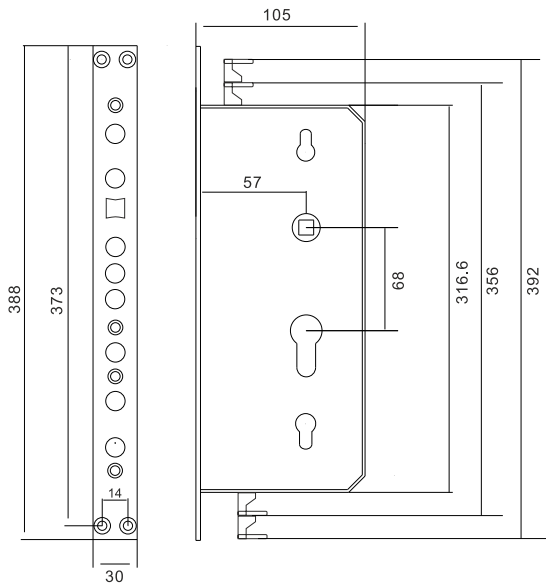



不锈钢防盗把手

产品型号: 89639-68/85 FDS
 门 边 距: 60mm
 中 心 距: 68mm/85mm
 产品材质: 不锈钢
 表面处理: 不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

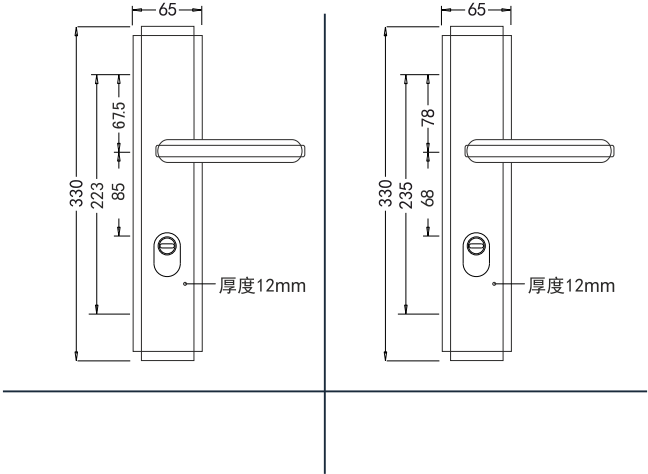

>> 89639 FDS SC



>> 89639 FDS H




>> 89639 FDS F



>> 89754 FDS SC

不锈钢防盗把手

产品型号: 89754-68/85 FDS
 门 边 距: 60mm
 中 心 距: 68mm/85mm
 产品材质: 不锈钢
 表面处理: 不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

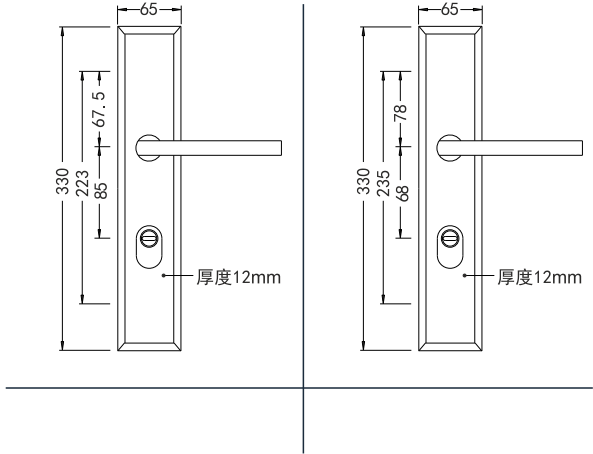

>> 89754 FDS SS




>> 89754 FDS H



>> 89754 FDS F



不锈钢防盗把手
 产品型号：87755-68/85 FDS
 门 边 距：60mm
 中 心 距：68mm/85mm
 产品材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

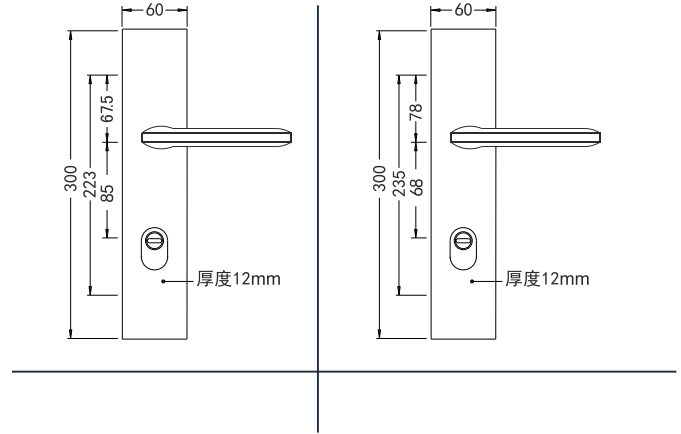

>> 87755 FDS SS



>> 87755 FDS SC



>> 87755 FDS H



>> 87744 FDS SS



>> 87744 FDS SC




>> 87744 FDS F




>> 87744 FDS H

不锈钢防盗把手
 产品型号：87744-68/85 FDS
 门 边 距：60mm
 中 心 距：68mm/85mm
 产品材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

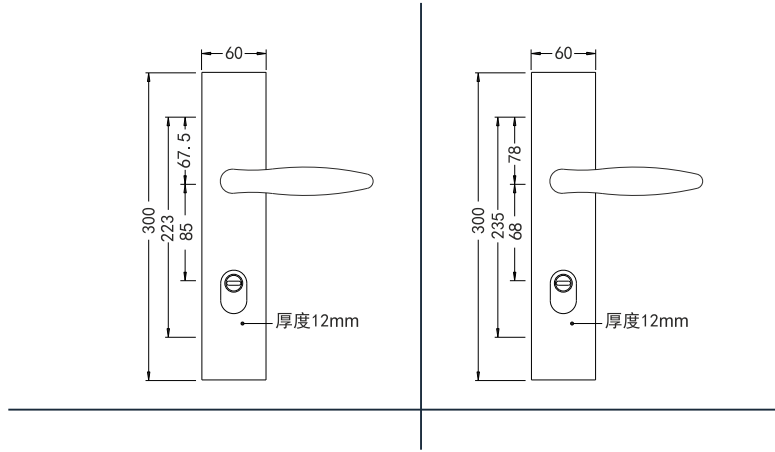



不锈钢防盗把手
 产品型号：88373-68/85 FDS
 门边距：60mm
 中心距：68mm/85mm
 产品材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

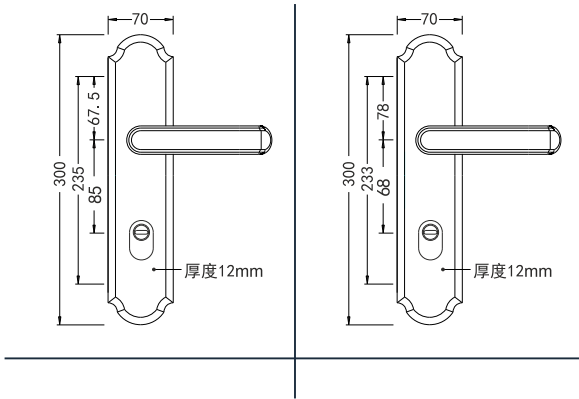

>>88373 FDS SS



>>88373 FDS H



>>88373 FDS F



>>88347FDS SC



>>88347 FDS SS




>>88347 FDS F




>>88347FDS H

不锈钢防盗把手
 产品型号：88347-68/85 FDS
 门边距：60mm
 中心距：68mm/85mm
 产品材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

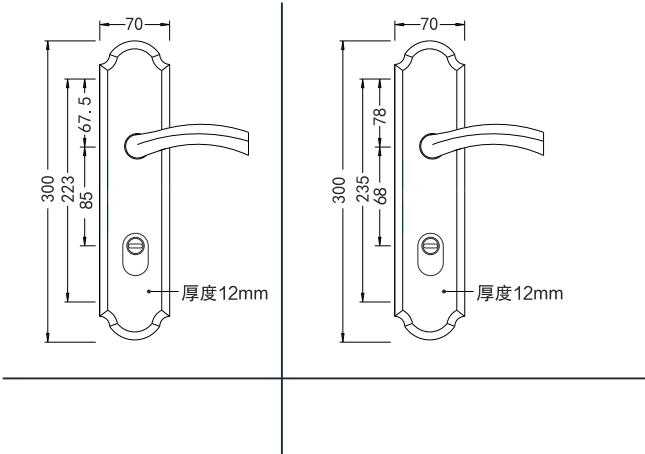



不锈钢防盗把手
 产品型号：82744-68/85 FDS
 门 边 距：60mm
 中 心 距：68mm/85mm
 产品材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

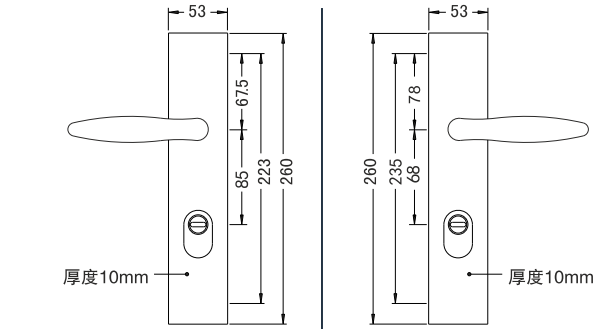

>>82744 FDS SS



>>82744 FDS H



>>82744 FDS F



>>82754 FDS SC



>>82754 FDS SS




>>82754 FDS F




>>82754 FDS H

不锈钢防盗把手
 产品型号：82754-68/85 FDS
 门 边 距：60mm
 中 心 距：68mm/85mm
 产品材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

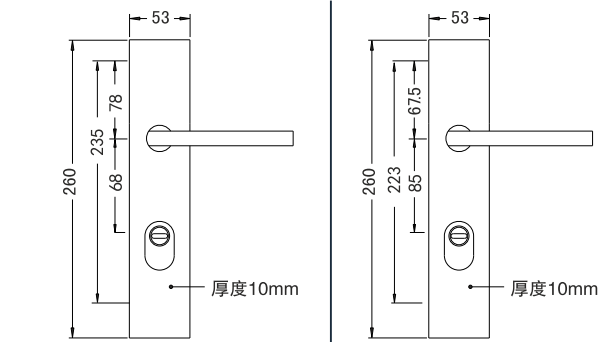



不锈钢防盗把手
 产品型号：81103-68/85 FDS
 门边距：60mm
 中心距：68mm/85mm
 产品材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

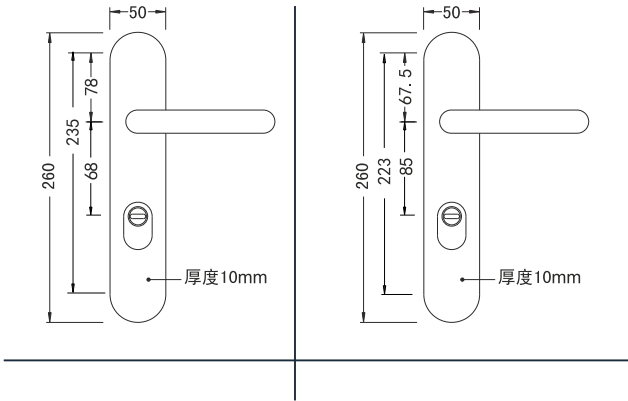

>>81103 FDS SS



>>81103 FDS H



>>81103 FDS F



>>81202 FDS SC



>>81202 FDS SS





>>81202 FDS F



>>81202 FDS H

不锈钢防盗把手
 产品型号：81202-68/85 FDS
 门边距：60mm
 中心距：68mm/85mm
 产品材质：不锈钢
 表面处理：不锈钢拉丝
 拉丝锆金
 黑色
 枪灰

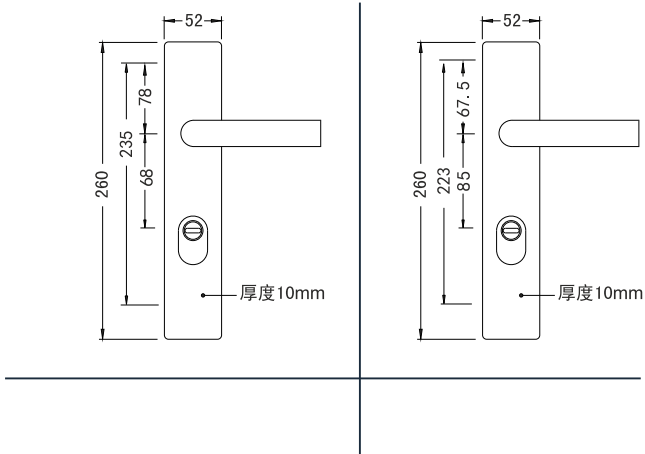



可选配三叉舌

» FDS6068NT

» FDS6068N



规格型号：FDS6068N

多点防盗锁体，斜舌左右式可调
多点防盗锁体，通过C级检测
通过甲级90分钟防火检测
适用于木质门、钢质门
配副锁FS01可达到甲级12锁点
斜舌为SUS304精铸不锈钢
方舌为SUS304不锈钢

门边距：60mm
中心距：68mm
拨轮方孔：8mm

面板类型：方头面板
面板规格：钢质门：240×24×3mm
面板材质：不锈钢
表面处理：不锈钢拉丝

标准配件
挡片
锁体及挡片固定螺丝

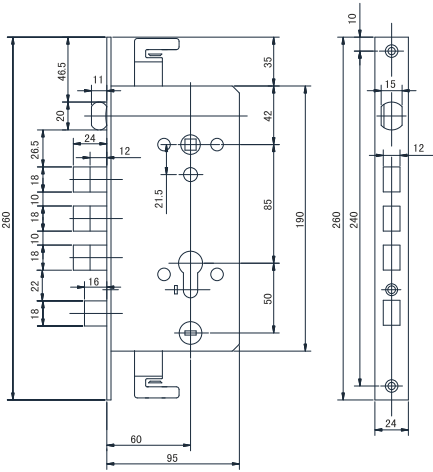

可选配三叉舌

» FDS6085NT

» FDS6085N

规格型号：FDS6085N (FDS7085N)


多点防盗锁体，斜舌左右式可调
欧标孔位设计，可以配置分体防盗把手及连体防盗把手
多点防盗锁体，通过C级检测
通过甲级90分钟防火检测
适用于木质门、钢质门
配副锁FS01可达到甲级12锁点
斜舌为SUS304精铸不锈钢
方舌为SUS304不锈钢

门边距：60mm/70mm
中心距：85mm
拨轮方孔：8mm

面板类型：方头面板
面板规格：钢质门：260×24×3mm
木质门：300×24×3mm

面板材质：不锈钢
表面处理：不锈钢拉丝



标准配件
挡片
锁体及挡片固定螺丝

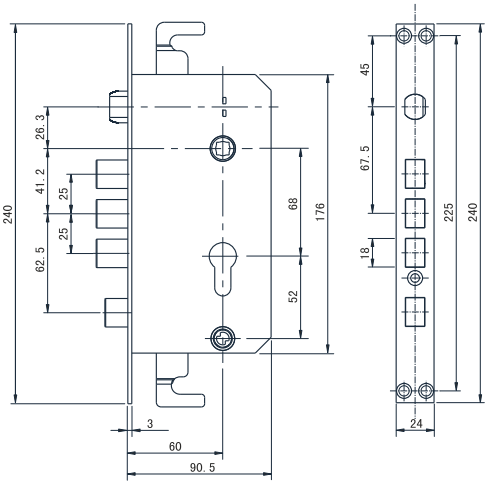

» FS01

防盗副锁体

使用说明：
主锁上下各配一套副锁，可达国家甲级
防盗门12个锁点标准。
注：连杆自行配制

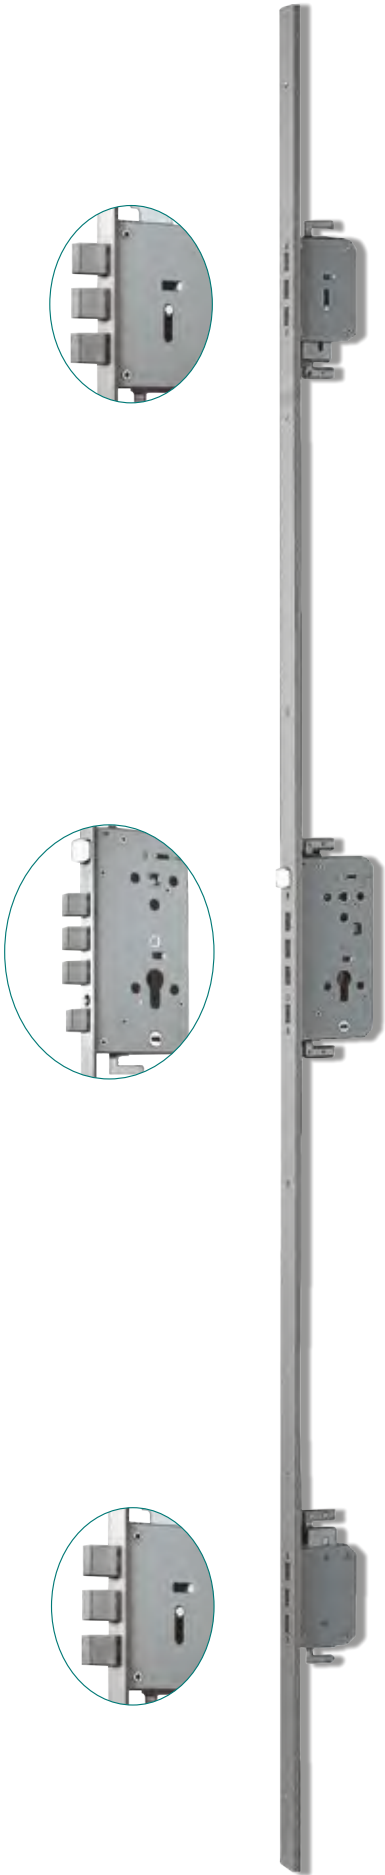

Multipoint mortise lock reversible U型材多点防盗锁体

规格型号：FDS6085N-1940

多点防盗锁体，斜舌左右式可调
欧标孔位设计，可以配置分体防盗把手
及连体防盗把手
多点防盗锁体，通过270分钟超B级检测
通过甲级90分钟防火检测
适用于木质门、钢质门
达到甲级12锁点
斜舌为SUS304精铸不锈钢
方舌为SUS304不锈钢

门边距：60mm
中心距：85mm
拨轮方孔：8mm

面板类型： U型铝型材，规格35×8mm
标准长度1940mm
最长2400mm
最短1850mm

标准配件
挡片
锁体及挡片固定螺丝

使用说明：
整锁标配上下各一套副锁，可达国家甲级
防盗门12个锁点标准。
注：标准配件含连杆


标准 Standard

甲级12个锁点
Class 12 lock point
开启超过50万次
Open 500,000 times

斜舌 SUS304不锈钢斜舌力学优化设计
方舌 拉伸不锈钢工艺美观、坚固。内有防锯销
锁壳 特级耐指纹电解钢板无间隙、三重紧固设计
拨轮 一体式拨轮设计内有紧固弹簧保证把手无间隙

防盗锁芯

锁芯为多排、多种结构的机械异形、工字形弹珠和S槽组合设计，防拨、防钻、防技术开启；
防钻功能：锁芯内置防钻栓、防钻珠、异形珠，具有防钻功能；
防技术开启功能：独特S槽及异形、工字形弹珠组合设计以及内设防拨珠，从而无法技术拨动及技术开启；
互开率：互开率1/15000000；
结构严密、组合多样，防技术开启，达到国际最高防盗性能级别；
锁芯拨轮30°斜角设计，防盗、防冲击；
高标号铜合金材质，硬度高，耐磨损。

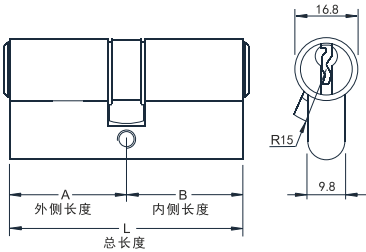





ABC 塑胶手柄钥匙





产品特征

高标号铜合金材质，硬度高、耐磨损
锁芯为多排、多种结构的机械异形、工字形弹珠及S槽组合设计，防拨、防钻、防技术开启
具有工程锁特性，分工程钥匙、解码钥匙、主人钥匙。
互开率：1:15000000
防盗等级：B级

滚珠轴承防盗合页



防盗门暗插销

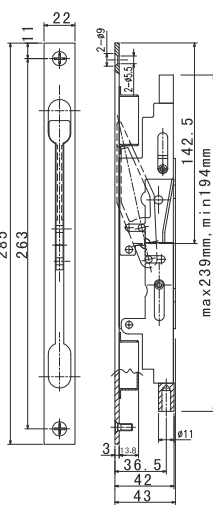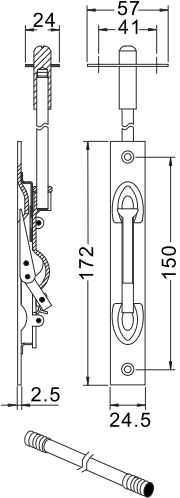


工程锁功能ABC钥匙

1. 红色塑胶手柄钥匙 B---工程钥匙(2把)
 2. 黑色塑胶手柄钥匙 A---主人钥匙(4把)
 3. 黄色塑胶手柄钥匙 C ---主人解码钥匙(1把) (解码后可做主人钥匙)
- 另在主人钥匙包装塑料袋内,多加一个黑色手柄钥匙,作为备份以及锁芯解码后可将主人解码钥匙也调换成主人蓝色钥匙.

工程钥匙B在施工期间开启锁芯，工程结束后主人用黄色手柄主人解码钥匙C第一次开启锁芯后，（解码钥匙插入锁芯并旋转360°后，拔出钥匙，启动解码弹子），工程钥匙B当即失效，永远无法再次使用，只有主人钥匙A，C能开启此锁芯。彻底杜绝因施工期间房门钥匙被复制而产生的安全隐患。

锁芯长度的确定Cylinder length:

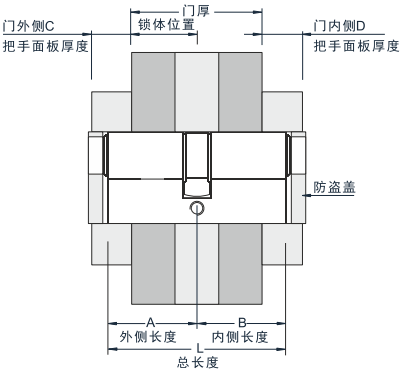

锁芯长度确定要素:

1. 门厚
2. 锁体在门扇中的位置
3. 门外把手面板厚度
4. 门内把手面板厚度
5. 面板配制防盗盖，单边可调节5mm

公式:

锁芯总长度L=门厚+内、外面板厚度
A=锁体外侧中心位置尺寸+C(可向外调节5mm)
B=锁体内侧中心位置尺寸+D(可向外调节5mm)