

医疗门 净化门

自“十四五”规划以来国家投资对医疗卫生领域的支持力度逐步增大，向疫情防控救治、优质医疗资源扩容、中医药振兴发展等群众期盼的重大工程倾斜。安恒利通响应国家号召依据“十四五”发展战略，持续研发生产专业医疗门控五金制品，为中国医疗健康事业添砖加瓦。

安恒利通从医疗机构实际需求出发，不仅在普通门锁基础上，创新提出抗菌工艺，即从抑菌、抗病毒的角度赋予了门锁的健康属性，研发出不锈钢材质和尼龙材质医疗门锁，并根据医用市场发展规律，确定了“高端化、差异化”的竞争策略。

门锁进入抗菌抗病毒新时代

门锁，作为人类生活中高频交互使用的重要器具，无论居家生活，企事业办公还是基础公共设施等场所，极易引起病毒细菌的交叉感染与传播。

北京安恒利通公司关注民生，采用创新性的纳米抗菌技术，将抗菌抗病毒理念应用于门锁产品上，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、甲型流感病毒等多种病毒和细菌起到有效杀灭作用。用我们的实际行动，呵护民生保障社会公共安全，推进公众健康事业。



此图为示意图，使用环境的差异，会对实验结果产生一定的影响，结果以实际检测为主。

- 99.9%杀菌效果，消除常见有害细菌和真菌
- 耐清洁剂和消毒剂，清洗不会减弱抗菌性能
- 表面耐用、耐磨，羊毛摩擦2000次，表面抗菌效果不变
- 新一代纳米抗菌粒子，对人体完全无害
- 通体包含纳米抗菌材料，抗菌效果更加持久

纳米银离子抗菌技术

安恒通纳米银离子抗菌门锁：采用添加新一代的纳米银离子抗菌剂，安全无毒、无刺激、无污染的无机纳米抗菌材料，抗菌性能高效持久，对人体有害的多数细菌、病毒和微生物都具有杀灭作用，经权威检测机构检测，对常见的有害病菌灭杀率达到99.9%，抗菌抑菌效果显著。

纳米银离子抗菌原理

门锁表面与内部的银离子，通过破坏细菌的细胞壁和细胞膜，导致细胞内容物露出而死亡。而在整个过程中银离子不会被消耗，实现可持续抗菌的目的。



抗菌抗病毒检测报告



经广东省微生物分析检测中心检测，在实验室测试条件下，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌的抗菌率高达99.9%。在试验室测试条件下，对甲型流感病毒H3N2病毒的灭活率高达84.99%。抗菌率高于 GB/T21866-2008标准的I级标准。



医疗门净化门专用不锈钢把手

产品特性
把手型号：03/16
把手材质：不锈钢
表面处理：纳米银离子抗菌技术
锁体选配：5072/5572 / 6072系列
锁芯选配：欧标65C-80C
出厂测试：开启测试超过100万次

产品描述


把手属性	把手型号	材质（标配）	材质（选配）
不抗菌	80003 80016 80203 80216	SUS304不锈钢	SUS201不锈钢
抗菌	80003KJ 80016KJ 80203KJ 80216KJ		




医疗门净化门专用尼龙把手

产品特性
把手型号：70003KJ/70203KJ
把手材质：尼龙覆钢
表面处理：纳米银离子抗菌技术
锁体选配：5072/5572 / 6072系列
锁芯选配：欧标65C-80C
出厂测试：开启测试超过100万次




可选颜色

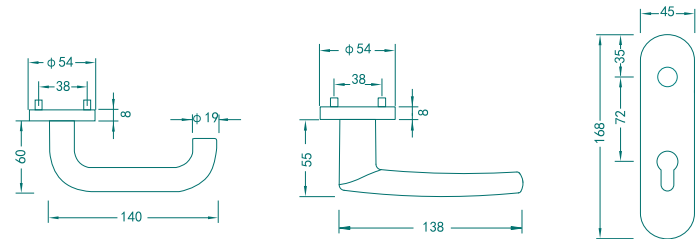

80003




80016



80203



80216



70003KJ-灰



70003KJ-黑



70016KJ-灰



70016KJ-黑



70203KJ-灰



70203KJ-黑



70216KJ-灰




70216KJ-黑




简易快装门锁



RK83754-50
技术参数：
门边距：50mm/70mm
中心距：50mm
拨轮方孔：8mm
面板规格：185x48x1.5mm




RK83862-50
技术参数：
门边距：50mm/70mm
中心距：50mm
拨轮方孔：8mm
面板规格：185x48x1.5mm




医疗门净化门锁体系列




RK5072NZ
门边距：50mm
中心距：72mm
拨轮方孔：8mm
面板类型：圆头面板
面板规格：180×20×2.5mm
功能说明
欧标插芯锁体，斜舌左右式可调
适用于医疗门、洁净门、净化门、木制门、钢质门、平口门、企业门

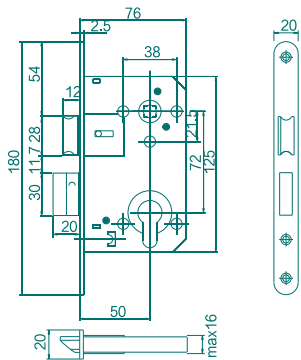

RK5572NZ
门边距：55mm
中心距：72mm
拨轮方孔：8mm
面板类型：圆头面板/方头面板
面板规格：235×20(24)×3mm
功能说明
欧标插芯锁，斜舌左右式可调
适用于医疗门、洁净门、净化门、木制门、钢质门、平口门、企业门

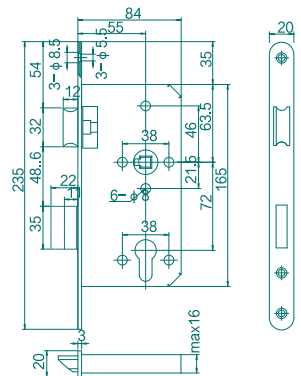


RK6072N
中心距：72mm
拨轮方孔：8mm
面板类型：圆头面板/方头面板
门边距：60mm
面板规格：235×24(20)×3mm
功能说明
标准插芯锁，斜舌左右式可调
适用于医疗门、洁净门、净化门、木制门、钢质门、平口门、企业门

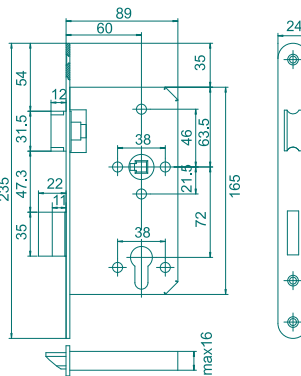

锁芯



C型手柄锁芯



锁芯型号	锁芯壳体
65-80C	铝质
	铜质
	锌合金


根据门厚及门锁尺寸：确认锁芯长度

根据门锁安装位置：确认标准对称锁芯或偏心锁芯


活动集装箱房门锁

安恒利通结合环保经济型活动板房屋方便快捷的全新概念，树立了环保节能、快捷高效的门控五金理念，使临时房屋系列门锁进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应的定型产品系列。


活动房门锁: RK5072-E03

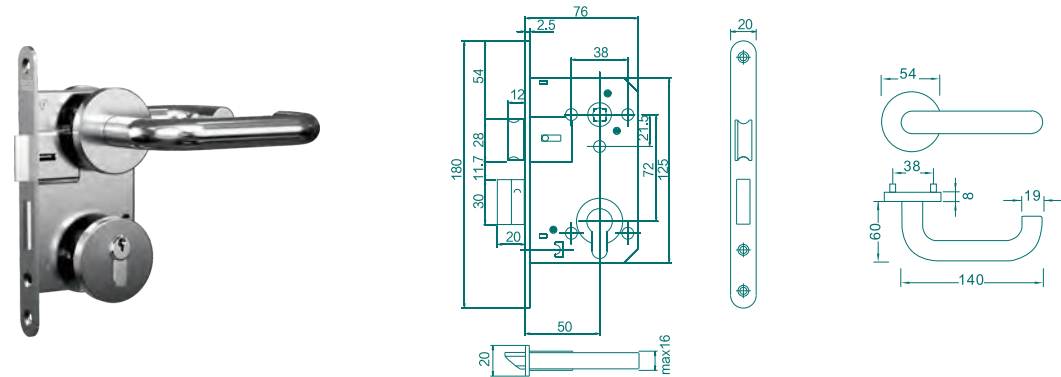

活动房门锁: RK53101-E03

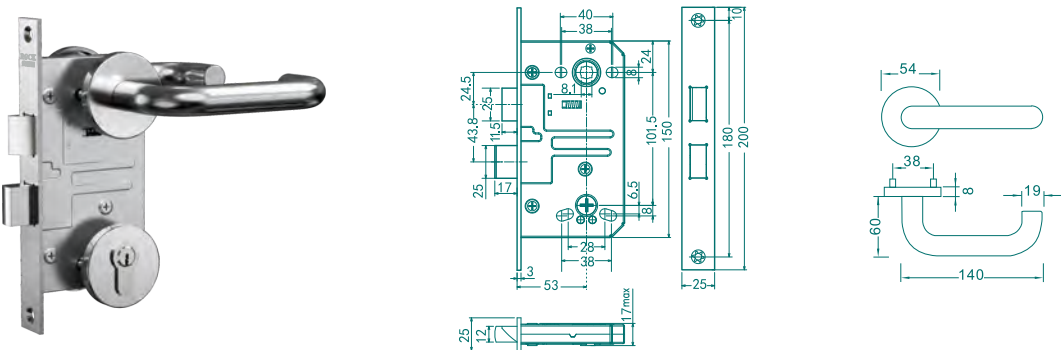


活动房门锁: RK53101-C03

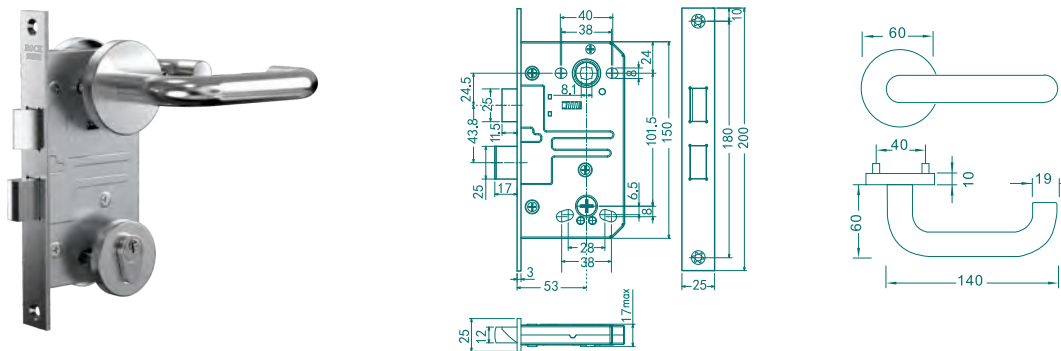

随着人们活动增加，城市人员流动性增大，如厕的需求也大大增加，为方便市民出行，活动公厕的方便和便捷性得到市场的大力追捧，安恒通从用户实际需求的角度出发，定制研发活动公厕专用门锁，助力城市文明和社会发展。

把手材质：不锈钢/尼龙
中心距：78mm
拨轮方孔：8mm
锁体选配：RK5578NZ

套装产品: 锁体、锁芯、把手
 标准配件: 挡片、护盒、固定螺丝
 适用于卫生间

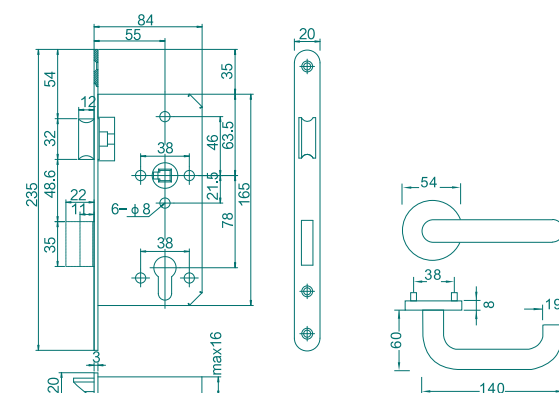


尼龙把手可选颜色



锁体及不锈钢把手均可选SUS201或SUS304材质

把手材质：不锈钢/尼龙
门边距：53mm
中心距：101.5mm
拨轮方孔：8mm

套装产品：锁体、锁芯、把手
标准配件：挡片、护盒、固定螺丝，无钥匙，室外硬币槽，可紧急开启
适用于卫生间

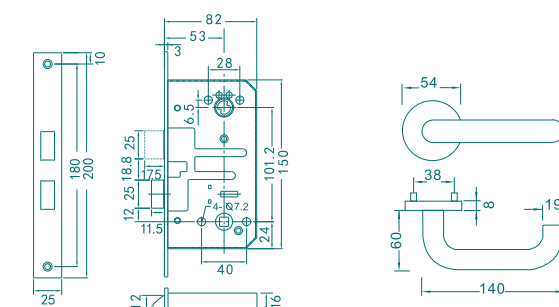

尼龙门锁: KS70003-WC

