



ROCK® 安恒通®

智慧医养门控五金系统

目录

健康养老综合门控解决方案	01
绶带鸟纳米抗菌工艺介绍	03
养老公寓智能化解决方案	05
适老化产品解决方案	13
卫浴及电动开门器产品系列	16
智能锁及门控五金产品系列	20

特别声明：本目录所有产品图片颜色及相关数据仅供参考，我们保留更改标准产品的相关规格和尺寸而不预先通知的权利。

Version: V1 20/04/2022

北京安恒利通科技股份有限公司
BEIJING HARDROCK TECHNOLOGY CO., LTD.

北京安恒利通面对中国逐步进入人口老龄化的形势，积极应对人口老龄化带来的社会特征，根据老龄人群起居状态，通过对门控五金的专业研发，率先在养老领域内，为居家、社区、机构养老提供专业适老化门控五金的统一标准，为广大的老龄人群提供健康、安全、便捷、智能化的门控及五金综合解决方案。



抗菌抗疫



在疫情对全球的影响下，人们对健康安全的意识普遍提升，卫生安全无处不在，门锁是人们经常接触的，门锁卫生安全对每个人都至关重要。安恒通从养老机构和长者的实际需求出发，创新提出抗菌工艺，即从抑菌、抗病毒的角度赋予了门锁的健康属性，满足机构养老特定环境的应用，从而保证入住长者的卫生安全。

智能养老



在国家经济飞速发展，国内老龄化日益严重的当下，随着新时代养老主力军逐步进入老年，新时代长者对智能化的设备需求增加，智能养老是发展趋势。安恒通提供开放端口，方便终端客户对产品功能的集成，可对接养老机构的管理平台或智能家居系统，便于机构品牌化、智能化、连锁运营管理。

适老设计



“十四五”规划明确了养老行业的发展方向，整个养老行业、社会环境、国家政策都在为打造适合老人生活、养老环境和适老化理念的设计，积极规划并编制相应政策。安恒通基于适老化的设计理念，在产品上采用适老化设计，保证老年人群在生活中使用门控产品的舒适、便捷与健康。

抗菌尼龙材质特性



纳米银离子抗菌
尼龙材质中添加了纳米银离子抗菌剂，抗菌、抗病毒，对常见的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等有害病菌，杀菌效果达到99.9%，安全环保，抗菌持久。



设计适老化
把手采用L型圆滑设计，不易造成因钩挂而对长者造成跌倒损伤，配置锁体采用静音设计，开关门顺畅安静。



减轻磕碰损伤
尼龙材质属于合成的热塑性树脂，韧性好，相比于金属，更能有效的减轻因磕碰对长者造成的损伤。



绶带鸟外观设计




绶带鸟智能锁外观设计专利

吉祥 富贵 和谐 长寿


北京安恒利通科技股份有限公司专利设计的以绶带鸟魏寓意的放生造型，赋予智能门锁形象灵动时尚，线条优美，栩栩如生，辨识感极强。绶带鸟在中国文化及世界各国文化中都具有吉祥、长寿和谐、永恒等美好寓意

纳米银离子抗菌工艺门锁


ROCK 安恒通



普通门锁
使用12小时后



安恒通抗菌门锁
使用12小时后



安恒通抗菌门锁
使用24小时后



抗菌检测报告



抗病毒检测报告



安恒通门锁采用新一代的纳米银离子抗菌工艺，在尼龙材质中添加纳米银离子抗菌材料，银离子Ag⁺杀菌效果显著且持久，对常见的有害细菌、流感病毒具有灭杀作用。

经广东省微生物分析检测中心检测,在实验室测试条件下:
对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏的抗菌率高达99.9% ;对甲型流感病毒H3N2病毒的抗病毒活性率高达89.44% ,高于GB/T21866-2008标准的I级标准。

养老公寓网络锁 NB-IoT

公寓网络锁是将传统智能锁终端接入NB-IoT终端网络，相对传统智能锁具有深度覆盖、大量连接、数据传输速度快、超低功耗、更加安全、更加稳定等优势，实现电子锁电脑远程开锁，手机远程开锁，门锁状态监测的智能管理。NB-IoT物联SAAS管理系统，可以集中管理分散门锁，可实时增加/删除开门权限、支持层级管理，适合机构集中式养老公寓、社区养老及分散式养老的多种场景。

- 智慧物联 实现智能家居互联：回家、离家等多种场景切换
- 远程控制 开门授权 长者管理、员工管理、亲情纽带
- 安全监控 实时出入记录、实时防盗报警、长时间未出入等异常报警



免布线，免网关，支持4G网络

基于4G网络的物联网门锁-NB-IoT物联网锁，免网关，免布线，节省运营成本和网络维护成本，稳定性强，在线率高。



集中管理门锁

NB-IoT物联系统，主要是集中管理分散门锁，可实时增加/删除开门权限、报表功能、支持层级管理，开门记录，自动上传。



超低功耗

由4节5号碱性电池提供电源，至少使用一年，并且提供应急外接电源接口。

养老公寓刷卡锁方案

养老公寓刷卡锁，H2系列采用成熟的酒店锁方案，其特点是简单便捷，首先满足管理要求，用最低的管理成本和最少的工作量，为机构养老提供最大的便利和安全，其门锁管理系统包括对门锁的授权、时间、空间的多层管理，门卡采用成熟的Mifare1卡，可设置具时效的房卡、管理总卡、应急卡、楼层卡、办公卡等不同功能卡片，支持一卡通，一张开门卡可以同时作为购物卡、洗浴卡等，最多可以支持16种不同的应用；其次，适应绝大多数长者的特点，不怕忘记带钥匙，不担心忘记密码，通过一卡通刷卡开门，简单，便捷，尤其是门锁面板及把手采用创新的纳米银离子抗菌尼龙，工艺成熟，抗菌持久，保障长者生活环境的卫生洁净，免遭有害细菌的侵害。

- 管理简单：统一制卡、发卡 方案成熟
- 开放端口：实现机构养老的一卡通
- 拓展业务：分时度假新业务



开门方式简单化

使用一卡通刷卡开门，老人出门不怕忘记带钥匙，出行更方便。



纳米银离子抗菌

纳米银离子抗菌技术，抗菌抗病毒，对常见的大肠杆菌，金黄色葡萄球菌等有害病菌，杀菌效果达到 99.9%，安全环保，抗菌持久。



统一管理便捷化

通过管理系统管理所有房间，前台对不同房间及时间进行授权，功能完善、操作人性化的管理系统，简单易用。



标准大卡/滴胶小卡



养老公寓蓝牙锁方案

养老公寓蓝牙锁, H2 BLE系列在刷卡开门的基础上, 增加手机蓝牙开锁方式, 蓝牙技术是一种成熟的近距离无线数据通信技术, 在电子锁上已经得到了广泛的应用, 管理者可对门锁进行统一管理, 远程授权开锁, 为居住者、访客、保洁等进行开门授权, 分时管理; 手机开启蓝牙功能, 打开进入APP或微信小程序的门锁界面, 点击开锁图标按钮, 即可完成开锁, 简单便捷。

- 管理简单: APP授权 手机蓝牙一键开锁
- 开放端口: 实现机构养老的一卡通
- 拓展业务: 分时度假新业务



灵活授权

支持远程开锁授权、离线密码授权、跨平台授权等多种灵活的授权方式。



操作便捷

手机蓝牙开锁更方便, 轻松一点开锁按钮, 即刻快速开锁。



开放平台

开放全功能物联云锁开放平台接口, 第三方应用对接落地简单



不锈钢拉丝



拉丝鎏金



枪灰



黑色



室内洁净门锁



无障碍自动开门系统

DSA100驱动装置运行噪音低、性能可靠、适用安全，给生活和工作环境提供更多的便利。DSA100N新升级无变压器驱动装置，可使用电压范围更广泛，提供传感器、门禁、安全光线保护等接口，配置电锁、电源输出接口。可以配置紧急电源，满足安防要求；可以实现门与门之间的互锁功能。运行中遇有障碍物和人员，门就会向反方向打开。适用于机构办公大楼、集中式公寓、餐厅、度假酒店医院、养老公寓等场所。

- 自动感应开门
- 运行中遇障碍门会向反方向打开
- 噪音低 运行稳定安全



脚感应开关



微型微波传感器



红外手感应开关



吸顶探头



密码刷卡器



安全光幕



适老化卫浴残障系统

适老化整体卫浴的打造，皆基于浴室空间潜能的系统评估，及对长者和护理人员实际需求的综合考量，并全面考虑空间需求的各个层面，涵盖卫浴设备空间布局及实际卫浴活动操作的空间需求。

- 盥洗区： 不论是站立亦或轮椅使用者，灵活调节的盥洗方案均能满足需求
- 厕所区： 通过臂撑的灵活调节为各种身材的如厕者提供最佳支撑，确保安全
- 淋浴器： 高度的灵活性，移动及收放的便捷性，细心照顾不同习惯用户的需求



不锈钢扶手系列

ROCK® 安恒通®



32管拆装式残弱人扶手
规格型号：J1101
材质：不锈钢
面板规格：L800 * W754mm



32管拆装式残弱人扶手
规格型号：J1106
材质：不锈钢
面板规格：L982 * W582mm



32管拆装式残弱人扶手
规格型号：J1102
材质：不锈钢
面板规格：L743 * W648 * H90mm




32管拆装式残弱人扶手
规格型号：J1107
材质：不锈钢
面板规格：L1268 * W90mm



32管拆装式残弱人扶手
规格型号：J1104
材质：不锈钢
面板规格：L800 * W788 * H754mm



32管拆装式残弱人扶手
规格型号：J1108
材质：不锈钢
面板规格：L726 * W560mm



32管拆装式残弱人扶手
规格型号：J1105
材质：不锈钢
面板规格：L648 * W560 * H474mm



32管拆装式残弱人扶手
规格型号：J803A
材质：不锈钢
面板规格：L220 * W130 * H750mm





不锈钢覆塑安全扶手
 规格型号：J901
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L753 * W595mm



不锈钢覆塑安全扶手
 规格型号：J906
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L890 * W830mm



沐浴椅
 规格型号：5W007
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L450 * W450*H460mm




不锈钢覆塑安全扶手
 规格型号：J902
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L770 * W770*H85mm



不锈钢覆塑安全扶手
 规格型号：J907
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L1460 * W85mm



上翻沐浴椅
 规格型号：5W020
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L450 * W450*H460mm




不锈钢覆塑安全扶手
 规格型号：J904
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L785 * W595*H753mm



不锈钢覆塑安全扶手
 规格型号：J910
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L685 * W600mm



坐便两用椅
 规格型号：6W003
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L540 * W470*H630mm



不锈钢覆塑安全扶手
 规格型号：J905
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L657 * W458*H595mm



不锈钢覆塑安全扶手
 规格型号：J903
 材质：不锈钢覆塑
 面板规格：L234*W116*H610mm



DSA 100

电动开门机
产品型号: DSA100/100N
门体形式: 单开门
承载重量: $\leq 1 \times 100 \text{ kg}$
适用门宽: $\leq 1200 \text{ mm}$
电源电压: $\text{AC} 220 \text{ V} \pm 10\%$, 50/60Hz
开启时间: 3~7S/90° (可调)
开门保持时间: 1~30S (可调)
保护等级: IP12D
产品重量 (机组): 6.5kg
机组尺寸 (DSW100): 520x95x82mm
机组尺寸 (DSW100N): 540x95x82mm
环境温度: $-20 \sim +55^\circ \text{C}$

产品配件



选购配件



微型微波传感器
型号: CNB-531
感应调节角度: $15 \sim 75^\circ$ (纵向)
检测模式: 运动
最小检测速度: 5cm/s (沿传感器纵轴)
检测范围 (安装高度=2.8米) 4 (宽) 3 (深)
导线长度: 2.5M
温度范围 -20°C 至 $+55^\circ \text{C}$
电源电压: $\text{AC/DC} 12 \sim 36 \text{ V}$
外形尺寸: 55mm (长) $\times$ 40mm (宽) $\times$ 30mm (高)




智能开关
产品型号: DL52
外型尺寸: 86x86x7mm
面板材质: 高工艺真空电镀合金
面板厚度: 2.0mm钢化玻璃
供电电压: $\text{AC/DC} 12 \sim 36 \text{ V}$
开关时间: 0~3S可调
环境温度: $-10 \sim 70^\circ \text{C}$

产品特点

DSA-100驱动装置运行噪音低、性能可靠、使用安全，给生活和工作环境提供更多的便利。
DSA-100N新升级无变压器驱动装置，可使用电压范围更广泛。提供传感器、门禁、安全光线保护等接口，配置电锁、电源输出接口。可以配置紧急电源，满足安防要求；可以实现门与门之间的互锁功能。运行中遇有障碍物和人员，门就会向反方向打开。适用于办公大楼、店面、银行、厂房、餐厅、酒店、购物中心、实验室、医院等场所。



拉臂式安装: 适合门扇向里开

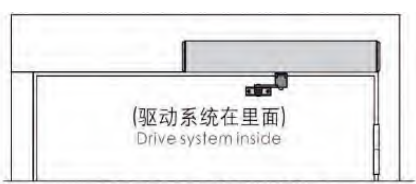

推臂式安装: 适合门扇向外开



DSA 165

电动开门机
产品型号: DSA165
驱动单元: 24V直流电机
防挤压装置: 标准
电源电压: $\text{AC} 220 \text{ V} \pm 10\%$, 50/60Hz
额定功耗: 100W (MAX)
开门时间 (速度): 3~7S 可调
关门时间 (速度): 3~7S 可调
开门保持: 0.5~30S 可调
开启角度: $80^\circ \sim 100^\circ$
驱动臂: 拉臂, 推臂
最大承重: 500KG
环境温度: $-20 \sim +45^\circ \text{C}$
相对湿度: $\leq 85\%$

产品配件



选购配件



安全光幕
型号: CNB-227
输出电压: $\text{AC/DC} 12 \sim 30 \text{ V} (-/+10\%)$
扫描范围: 机械调整轮子500到2800mm
探测区直径: 大约75mm ; 探测反应时间: $\leq 100 \text{ ms}$
操作模式: 移动或静止模式自适应
外观尺寸: 620 (长) $\times$ 31 (宽) $\times$ 20 (高) mm
900 (长) $\times$ 31 (宽) $\times$ 20 (高) mm (可选)
可用于精准探测到正在移动或固定的人体或物体，避免平开自动门碰撞到人体或物体，确保人身和设备的安全。





红外手感应开关
产品型号: DL56
外型尺寸: 86x86x7mm
面板材质: 高工艺真空电镀合金
面板厚度: 2.0mm钢化玻璃
供电电压: $\text{AC/DC} 12 \sim 36 \text{ V}$
开关时间: 1~15CM 可调
环境温度: $-10 \sim 70^\circ \text{C}$

产品特性

DSA165是一款重型平开门机组，1.2米门扇可承重170KG，单独的连接板使机组安装更方便。机组轻便美观，推，拉力大；方棒与端面花键齿的完美结合，实现了驱动力的可靠传递，让门体运行更顺畅。DSA165机组可搭配传感器，无线手押开关，密码刷卡器，触摸型开关，红外手感应等多种开门方式。根据应用场合的不同，可选择拉臂式和推臂式安装。


安装示意图

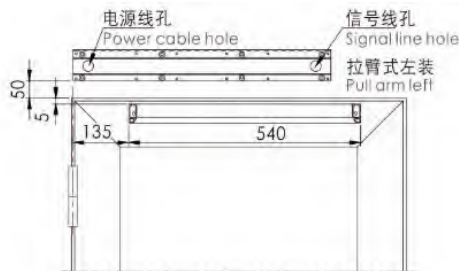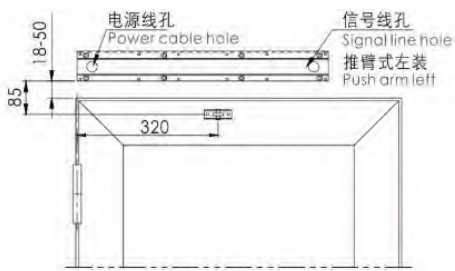




公寓刷卡锁

产品型号: N1716S
产品材质: 纳米银离子抗菌尼龙
产品颜色: 黑色-B/灰色-GR
开锁方式: IC卡开锁
读卡时间: < 0.1秒
支持卡类型: M1卡
发卡方式: 提供管理系统,支持联机发放
系统特点: 系统管理操作简单便捷,可设置多种形式的管理卡
开门卡,卡片可以设置时效,支持定制,对接客户原有系统
开门记录: 200条/1000条
工作电压: 4.6~6.5V (4节干电池)
标配锁体: 美式酒店锁体
适用门体: 钢质门/木质门

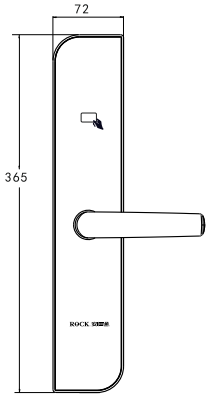


联网锁 NB-IoT

产品型号: N1716NB
产品材质: 纳米银离子抗菌尼龙覆钢
产品颜色: 黑色-B/灰色-GR
开锁方式: 密码/钥匙
联网方式: NB-IoT
供电方式: 4.5V~6.5V (4节5号碱性干电池)
待机电流: <50uA
应急供电: Micro USB
报警类型: 防撬报警/低电量报警
管理系统: 门锁统一管控,远程授权、开锁信息上报、告警信息上报等
产品尺寸: 365x72x26mm
锁体锁芯: 国标6068锁体、C级防盗锁芯
适配门类型: 钢制防盗门/木质门

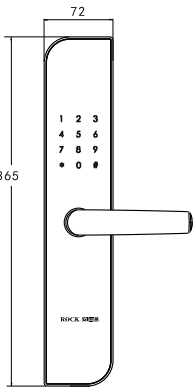


公寓刷卡锁

产品型号: H2-SS
产品材质: SUS304不锈钢
产品颜色: 不锈钢拉丝/拉丝锆金/枪灰/黑色
开锁方式: IC开锁
读卡时间: < 0.1秒
支持卡类型: M1卡
发卡方式: 提供管理系统,支持联机发放
系统特点: 系统管理操作简单便捷,可设置多种形式的管理卡
开门卡,卡片可以设置时效,支持定制,对接客户原有系统
开门记录: 200条/1000条
工作电压: 4.6~6.5V (4节干电池)
标配锁体: 美式酒店锁体
适用门体: 钢质门/木质门




卡密锁

产品型号: N1716C
产品材质: 纳米银离子抗菌尼龙覆钢
产品颜色: 黑色-B/灰色-GR
开锁方式: 密码/IC卡/钥匙
密码总量: 300组 (卡片、密码)
供电方式: 4.5V~6.5V (4节5号碱性干电池)
待机电流: <50uA
应急供电: Micro USB
报警类型: 防撬报警/低电量报警
内置功能: 常开设置、组合开锁、虚位密码
产品尺寸: 365x72x26mm
锁体锁芯: 国标6068锁体、C级防盗锁芯
适配门类型: 钢制防盗门/木质门;
注:可另行选配指纹或二维码功能.

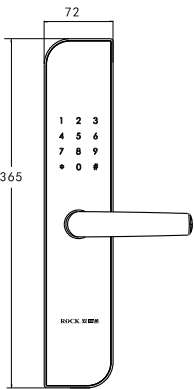

公寓刷卡蓝牙锁

产品型号: N1716SBLE
产品材质: 纳米银离子抗菌尼龙
产品颜色: 黑色-B/灰色-GR
开锁方式: IC开锁、蓝牙开锁
读卡时间: < 0.1秒
支持卡类型: M1卡
发卡方式: 提供管理系统,支持联机发放
系统特点: 系统操作简单便捷,可以设置多种卡片形式
支持定制,对接客户原有系统,支持APP在线授权蓝牙开锁
开门记录: 200条/1000条
工作电压: 4.6~6.5V (4节干电池)
标配锁体: 美式酒店锁体
适用门体: 钢质门/木质门

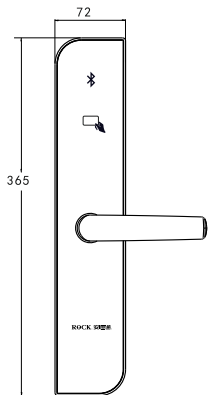

防盗锁标配锁体
规格型号: RK6068
门边距: 60mm
中心距: 68mm
面板类型: 方头面板
面板规格: 240x24x3mm
斜舌左右式可调
标准配件: 护盒、挡片及固定螺丝





公寓锁标配锁体
标准美式酒店锁体
面板类型: 方头面板
面板规格: 204x26x4mm
标准配件: 护盒、挡片及固定螺丝



公寓刷卡蓝牙锁

产品型号: H2 BLE-SS
产品材质: SUS304不锈钢
产品颜色: 不锈钢拉丝/拉丝锆金/枪灰/黑色
开锁方式: IC开锁、蓝牙开锁
读卡时间: < 0.1秒
支持卡类型: M1卡
发卡方式: 提供管理系统,支持联机发放
系统特点: 系统操作简单便捷,可以设置多种卡片形式
支持定制,对接客户原有系统,支持APP在线授权蓝牙开锁
开门记录: 200条/1000条
工作电压: 4.6~6.5V (4节干电池)
标配锁体: 美式酒店锁体
适用门体: 钢质门/木质门




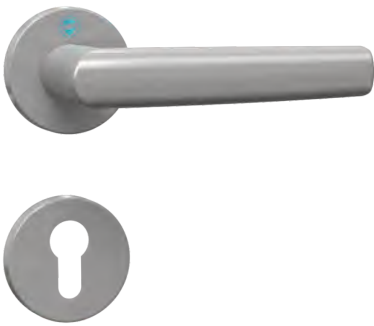


70016KJ



70016KJ-WC

尼龙把手
产品型号：70016KJ/70003KJ-WC
把手材质：纳米抗菌尼龙覆钢
表面处理：黑色/灰色
适用类型：室内门、卫生间门

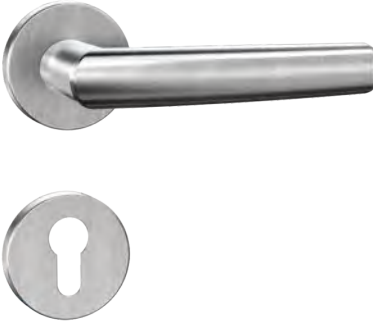


80016-SS



80016WC-SS

不锈钢把手
产品型号：80016/80016-WC
把手材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢拉丝/拉丝镀金/枪灰/黑色
适用类型：室内门、卫生间门




70003KJ



70003KJ-WC

尼龙把手
产品型号：70003KJ/70003KJ-WC
把手材质：纳米抗菌尼龙覆钢
表面处理：黑色/灰色
适用类型：室内门、卫生间门




80003-SS




80003WC-SS

不锈钢把手
产品型号：80003/80003-WC
把手材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢拉丝/拉丝镀金/枪灰/黑色
适用类型：室内门、卫生间门




70016KJ

尼龙把手
产品型号：70216KJ
把手材质：纳米抗菌尼龙覆钢
表面处理：黑色/灰色
适配锁体：RK5072/RK5572静音锁体
适配锁芯：欧标弹子锁芯
适用类型：室内门




80216-SS

不锈钢把手
产品型号：80216-SS
把手材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢拉丝/拉丝镀金/枪灰/黑色
适配锁体：RK5072/RK5572静音锁体
适配锁芯：欧标弹子锁芯
适用类型：室内门




70003KJ

尼龙把手
产品型号：70203KJ
把手材质：纳米抗菌尼龙覆钢
表面处理：黑色/灰色
适配锁体：RK5072/RK5572静音锁体
适配锁芯：欧标弹子锁芯
适用类型：室内门



80203-SS

不锈钢把手
产品型号：80203-SS
把手材质：SUS304不锈钢
表面处理：不锈钢拉丝/拉丝镀金/枪灰/黑色
适配锁体：RK5072/RK5572静音锁体
适配锁芯：欧标弹子锁芯
适用类型：室内门






RK5072JY

订货描述


型号: RK5072JY
门边距: 50mm
中心距: 72mm
面板类型: 圆头面板、方头面板
面板规格: 180×22×2.5mm
标准配件: 护盒、挡片及固定螺丝
欧标插芯锁体, 斜舌左右式可调,
符合欧盟EN 12209标准
静音斜舌, 内部与锁舌处安装静音
聚甲醛装置, 关门顺畅, 超静音
适用于木质门、钢质门

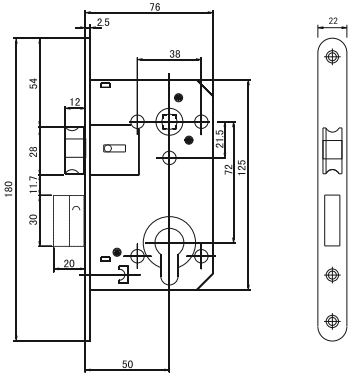

RK5572JY

订货描述


规格型号: RK5572JY
门边距: 55mm
中心距: 72mm
面板类型: 圆头面板、方头面板
面板规格: 235×22×3mm
标准配件: 挡片、护盒、锁体挡片固定螺丝
静音斜舌, 内部与锁舌处安装静音
聚甲醛装置, 关门顺畅, 超静音
欧标插芯锁体, 斜舌左右式可调
符合欧盟EN 12209标准
适用于木质门/钢质门

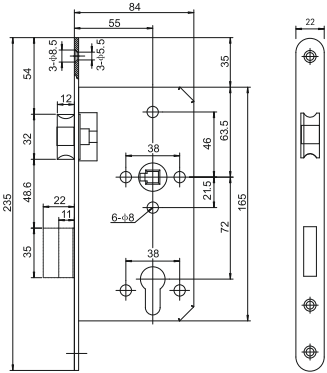

RK5578JY

订货描述

规格型号: RK5578JY
门边距: 50mm
中心距: 78mm
拨轮方孔: 8mm
面板类型: 圆头面板
面板规格: 235×22×3mm
标准配件: 护盒/挡片及固定螺丝
德标卫生间锁体, 斜舌左右式可调
适用于平口门
适用于木制门、钢制门

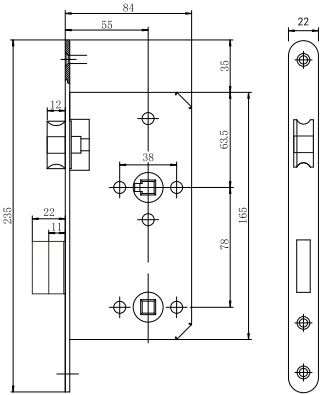

65C F




65C SN

手轮锁芯

标准规格	65C
	70C
可订规格	75C-100C

根据门厚及门锁尺寸:
确认锁芯长度
根据门锁安装位置:
确认标准对称锁芯或偏心锁芯



合页



403030-B-2BB-SS




403030-B-2BB-SC



403030-B-2BB-H



403030-B-2BB-F



FH403025-SS




FH403025-SC



FH403025-H



FH403025-F



VB403530-B




VB403530-SC



VB403530-H



VB403530-F



门吸



DH27-SS



DH27-SC



DH27-H



DH27-F

门吸
规格型号: DH27
产品材质: 不锈钢
表面处理: 拉丝/拉丝镀金/黑色/灰色
标准配件: 紧固螺丝



DH28-2-SS



DH28-2-SC



DH28-2-H



DH28-2-F


门吸
规格型号: DH28-2
产品材质: 不锈钢/铝合金
表面处理: 拉丝/拉丝镀金/黑色/灰色
标准配件: 紧固螺丝

不锈钢移门锁



SL805 SS SL805 SC SL805WC H(卫生间锁芯) SL805WC F(卫生间锁芯)

不锈钢移门锁
规格型号: SL805 /SL805WC
面板规格: 172x48x7mm
面板类型: 方头面板
产品材质: 不锈钢
表面处理: 拉丝/拉丝铬金/黑色/枪灰
标准配件: 移门锁体
锁芯选配: 标准锁芯 (有钥匙)
 卫生间锁芯 (无钥匙)
适用于木质门

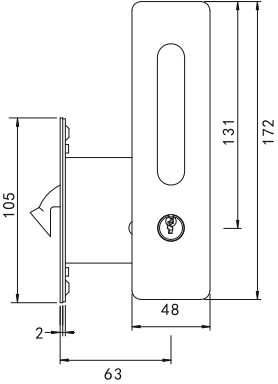


抗菌尼龙移门锁



SL705 F SL705WC H(卫生间锁芯)


抗菌尼龙移门锁
规格型号: SL705 /SL705WC
面板规格: 172x48x7mm
面板类型: 方头面板
产品材质: 纳米抗菌尼龙覆钢
表面处理: 黑色/灰色
标准配件: 移门锁体
锁芯选配: 标准锁芯 (有钥匙)
 卫生间锁芯 (无钥匙)
适用于木质门

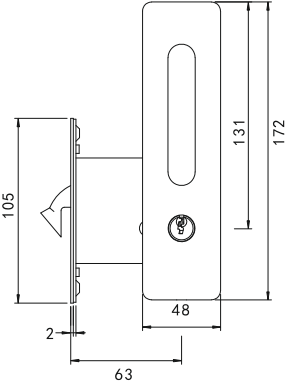


移门锁体



标配移门锁体
规格型号: SL03
面板规格: 105x21x3mm
面板类型: 方头面板
产品材质: 不锈钢/锌合金




扣手

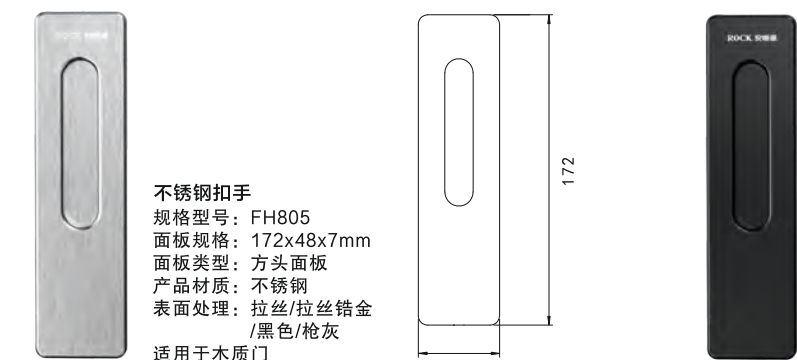


FH805 FH705

不锈钢扣手
规格型号: FH805
面板规格: 172x48x7mm
面板类型: 方头面板
产品材质: 不锈钢
表面处理: 拉丝/拉丝铬金/黑色/枪灰
适用于木质门




抗菌尼龙扣手
规格型号: FH705
面板规格: 172x48x7mm
面板类型: 方头面板
产品材质: 纳米抗菌尼龙覆钢
表面处理: 黑色/灰色
适用于木质门

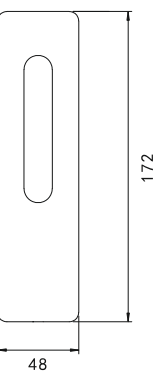

吊轮系统



DG01 香槟金 DG01 银色 DG01 黑色

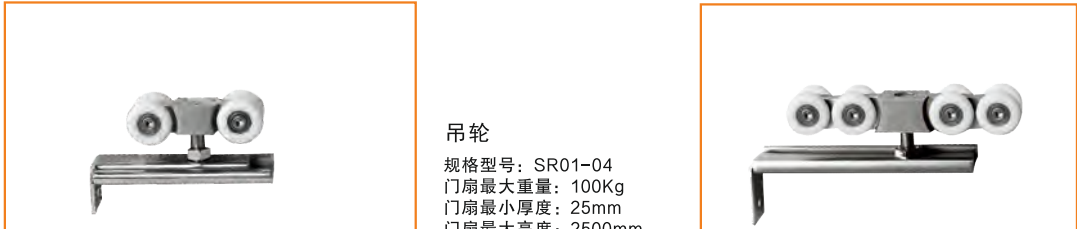

SR01-04 SR01-08


吊轮
规格型号: SR01-04
门扇最大重量: 100Kg
门扇最小厚度: 25mm
门扇最大高度: 2500mm
标准配件: 门档、下导块
 螺丝包、扳手

吊轮
规格型号: SR01-08
门扇最大重量: 150Kg
门扇最小厚度: 25mm
门扇最大高度: 2500mm
标准配件: 门档、下导块
 螺丝包、扳手

缓冲吊轮系统



DG02 香槟金 DG02 银色 DG02 黑色

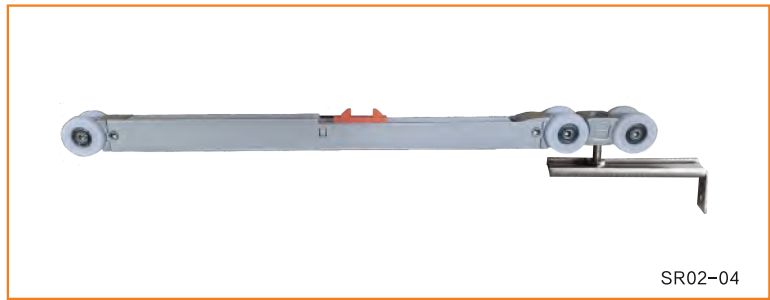

SR02-04

缓冲吊轮
规格型号: SR02-04
门扇最大重量: 80Kg
门扇最小厚度: 26mm
门扇最大高度: 850mm
标准配件: 门档、下导块、螺丝包、扳手